

115 A

Atölye temizliği için endüstriyel kuru vakum ünitesi



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

Nederman

115 A

115 A

- ✓ Çok yönlü çekici
- ✓ Atölyeler için mükemmel bir seçim

Kuru veya ıslak malzemelerin kısa mesafelerde toplanmasına uygun, tekli kap sistemine sahip havalı veya elektrikli endüstriyel vakumlu temizlik ünitesi. Çeşitli endüstri kollarında ve tesislerde kullanılabilecek çok yönlü vakum ünitesi. Vakum ünitesinin emme donanımı hafif ve kullanımı kolaydır.

Nederman

115 A

115 A

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	74
Kompresor hava ihtiyacı	Sıkıştırılmış hava üniteleri (NE32) için 7 bar altında 1,6 Nm3/dakika
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[OneWayFilter]
[ProductApplication]	[dust], [liquid], [granulate], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	22
Çöp kovası (l)	40
Maks. Hava debisi (m3/h)	460
[ProductHoseLength]	7.5
Filtre alanı (m²)	0.35
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Ağırlık (kg)	51

Models

	Item number	Hortum tipl	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]	[ItemNoiselevel]
	42111500 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74.0
	42111502 ^[1]	PE	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74.0
	42111505 ^[1]	PVC	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74.0
	42111580 ^[2]	[W]	1,0 Nm3/min	306	-21			73,1
	42111581 ^[2]	[W]	1,6 Nm3/min	342	-31			74.0
	42111582 ^[2]	[W]	2,2 Nm3/min	360	-42			73,5
	42111583 ^[2]	[W]	3,0 Nm3/min	342	-52			75,5
	42111585 ^[1]	PE/C	1,6 Nm3/min	342	-31	7,5	51	74.0

^[1] Ekstraktör üstü tipl NE32
^[2] aksesuarsız

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Hafif temizlik uygulamaları için, iletken olmayan hortum .Max vakum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10< 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	emiş borusu Dirsek d51 anti statik	43842150
	emiş borusu d51 PEHD-el 1m	43842001
	Zemin emiş başlığı d51/500	43840150
	Kazıma aleti d51 I500	43851050
	el emiş başlığı pp d51	43861001
	konik nozulu d51	43862001
	Hose PE/C-51 L=7,5m w.couplers	43812103
	Earthingkit	43291001
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026

mmWC

8000

7000


NE22

NE32

kPa

80

70

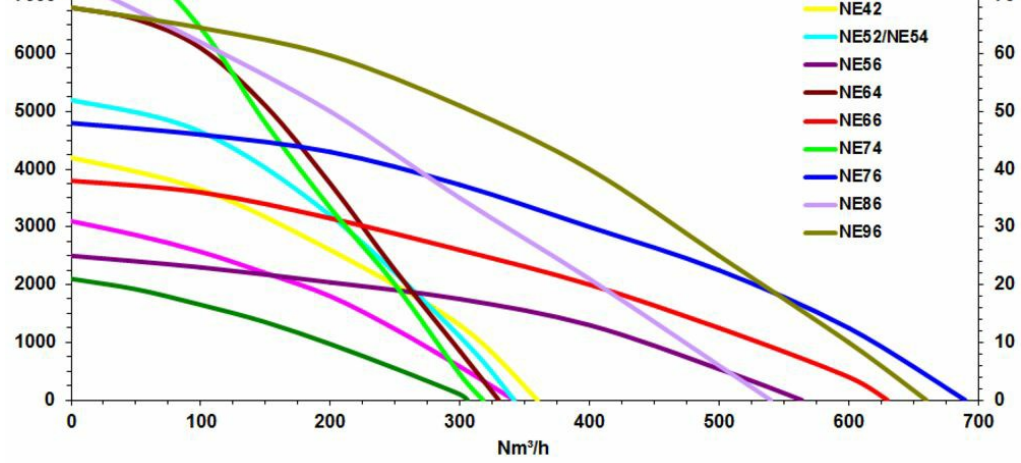

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure