

216 A

Aspirador de gran capacidad de extracción y recogida



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

1/6

216 A

- ✓ Preseparador ciclónico
- ✓ La limpieza manual de los filtros prolonga la vida de los mismos
- ✓ Gran capacidad de succión

La unidad 216A neumática es un potente y robusto equipo para la limpieza industrial en seco, muy conveniente para la industrial de los materiales compuestos, la construcción, industria química para el manejo de polvo, así como de otros materiales como granza, granalla y granulados. Equipado con un filtro HEPA.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

2/6

Nederman

216 A

216 A

Certificaciones	CE
Nivel sonoro	74
Instalación	Interior

Material	Cuerpo de filtro en chapa metálica
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
[ProductApplication]	Polvo, Granulado, Granalla
Capacidad del contenedor (l)	47
Longitud de manguera (m)	7.5
Superficie de filtración (m²)	1.56
Tipo de filtro	Cartucho
Peso (kg)	69

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

3/6

Nederman

216 A

Models

	Item number	Número de elementos filtrantes	Material filtrante	Tipo de manguera	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42121603 ^[1]	2	Paper /Microfibre	PE/C	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52
	42121605 ^[1]	1	Microfibre	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31
	42121607 ^[1]	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42

	Item number	Número de elementos filtrantes	Material filtrante	Tipo de manguera	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42121615	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm3/min	360	73.5	-42
	42121621	2	Paper /Microfibre	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31
	42121628 ^[2]	1	Microfibre	PU12	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78
	42121681	1	Microfibre	Sin	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31
	42121683	1	Microfibre	Sin	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52
	42121684	1	Microfibre	Sin	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78
	42121692	1	Microfibre		1,6 Nm3/min	342	74.0	-31

^[1] Con kit de limpieza, cepillo, boquerel cónico y dentado
^[2] Con plato de abrasión.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB



216 A


Hose types

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PU12	Adecuada para material abrasivo. Poliuretano transparente. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76, sin caja de control	43220026
	Control S para NE86-96, sin caja de control	43222008
	Bolsa de plástico S50 - 25pcs con agujero	43650102
	Bolsa de plástico S50 - 25pcs 630x800 con agujero	43650103

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

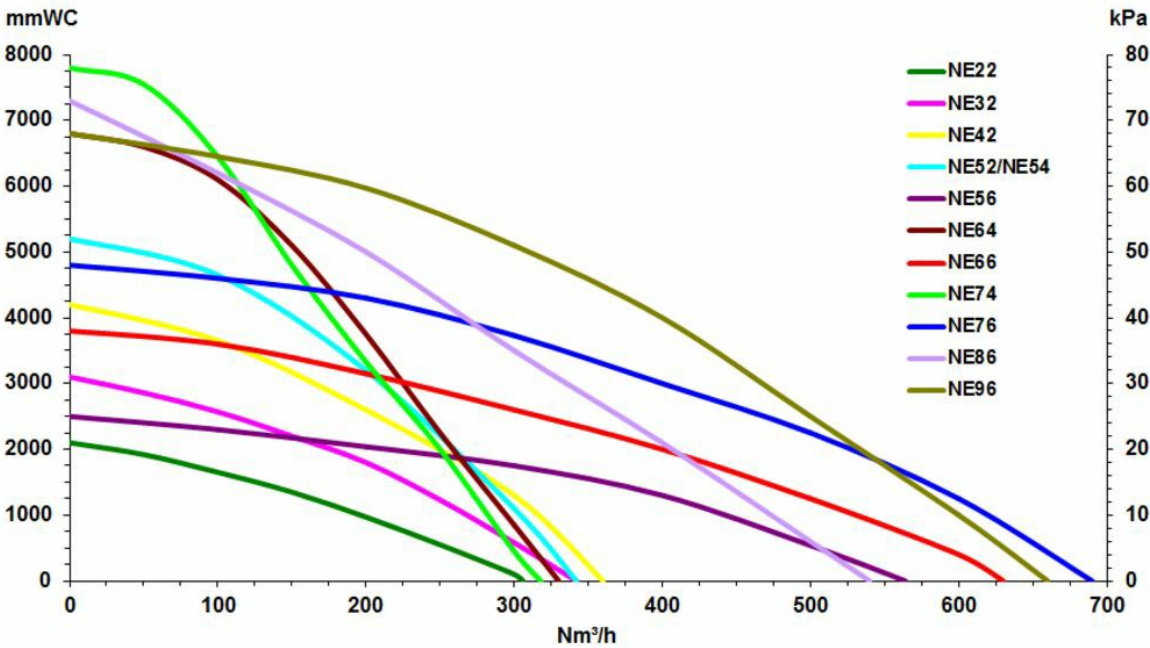

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

6/6