

216 A

Stoftuppsamling med hög kapacitet



216 A

- ✓ Cyklonisk förseparering
- ✓ Manuell filterrensning förlänger filtrets livstid
- ✓ uppsugningskapacitet

Den trycklufts eller elektriskt drivna mobila stoftavskiljaren 216A är en kraftfull och robust torrstoftavskiljare som är lämplig för komposithanteringsindustri, byggindustri och kemisk industri som hanterar pulver och andra torra material, t ex stoft, grus och granulat. Utrustad med HEPA-filter.

216 A

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	74
Installation	Inomhus
Material	Hölje i metall
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus
Volym stoftbehållare (l)	47
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m²)	1,56
Typ av filter	Patron
Vikt (kg)	69

Modeller

	Art.nr	Antal filter	Filtermaterial	Slangtyp	Tryckluftsbehov	Max luftflöde (m³/h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vacuum (kPa)
	42121603 ^[1]	2	Papper / Mikrofiber	PE/C	3,0 Nm³/min	342	75,5	-52
	42121605 ^[1]	1	Mikrofiber	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31
	42121607 ^[1]	1	Mikrofiber	PE/C	2,2 Nm³/min	360	73.5	-42
	42121615	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm³/min	360	73.5	-42
	42121621	2	Papper /Mikrofiber	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31
	42121628 ^[2]	1	Mikrofiber	PU12	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78
	42121681	1	Mikrofiber	Ingen	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31
	42121683	1	Mikrofiber	Ingen	3,0 Nm³/min	342	75,5	-52
	42121684	1	Mikrofiber	Ingen	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78
	42121692	1	Mikrofiber		1,6 Nm³/min	342	74.0	-31

^[1] Med städset, borste, koniskt och tandat munstycke


^[2] Med slitplåt

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PU12	Lämplig för slitande material Transparent polyuretanslang Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Kontrollsystem för ejektor NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76, utan kontrolbox	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96 utan kontrollbox	43222008
	Plastsäck S50 - 25 st med hål, 630x660 för 47L	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 med hål, för 67L	43650103

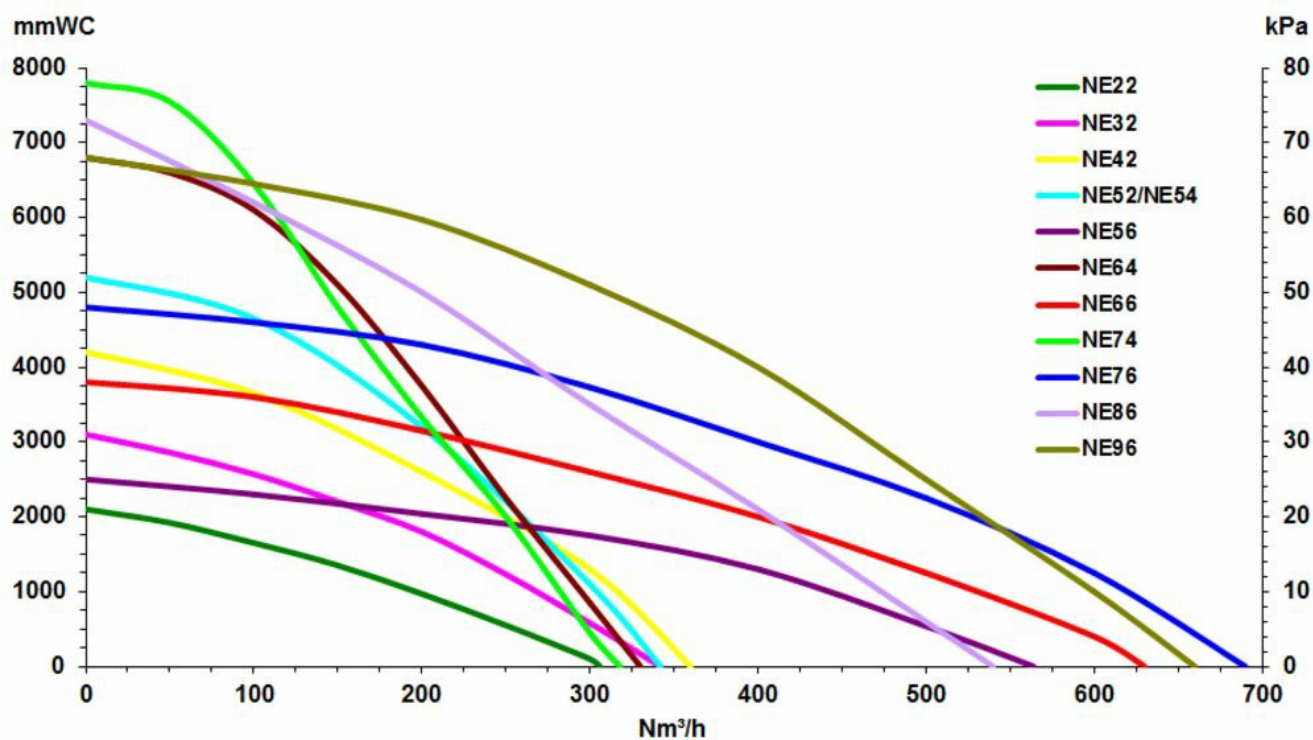

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure