

216 A

Yüksek kapasiteli toz çekme ve toplama



216 A

- ✓ Siklonik ön ayırma
- ✓ Manuel filtre temizleme filtrenin hizmet ömrünü uzatır
- ✓ Yüksek emiş kapasitesi

216A portatif toz toplayıcı, toz, kum ve granüller gibi tozların işlenmesini gerektiren kompozit malzeme işleme, inşaat, yapı ve kimya endüstrileri için ideal, güçlü ve sağlam bir havalı endüstriyel vakum ünitesidir. HEPA filtresi ile donatılmış.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

216 A

216 A

Ses Düzeyi(dB(A))	74
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Saç metalden mahfaza
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [grit]
Çöp kovası (l)	47
[ProductHoseLength]	7.5
Filtre alanı (m²)	1.56
Filtre türü	[cartridge]
Ağırlık (kg)	69

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

216 A

Models

	Item number	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42121603 ^[1]	2	Kağıt /mikrofiber	PE/C	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52
	42121605 ^[1]	1	mikrofiber	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31

	Item number	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
								
	42121607 ^[1]	1	mikrofiber	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42
	42121615	1	mikrofiber	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73.5	-42
	42121621	2	Kağıt /mikrofiber	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74.0	-31
	42121628 ^[2]	1	mikrofiber	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78
	42121681	1	mikrofiber	[W]	1,6 Nm ³ /min	342	74.0	-31
	42121683	1	mikrofiber	[W]	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52
	42121684	1	mikrofiber	[W]	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78
	42121692	1	mikrofiber		1,6 Nm ³ /min	342	74.0	-31

^[1] Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip

^[2] Aşındırma plakası ile

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6

Nederman

216 A

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum	-40°C -				

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008
	Plastik torba S50 - 25 parça delikli	43650102
	Plastik torba S50 - 25 parça 630x800 w/h	43650103


This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


2025-12-04

5/6

Nederman

216 A

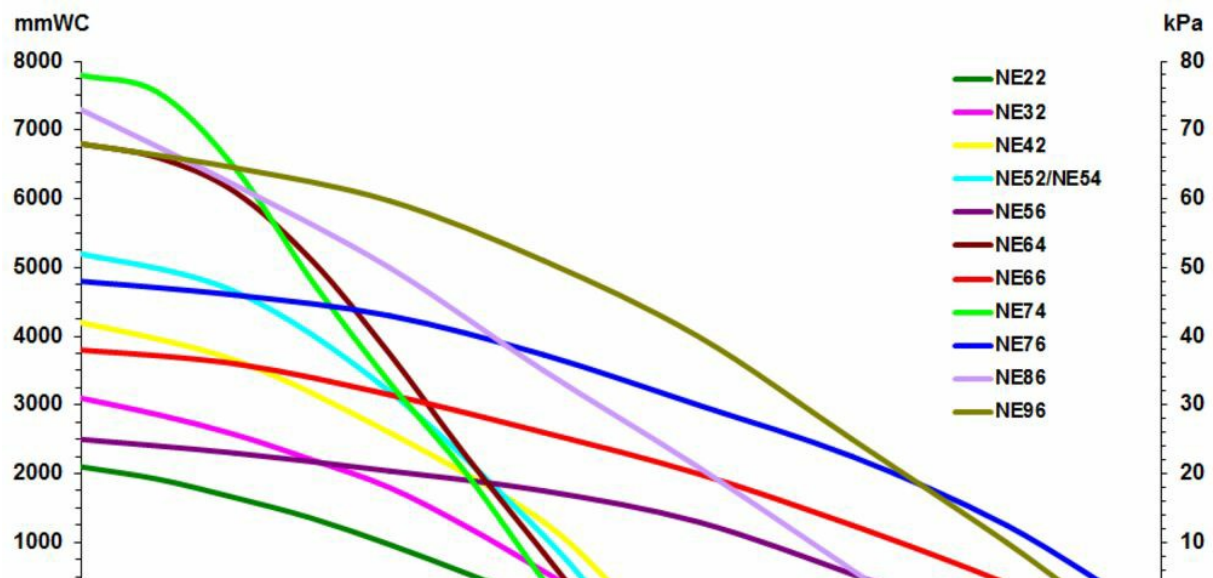



Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB