

Ventilátor N40



Ventilátor N40

- ✓ Kompaktní
- ✓ Jednoduché použití

Radiální odstředivý ventilátor je určen zejména pro odsávací aplikace Nederman.

Ventilátor N40


Certifikace	CE
Hlučnost (dB(A))	70 dB při výkonu 2500 m ³ /h.
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Tělesa ventilátoru: Ocelový plech Oběžné kolo: Ocelový plech
Průtok (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	4000
[ProductAmbienTemperatureRange]	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Pracovní teplota	Max. 60 °C
Napětí (V)	230/400
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3

Models

	Item number	Proud (A)	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)
	14510123	8/4,6	29	2,2
	14510623	5,5/3,2	25	1,5

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 2.5-4 Ruční startér ventilátoru	14502337
	FMS 4-6.3 Ruční startér ventilátoru	14502437
	Konzole pro ventilátor N40.	14510226
	Spínač ventilátoru Man 3~ 3,2-11,5A	14518737

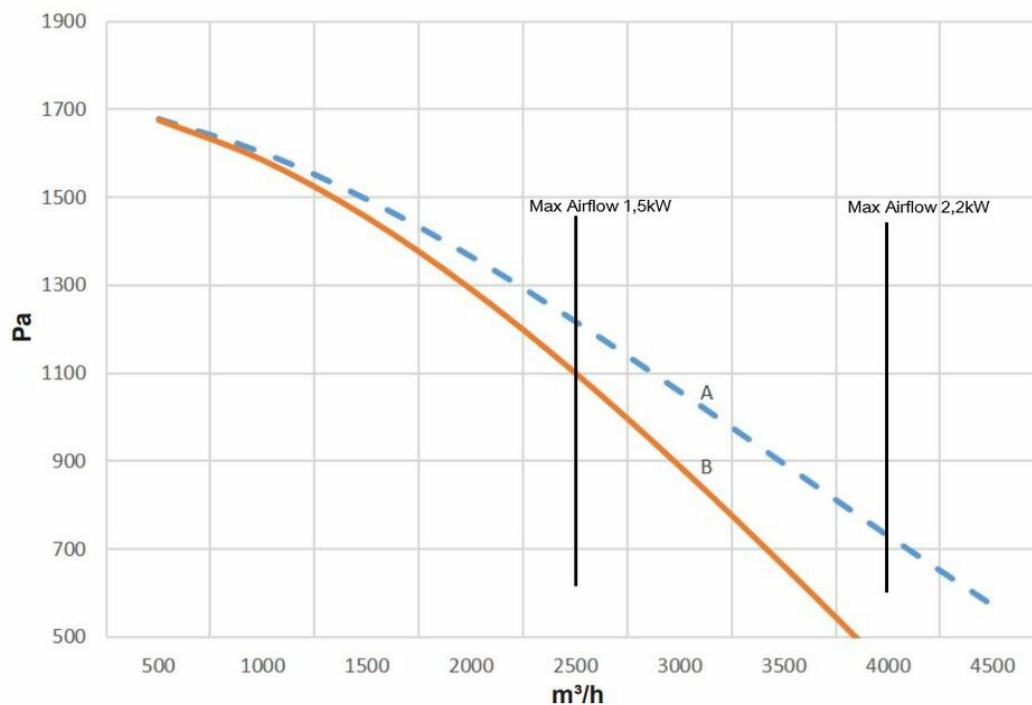

A: Celkový tlak B: Statický tlak X: m³/h Y: Pa

