

Ventilateur industriel N40



Ventilateur industriel N40

- ✓ Compact
- ✓ Facile d'utilisation

Ventilateur industriel centrifuge principalement conçu pour une utilisation avec les produits d'extraction Nederman.

Ventilateur industriel N40


Certifications	CE
Niveau sonore (dB(A))	70 at 2500 m³/h
Installation	Intérieur, Extérieur
Matériel	Matériau: - Volute: Tôle acier - Rotor : Tôle acier
Débit (m³/h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Capacité (débit max m³/h)	4000
Plage de températures ambiantes	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
[ProductOperatingTemperature]	Max. 60 C
Tension (V)	230/400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3

Modèles

	Item number	Intensité (A)	Poids (kg)	Puissance (kW)
	14510123	8/4,6	29	2,2
	14510623	5,5/3,2	25	1,5

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 2,5-4 ventilateur démarreur manuel	14502337
	Démarreur manuel Ventilateur FMS 4-6.3	14502437
	Support pour ventilateur industriel N40	14510226
	Commande man. ventilateur industriel 3~ 3,2-11,5 A	14518737

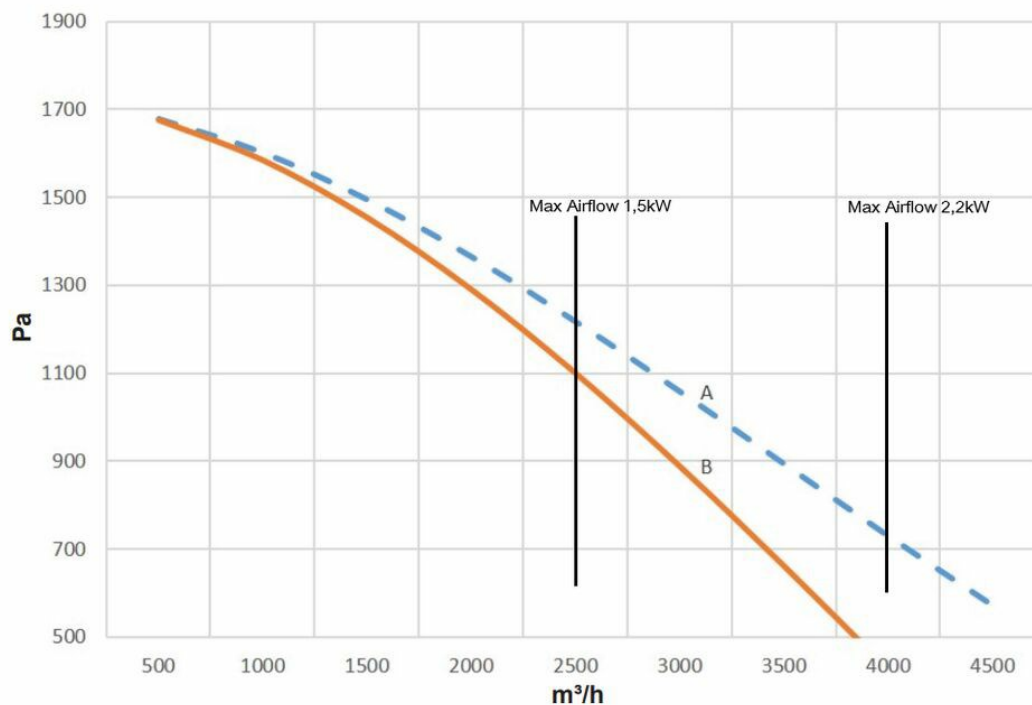

A: Total Pressure B: Static Pressure X: m³/h Y: Pa

