

Ventilator N40

Ventilator N40



Ventilator N40

- ✓ Kompakt
- ✓ einfach in der Anwendung

Ein robuster, langlebiger Radial-Ventilator abgestimmt auf die Verwendung mit Nederman Absaugarmen und anderen Erfassungselementen.

Hinweis: Nicht für die Verwendung mit explosionsgefährdeten Medien oder brennbaren Gasen geeignet.

Ventilator N40


Zertifikat	CE
Lautstärke (dB(A))	70 bei 2500 m3/h
Installation	im Gebäude, im Freien
Material	Materialien: - Ventilator Gehäuse: Verzinktes Stahlblech - Laufrad: Verzinktes Stahlblech
Volumenstrom (m3/h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapazität (Max Volumenstrom m3/h)	4000
[ProductAmbienTemperatureRange]	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Betriebstemperatur	Max. 60 °C
Spannung (V)	230/400
Frequenz (Hz)	50
Anzahl der Phasen	3

Modelle

	Item number	Stromstärke (A)	Gewicht (kg)	Leistung (kW)
	14510123	8/4,6	29	2,2
	14510623	5,5/3,2	25	1,5

Accessories

	Accessory	Item number
	Ventilatorstarter FMS 2,5-4,0	14502337
	FMS 4-6.3 Manueller Ventilatorstarter	14502437
	Rohrbügel für Ventilator N40	14510226
	Steuereinheit FCM 3~ 3,2-11,5A	14518737

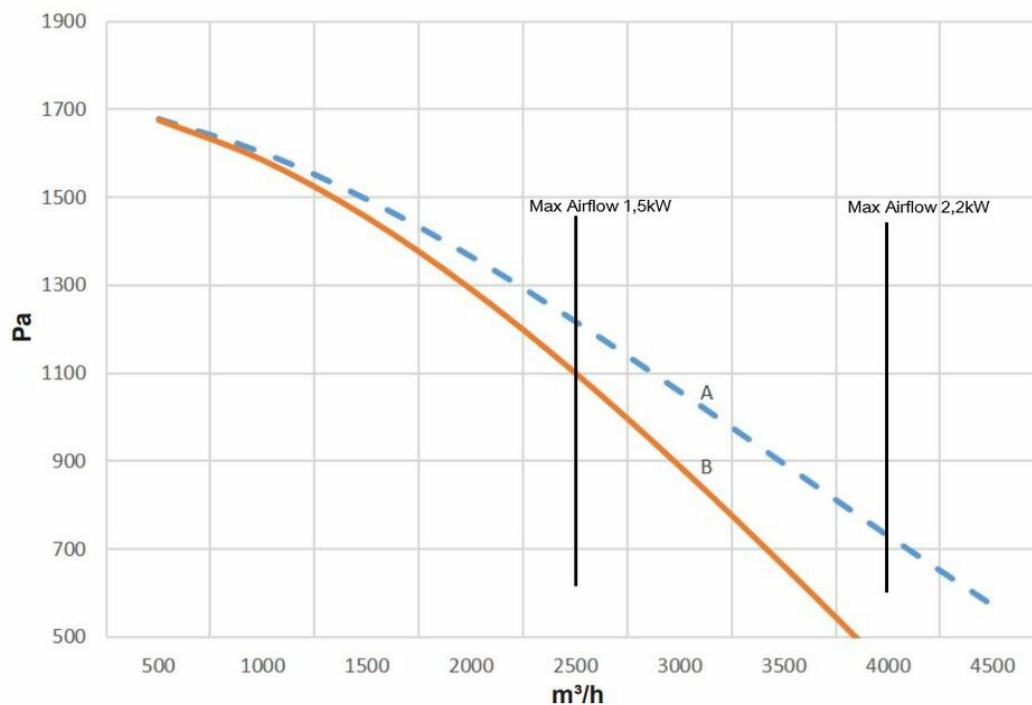

A: Total Pressure B: Static Pressure X: m³/h Y: Pa

