

Ventilador N40



Ventilador N40

- ✓ Compacto
- ✓ Fácil de usar

Um ventilador centrífugo concebido para trabalhar com produtos de extração Nederman

Ventilador N40


Certificações	CE
Instalação	Interior, Exterior
Material	"Caixa do ventilador: chapa de aço. Hélice: chapa de aço"
Capacidade (máx. caudal m3/h)	4000
[ProductAmbienTemperatureRange]	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Voltagem (V)	230/400
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	3

Models

	Item number	Amperagem (A)	Peso (kg)	Potência /kW)
	14510123	8/4,6	29	2,2
	14510623	5,5/3,2	25	1,5

Accessories

	Accessory	Item number
	Arrancador manual FMS 2.5 - 4,0	14502337
	FMS 4-6.3 Arrancador Manual para Ventilador	14502437
	Suporte para ventilador N40	14510226
	Caixa de controlo manual FCM 3,2 - 11,5A, 3 fases	14518737

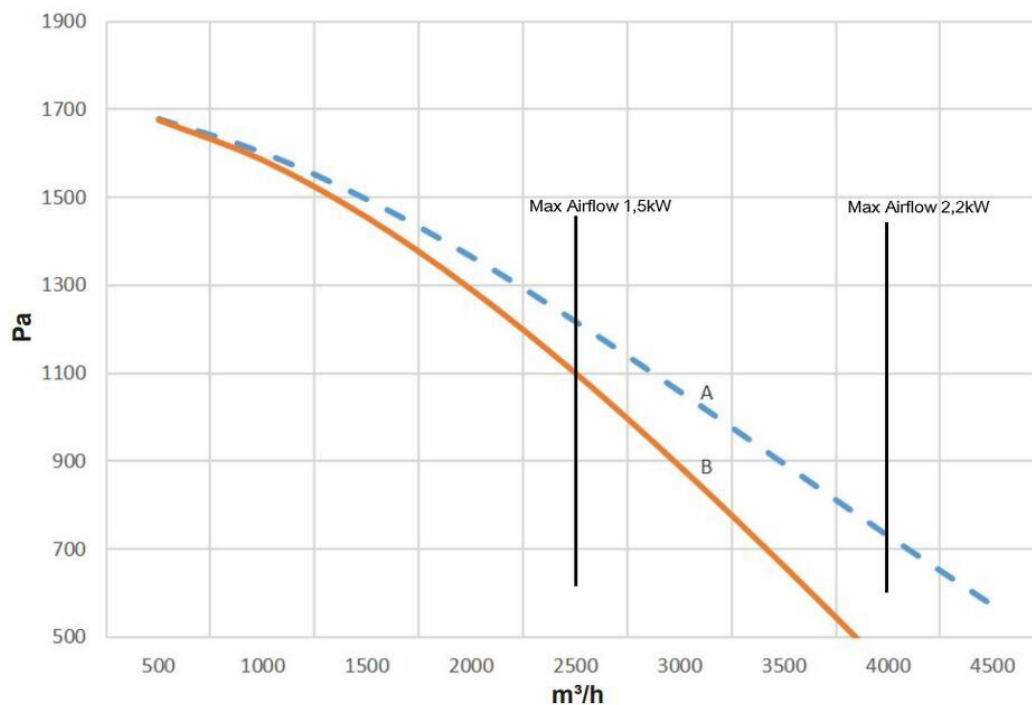

A: Total Pressure B: Static Pressure X: m³/h Y: Pa

