

Ventilator N29



Ventilator N29




- ✓ Kompakt
- ✓ Let at anvende

En centrifugalventilator primært designet til brug med Nederman udsugningsprodukter. NOTE! Ventilatoren må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer eller for transport af brændbart eller eksplosivt støv.

Ventilator N29

Cerifikat	CE
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	• Ventilator hus: Stålblade • Løbehjul: Stålblade
Egnet til eksplosivt støv	False
Luft volumen (m³/h)	1500 (1,5 kW), 3000 (2,2 kW)
Omgivelsernes temperatur	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Frekvens (Hz)	50
Faser	3

Modeller

	Item number	Spænding (V)	Strøm (A)	Vægt (kg)	Effekt (kW)
	14510129 ^[1]	230/400	7,9/4,6	32	2,2
	14510329 ^[1]	200	9,35	22	2,2
2	14510829	230/400	7,9/4,6	27,5	2,2
	14522529 ^[1]	230/400	5,5/3,2	35	1,5
	14522629	220-240/380-420	5,5/3,2	21	1,5

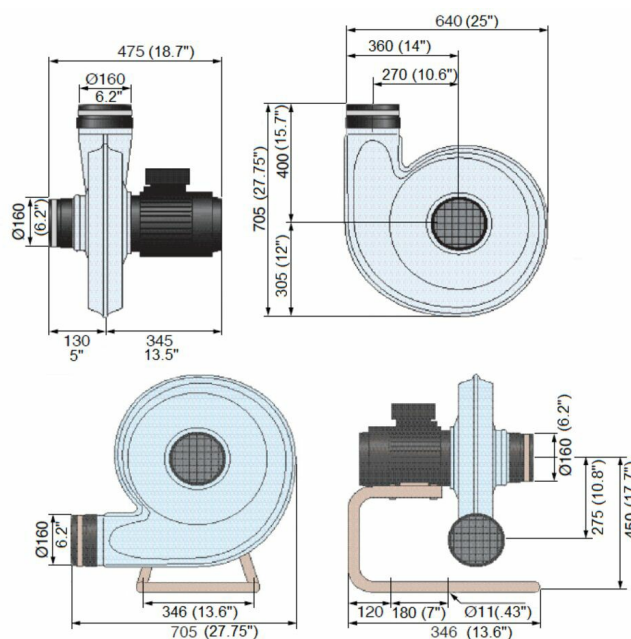
^[1] Med ventilator beslag

Tilbehør

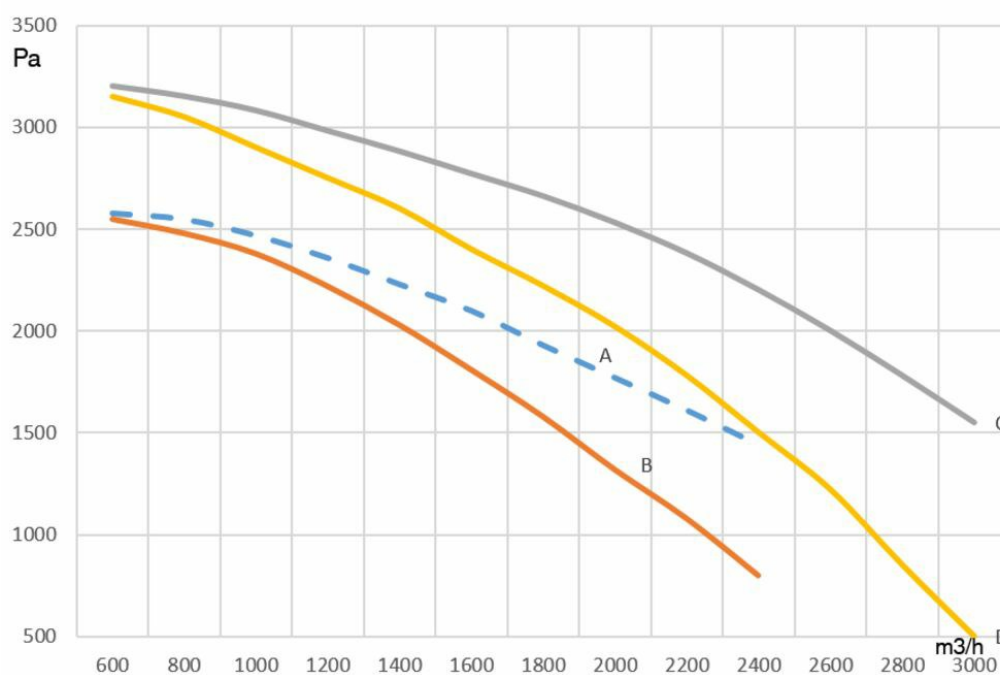
	Accessory	Item number
	Samlestykke 3"-3" (75 mm)	14503626
	FMS 2.5-4 ventilator starter manuel	14502337
	FMS 4-6.3 ventilator starter manuel	14502437
	Reduktion Ø125/100 mm	14341077
	Reduktion Ø125/75 mm. Sort	14341080
	Slangenippel Ø 100 mm	14504626
	Slangenippel Ø 125 mm	14505626
	Samlestykke 6"-6" (150 mm)	14506626
	Indløbsstykke Ø 160 mm	14510326
	Overgangsstykke 160 - 75 mm	14510426
	Overgangsstykke 160 - 100 mm	14510526
	Overgangsstykke, indiv. Ø160 mm	14510626
	Grenrør 160-100-100 mm	14510726

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Overgang 160 mm - 150 mm	14511226
	Slangenippel Ø160 mm	14511326
	Mundstykke, silumin, med magnet	14500226
	Magnetmundstykke polykarbonat. 260 x 100 mm. Slangeforbindelse Ø100 mm.	14501226
	Grenrør Ø125 mm / 2 x 125 mm	14500726
	Grenrør Ø125 mm / 2 x 75 mm	14500826
	Stativ for N29 ventilator	14321745



N29 ventilator, version med eller uden stativ



A = Fan total pressure (1,5 kW) B = Fan static pressure (1,5 kW) C = Fan total pressure (2,2 kW) D = Fan static pressure (2,2 kW)