

Wentylator N29



Wentylator N29




- ✓ Kompaktowy
- ✓ Proste użytkowanie

Wentylator promieniowy przeznaczony głównie do użytku z produktami odciągowymi firmy Nederman

Wentylator N29

Certyfikaty	CE
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	• Obudowa wentylatorów: blacha stalowa • Wirnik: blacha stalowa
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Temperatura otoczenia	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3

Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Natężenie prądu (A)	Waga (kg)	Moc (kW)
	14510129 ^[1]	230/400	7,9/4,6	32	2,2
	14510329 ^[1]	200	9,35	22	2,2
2	14510829	230/400	7,9/4,6	27,5	2,2
	14522529 ^[1]	230/400	5,5/3,2	35	1,5
	14522629	220-240/380-420	5,5/3,2	21	1,5

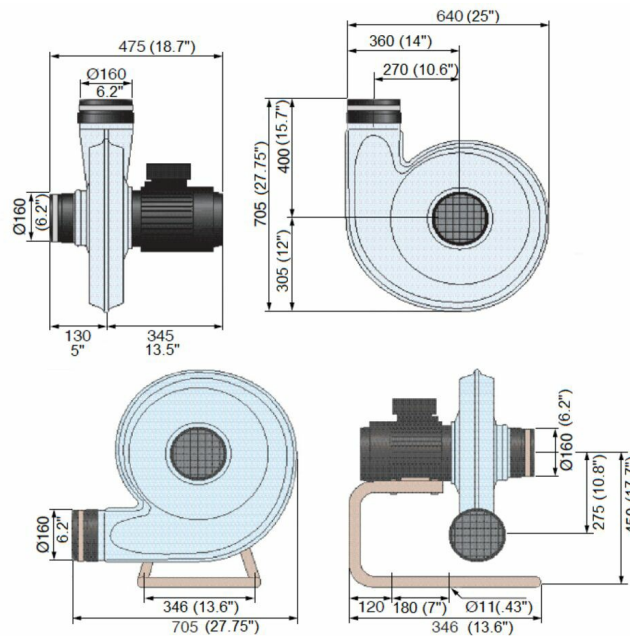
^[1] With fan bracket

Accessories

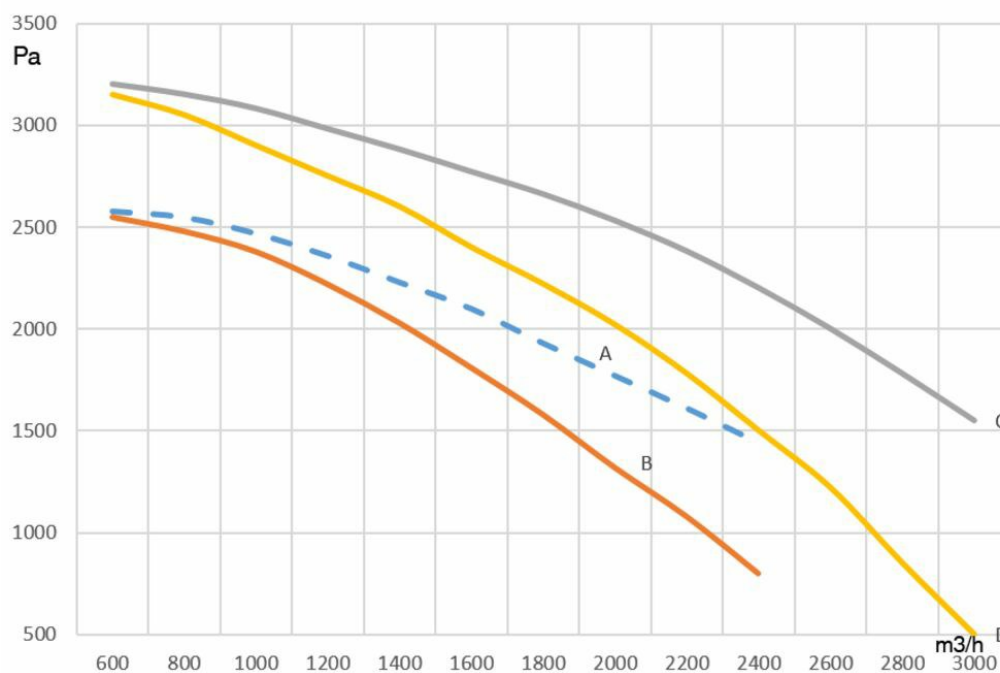
	Accessory	Item number
	Złączka 3"-3". (75mm).	14503626
	Wyłącznik do wentylatora	14502337
	FMS 4-6.3 Ręczny starter wentylatora	14502437
	Redukcja 4"-5" 125/100mm	14341077
	Redukcja 125/75	14341080
	Złączka 4"-4". (100mm).	14504626
	Złączka 5"-5". (125mm).	14505626
	Złączka 6"-6". (150mm).	14506626
	Adaptor śred. 160 mm	14510326
	Reducer Ø160-75	14510426
	Reducer Ø160-100	14510526
	Reducer Ø160-125	14510626
	Trójnik 2x 1600 x 100	14510726

Accessories

	Accessory	Item number
	Reducer Ø160-150	14511226
	Adapter Ø160mm	14511326
	Ssawka z magnesem	14500226
	Ssawka magnet. tworzywo	14501226
	Trójnik 125 /2 x 125	14500726
	Trójnik Ø125mm/2x75mm.	14500826
	N29 Stojak do wentylatora	14321745



Wentylator N 29, wersja ze stojakiem i bez



A = Wentylator - całkowite ciśnienie (1,5 kW) B = Wentylator - całkowite ciśnienie (1,5 kW) C = Wentylator - całkowite ciśnienie (2,2 kW) D = Wentylator - ciśnienie statyczne (2,2 kW)