

Odsávací hadice NFC-3

Hadice pro vysoké teploty



Odsávací hadice NFC-3

- ✓ Lehké a vysoce odolné také naftovým spalinám
- ✓ Teplotní odolnost až 300 °C dlouhodobě, krátkodobě 350 °C

Speciálně navržená hadice s vysokou ohebností, tvarovou stálostí a s nízkou tlakovou ztrátou. Hadice jsou odolné chemickým látkám ve spalinách benzínových i dieselových motorů. Vykazují vysokou odolnost mechanickému poškození a jsou odolné vyšším teplotám.

Odsávací hadice NFC-3

Certifikace	CE
-------------	----


Models

	Item number	Typ hadice	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)	Hmotnost (kg)
	20822562	NFC-3	100	2,5	
	20822662	NFC-3	100	5	
	20822762	NFC-3	100	7,5	
	20822862	NFC-3	100	10	
	20822962	NFC-3	125	2,5	
	20823062	NFC-3	125	5	
	20823162	NFC-3	125	7,5	
	20823262	NFC-3	125	10	
	20823362	NFC-3	150	2,5	
	20823462	NFC-3	150	5	
	20823562	NFC-3	150	7,5	
	20823662	NFC-3	150	10	
	20823862	NFC-3	200	10	

Models


	Item number	Typ hadice	Průměr, hadice (mm)	Délka hadice (m)	Hmotnost (kg)
	20823762	NFC-3	200	5	
	20824862	NFC-3	200	7,5	17,3

Accessories

	Accessory	Item number
	Gumový rukávec, hadicová spona 4" NTP, 2 ks	20376475
	Gumový rukávec, hadicová spona 5" NTP, 2 ks	20376382
	Y-kus DN 100/100/100	20376647
	Hadicová spojka 100 (4")	20947410
	Hadicová spojka 125	20948710
	Hadicová spojka 150	20948810
	Hadicová spojka 200	20948910
	Rychlospoka DN 100, samec	20947710
	Rychlospoka DN 100, samice	20948110
	Rychlospoka DN 150, samice	20948310
	Rychlospoka DN 150, samec	20947910
	Koleno 4".	20344591
	Koleno 5".	20344592

Accessories

	Accessory	Item number
	Koleno 6".	20344593
	Konektor 6"-5". ocelový.	20344353
	Konektor 5"-4". ocelový.	20344354
	Konektor 4"-3". ocelový.	20342483
	Rozbočka d=160	20371413
	Bezpečnostní spojka ø100 (4")	20373797
	Závěs hadice DN 125	20373608
	Závěs hadice DN 100	20373607
	Bezpečnostní spojka ø150 (6")	20373798
	Závěs hadice DN 150	20373609

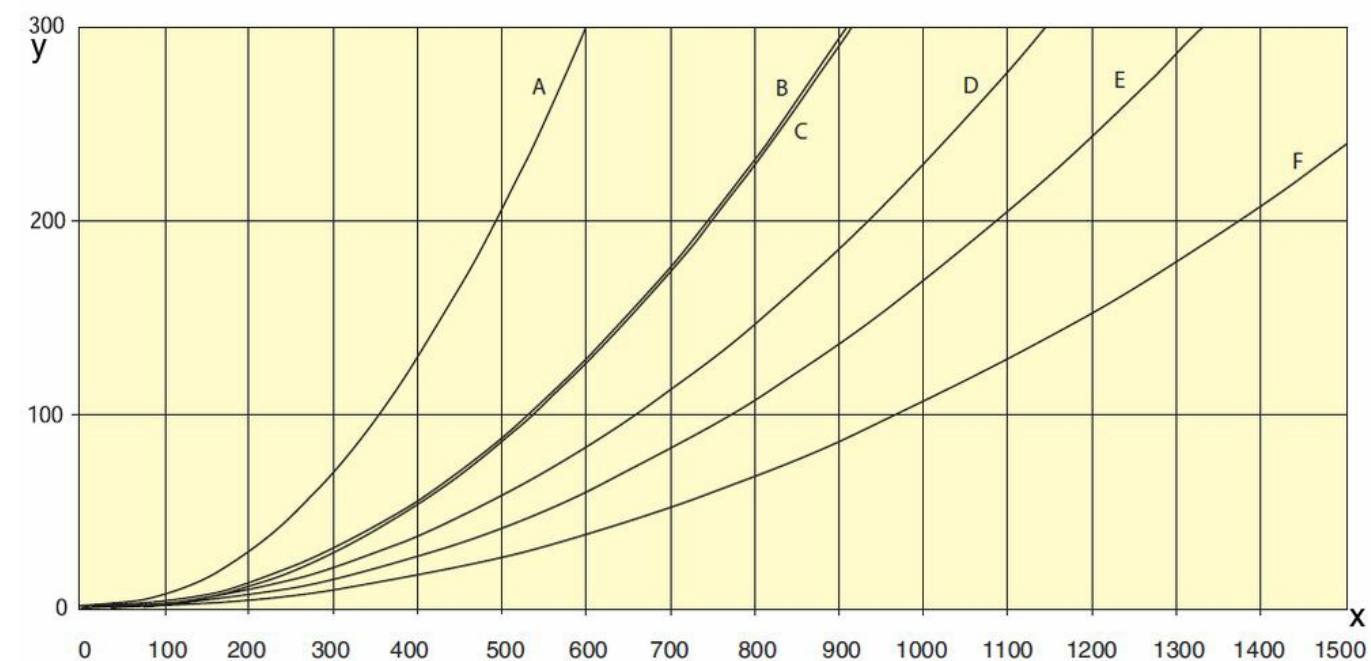

Y = Tlaková ztráta Pa/m X = průtok m³/h A= Ø100 mm (4") na bubnu B= Ø100 mm (4") přímá C=Ø125 mm (5") na bubnu D= Ø125 mm (5") přímá E= Ø150 mm (6") na bubnu F= Ø150 mm (6") přímá