

Autogasslange NFC-6.5

Slange til ekstremt høje temperaturer (NFC-6.5)



Autogasslange NFC-6.5

- ✓ Asbest og silikonefrit høj-temperatur materiale
- ✓ Temperaturinterval: Kontinuert brug: +650 °C. Kortvarig brug: +750 °C.

Nedermans slanger til udstødningsgas er specielt designede, så de er smidige og har et meget lavt trykfald. De er modstandsdygtige over for alle kemikalier i udstødningsgasser fra diesel- og benzinmotorer og er meget modstandsdygtige over for mekanisk belastning.

Autogasslange NFC-6.5

Cerifikat	CE
-----------	----

Modeller


	Item number	Slangetype	Diameter, slange (mm)	Slangelængde (m)
	20824462	NFC-6,5	150	2,5
	20824562	NFC-6,5	150	5
	20824662	NFC-6,5	200	5
	20824762	NFC-6,5	200	2,5

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Gummi muffe, slangeklemme 6" NTP, 2 stk.	20376476
	Slangekobling 150 (6")	20948810
	Slangekobling 200 (8")	20948910
	Lynkobling D=150 (6") hun	20948310
	Lynkobling D=150 (6") han	20947910
	Bøjning 6"	20344593
	Gummimanchet, slangeophæng Ø200	20373838
	Slangeophæng DN 150	20373609
	Overgangsstykke 5" - 6"	20344353
	Samlestykke Ø 160 mm	20371413
	Sikkerhedskobling Ø100 (4")	20373797
	Slangeophæng DN 125	20373608
	Slangeophæng DN 100	20373607

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Sikkerhedskobling ø150 (6")	20373798

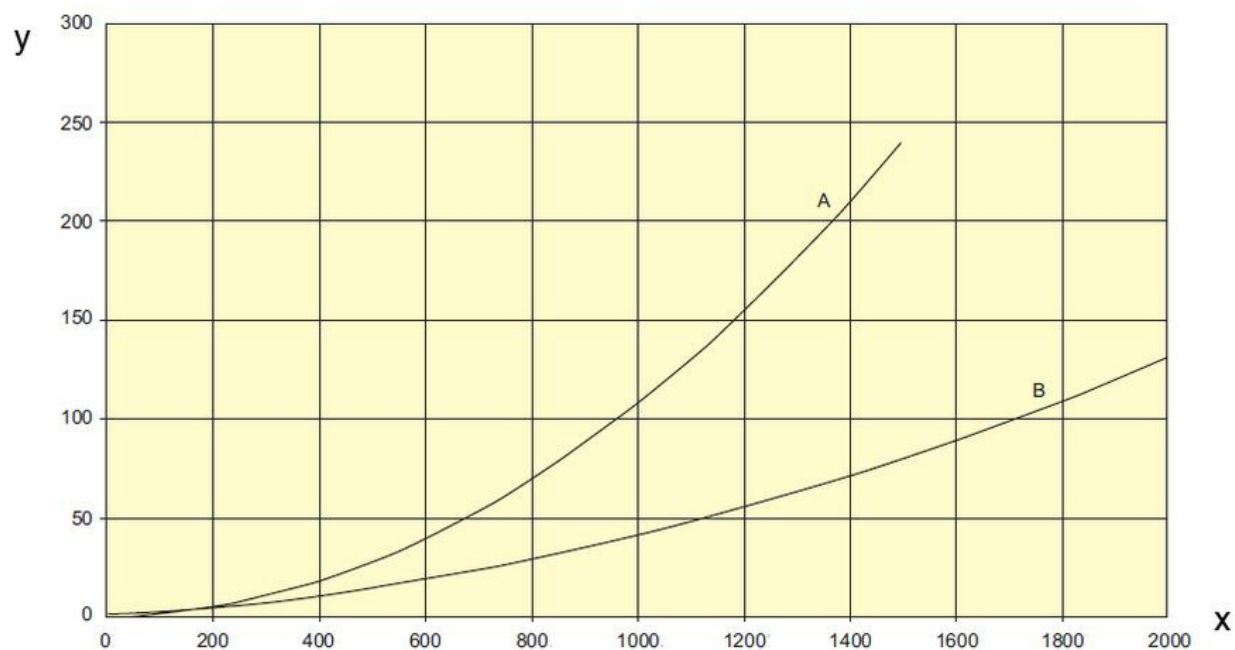

Y = Pressure drop Pa/m X = Airflow m³/h A= Ø150 mm (8") straight B= Ø200 mm (8") straight