

Uitlaatgasslang NFC-6.5

Extreem hoge temperatuur uitlaatgasslang



Uitlaatgasslang NFC-6.5

- ✓ Asbest- en siliconenvrij hittebestendig materiaal
- ✓ Temperatuurbereik: Continu gebruik tot +650 °C. Kortstondig gebruik +750 °C.

De Nederman uitlaatgasslangen zijn specifiek ontworpen om soepel te zijn en om een lage drukval te handhaven. Ze zijn bestand tegen alle agressieve elementen aanwezig in de uitlaatgassen van diesel en benzine en hebben een hoge mechanische weerstand.

Uitlaatgasslang NFC-6.5

Certificeringen	CE
-----------------	----

Modellen


	Artikelnummer	Slangtype	Slangdiameter (m)	Slanglengte (m)
	20824462	NFC-6,5	150	2,5
	20824562	NFC-6,5	150	5
	20824662	NFC-6,5	200	5
	20824762	NFC-6,5	200	2,5

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Rubber sleeve, hose clamp 6"NTP,2pc	20376476
	Slangkoppeling 150 mm (6")	20948810
	Slangkoppeling 200 mm (8")	20948910
	Quick coupling D=150 (6") female	20948310
	Quick coupling D=150 (6") male	20947910
	Bend 6".	20344593
	Rubber sleeve, hose clamp Ø200	20373838
	Hose suspension DN 150	20373609
	Connector 6"-5". steel.	20344353
	Junction pipe d=160	20371413
	Safety coupling Ø100 (4")	20373797
	Hose Suspension DN 125	20373608
	Hose suspension DN 100	20373607

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Safety coupling ø150 (6")	20373798

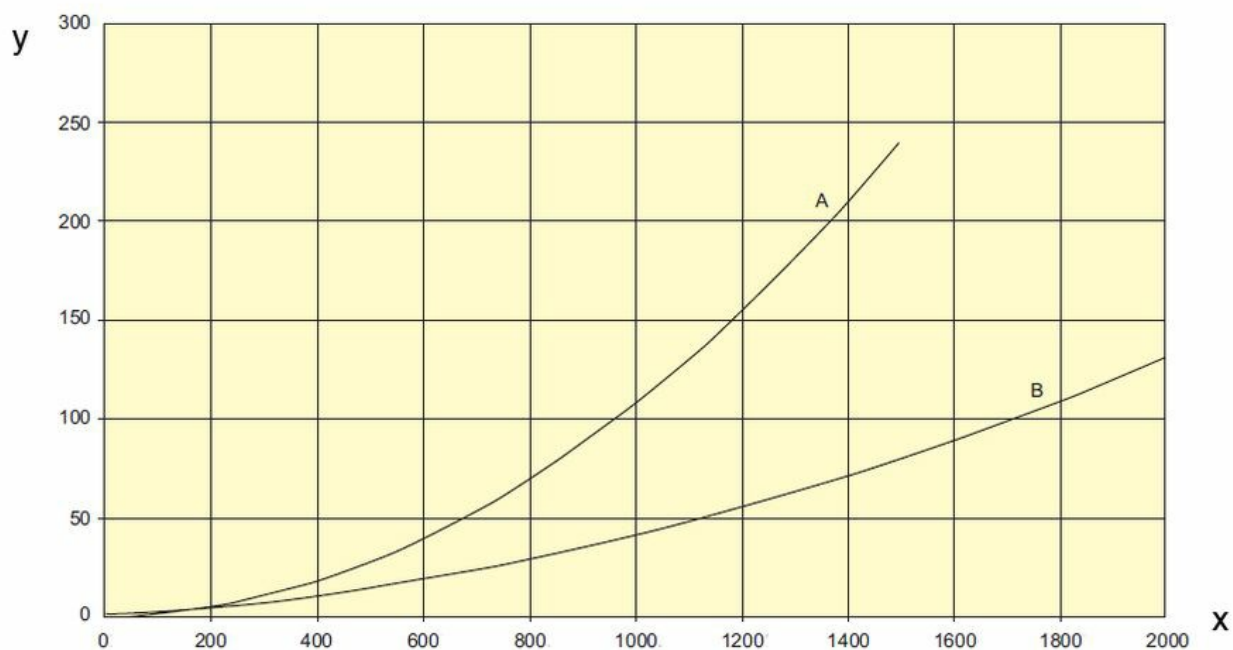

Y = Pressure drop Pa/m X = Airflow m³/h A= Ø150 mm (8") straight B= Ø200 mm (8") straight