

Avgasslang NFC-6.5

Slang för extremt höga temperaturer



Avgasslang NFC-6.5

- ✓ Asbest- och silikonfritt högtemperaturstyg
- ✓ Temperaturområde: Kontinuerligt användande: upp till +650°C. Kortvarigt upp till +750°C.

Särskilt utformade för att vara flexibla och ha mycket lågt tryckfall. De tål alla kemikalier i rök från diessel- och bensinavgaser och är mycket motståndskraftiga mot mekaniskt slitage.

Avgasslang NFC-6.5

Cerifikat	CE
-----------	----

Modeller


	Art.nr	Slangtyp	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)
	20824462	NFC-6,5	150	2,5
	20824562	NFC-6,5	150	5
	20824662	NFC-6,5	200	5
	20824762	NFC-6,5	200	2,5

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Gummiskoning med slangklämma 6"NTP, 2 st	20376476
	Slangkoppling 150 (6")	20948810
	Slangkoppling 200 (8")	20948910
	Snabbkoppling D=150 (6") hona	20948310
	Snabbkoppling D=150 (6") hane	20947910
	Böj 6".	20344593
	Slangklämma med slangskoning dia200	20373838
	Slanghållare DN 150	20373609
	Skarvdon 6"-5", stål.	20344353
	Skarvdon d=160.	20371413
	Säkerhetskoppling Ø100 (4")	20373797
	Slanghållare DN 125	20373608
	Slanghållare DN 100	20373607

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Säkerhetskoppling Ø150 (6")	20373798

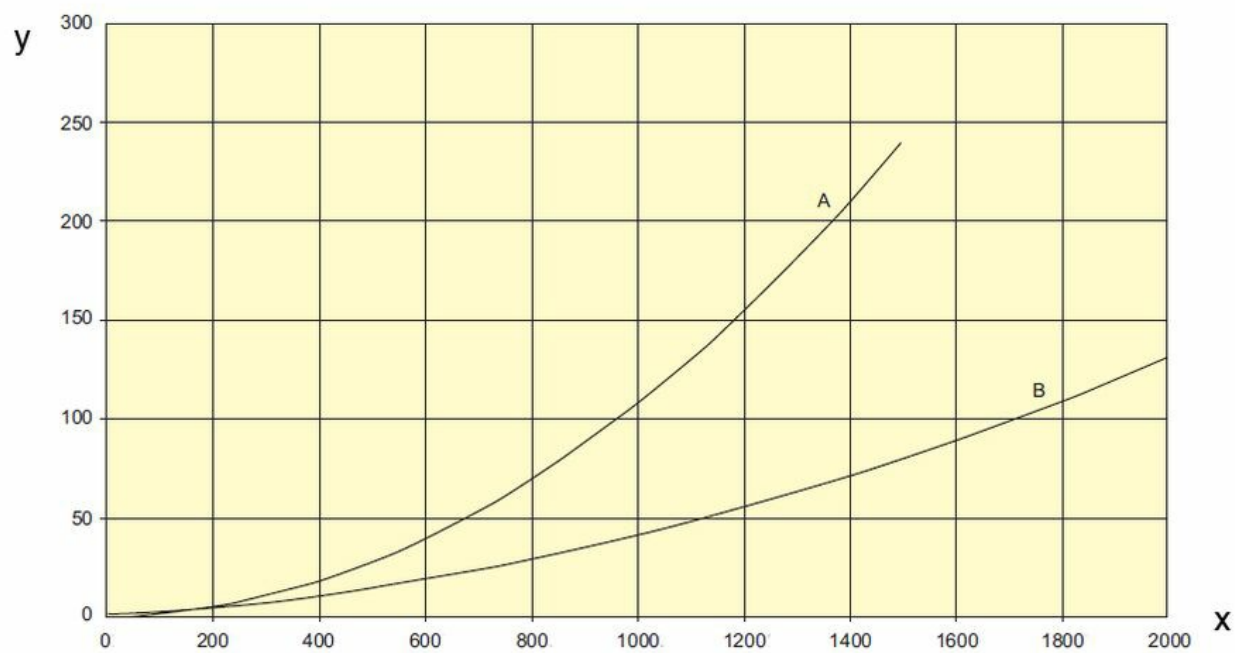

Y = Pressure drop Pa/m X = Airflow m³/h A= Ø150 mm (8") straight B= Ø200 mm (8") straight