

Odsávací rameno Standard

Pro odsávání dýmů, výparů a nevýbušného prachu.



Odsávací rameno Standard

- ✓ Flexibilní rameno s lehkou manévrovatelností
- ✓ Určeno pro montáž na zeď s využitím integrované konzole, včetně 90° kolena
- ✓ Umožňuje otáčení v úhlu 180°
- ✓ Možno vybavit klapkou v konzoli (volitelné příslušenství)
- ✓ Dýmník je možné nastavit do všech směrů

Odsávací rameno Standard je určeno zejména pro odsávání dýmů výparů a nevýbušného prachu v aplikacích s nižšími požadavky na průtok vzduchu. Typickými místy pro jeho použití jsou svářecí školy, lehký průmysl a občasná pracoviště. Rameno je vhodné pro odsávání od svařování, broušení a všude tam, kde je třeba lehce polohovatelné odsávací zařízení. Rameno se dodává ve třech délkách (2, 3, 4 m) a jeho součástí je vysoce účinný dýmník.

Odsávací rameno Standard

Certifikace	CE
Standard	ISO 21904
Instalace	Vnitřní
Teplota dýmů	Max 158 °F (70 °C)
Průměr prodlužovacího ramena (mm)	160
Průtok (m³/h)	600 - 900


Models

	Item number	Délka ramena (m)	Barva	Průměr, hadice (mm)	Hmotnost (kg)
	10500238	2	modrý	160	11
	10500338	3	modrý	160	13
	10500538 ^[1]	4	modrý	160	16,5


^[1] Další nástěnný držák potřebný. (Otočný o 360°)

Accessories

	Accessory	Item number
	Klapka pro Standard rameno	10500438
	Sada Držáku ventilátoru Standard	10374218

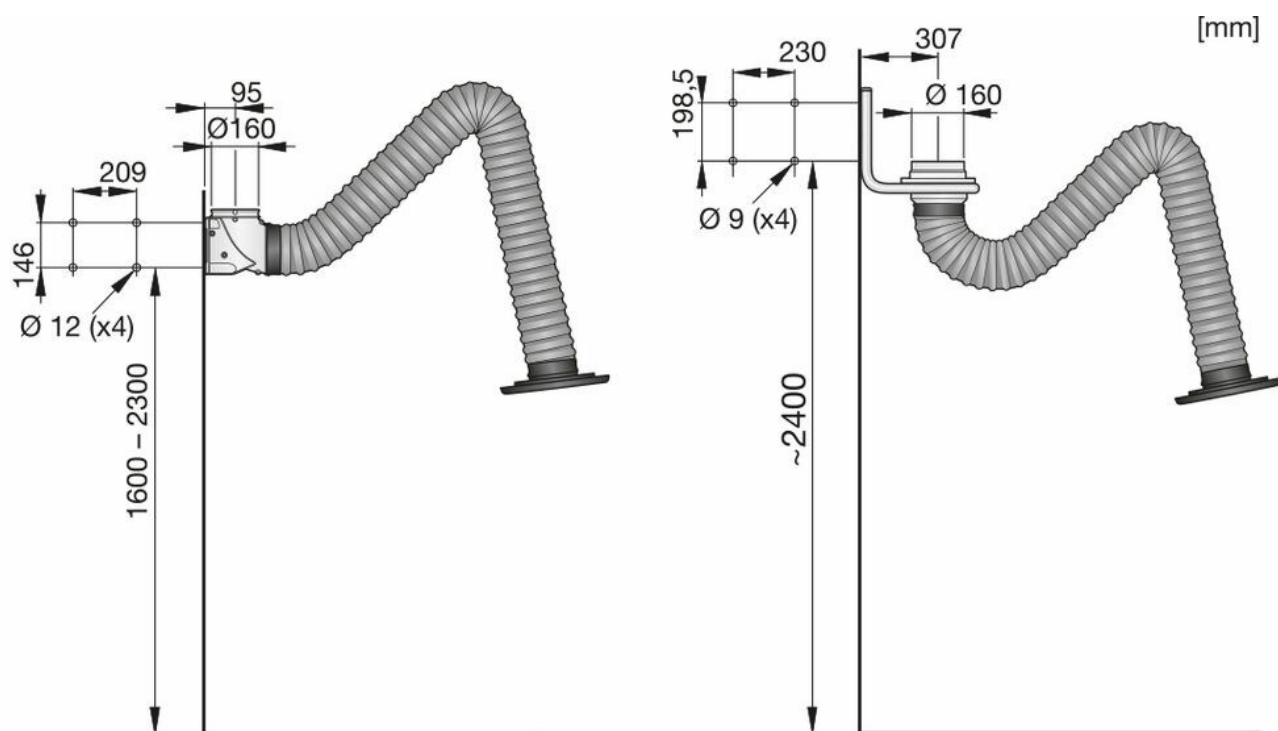

Vlevo: standard rameno 2 & 3m. Vpravo: standard rameno 4 m.

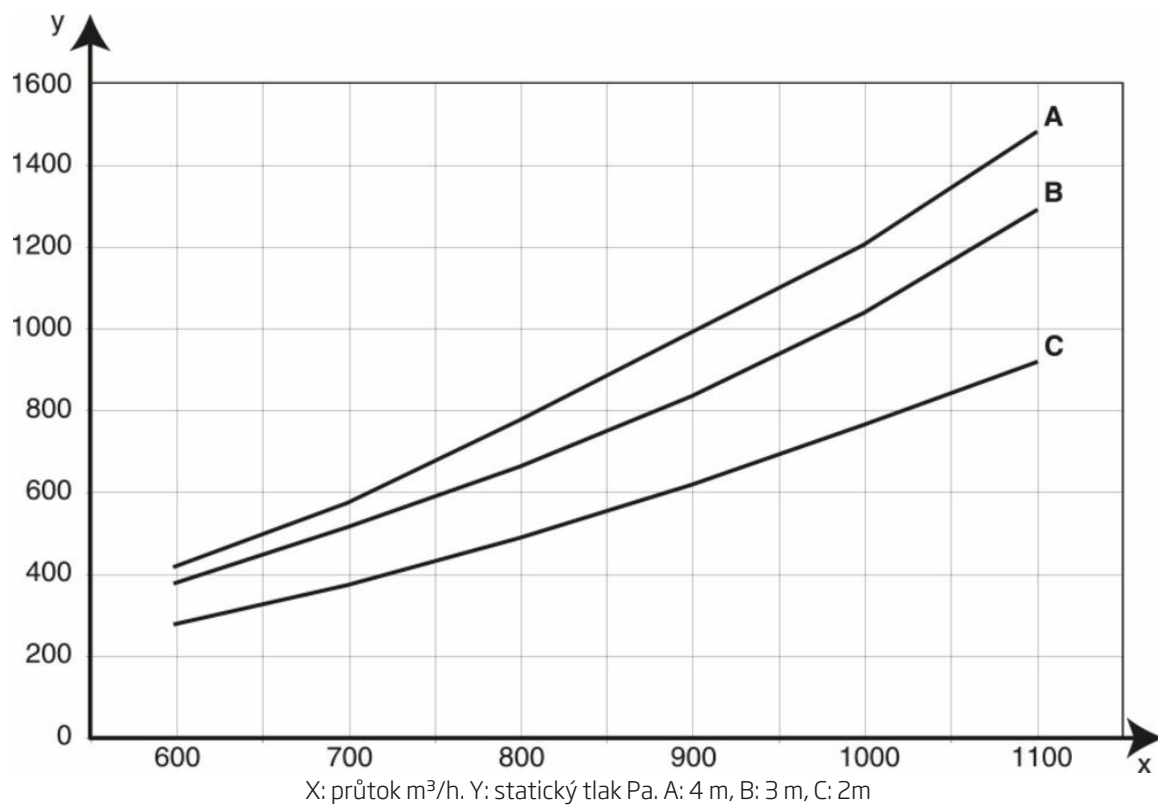

X: průtok m³/h. Y: statický tlak Pa. A: 4 m, B: 3 m, C: 2m