

Utsugsarm Standard

För applikationer med svetsrök, ångor eller icke explosivt damm



Utsugsarm Standard

- ✓ Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera
- ✓ För väggmontering med integrerat väggfäste/90°
- ✓ Kan roteras 180° (360° för 4m variant)
- ✓ Kan utrustas med ett spjäll i kröken som tillval (ej 4m arm)
- ✓ Huven kan vinklas i alla riktningar

Utsugsarm Standard är särskilt anpassad för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där kraven på luftflöden och temperaturer är måttliga. Vanliga arbetsplatser kan vara svetskolor och olika typer av applikationer inom lätt produktion. Exempel på applikationer är svetsning, slipning eller andra industriprocesser som kräver en arm som är lätt att positionera. Armen finns i tre längder, 2, 3 och 4 m och är utrustad med högeffektiv utsugshuv.

Utsugsarm Standard

Cerifikat	CE
Standarder	ISO 21904
Ljudnivå (dB(A))	67
Installation	Inomhus
Rök temperatur	Max 158 °F (70 °C)
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m³/h)	600 - 900


Modeller

	Art.nr	Armlängd (m)	Färg	Diameter, slang (mm)	Vikt (kg)
	10500238	2	Blå	160	11
	10500338	3	Blå	160	13
	10500538 ^[1]	4	Blå	160	16,5


^[1] Kräver väggfäste (tillbehör). (Vridbar 360 grader)

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Spjäll för Standardarm	10500438
	Kit fläktstativ Standard	10374218

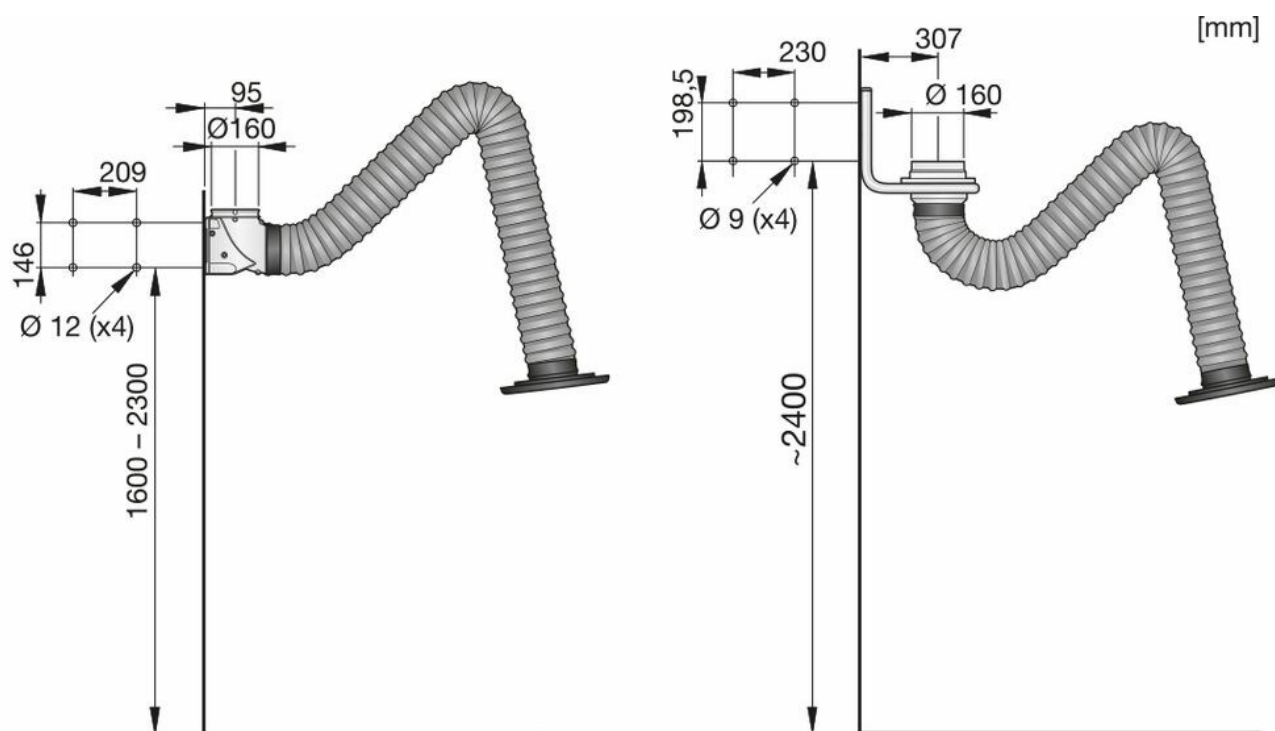

Vänster: Standardarm 2 & 3m. Höger: Standardarm 4 m.

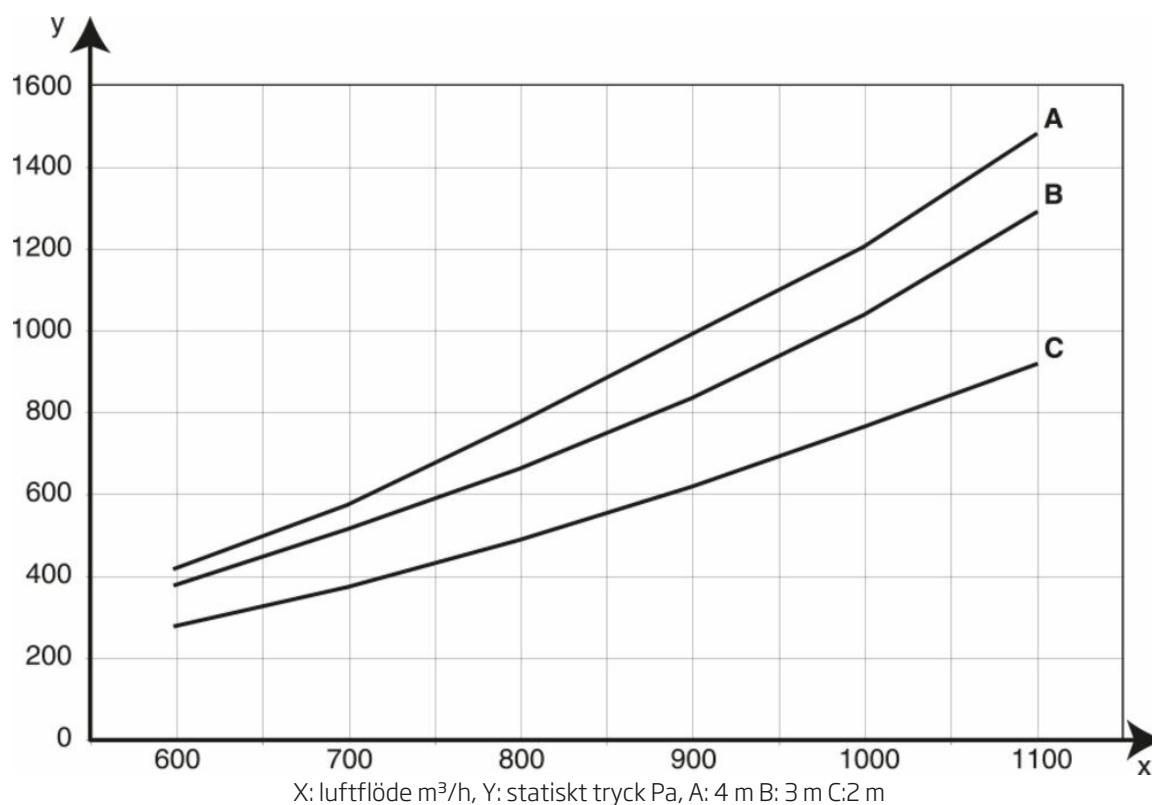

X: luftflöde m³/h, Y: statiskt tryck Pa, A: 4 m B: 3 m C: 2 m