

Slanghaspel 881 ATEX

Houd uw werkplaats georganiseerd en veilig met de vacuüm slanghaspel 881 Ex - de perfecte oplossing voor het opbergen van vacuümslangen!



Slanghaspel 881 ATEX

- ✓ Geschikt voor het reinigen van explosief stof
- ✓ Voorzien van geïntegreerde automatische regelklep
- ✓ Voorzien van geïntegreerde micro-switch
- ✓ Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zone 22 conform ATEX 2014/34/EU apparatuurgroep II, Categorie 3D.
- ✓ Designed for ISO 21904 compliance

Maak kennis met de Vacuüm slanghaspel 881 Ex - de perfecte oplossing voor het veilig en efficiënt opbergen van lange en zware stofzuig slangen in uw werkplaats.

Deze haspel zorgt voor een opgeruimde en veilige werkruimte door uw slangen buiten het bereik van vorkheftrucks en mobiele werkplaatsapparatuur te houden. Dankzij de separate ophangbeugels is de installatie van deze haspel eenvoudig en veilig, en kunt u uw werkplaats georganiseerd houden.

Bovendien worden alle haspels van Nederman met 10 jaar garantie geleverd, zodat u de perfecte combinatie van kwaliteit en duurzaamheid kunt kiezen.

Kies nu en ervaar zelf waarom de vacuümslanghaspel 881 Ex de beste keuze is voor uw werkplaats!

Niet te gebruiken voor schurende stoffen en wordt standaard geleverd zonder koppelslang.

Slanghaspel 881 ATEX

Certificeringen	CE, EX
Installatie	Binnen
Geschikt voor explosief stof	True
Recycling van materiaal (%)	100
Lengte aansluitslang (m)	10
Gewicht (kg)	26-28
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend

Modellen

	Artikelnummer	Kleur	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Geleverd met slang	Max. slanglengte	Corrosie bestendig	Slangtype
	30806081 ^[1]	Blauw	10	50				
	30805881 ^[1]	Blauw	10	38				
	30805981	Blauw			Nee	10	Standaard	
	30811081 ^[1]	Grey	10	38	Ja		Standaard	PE/C

^[1] With PE/C hose

Slangspecificaties




Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA. Conductiviteit < 10 ⁻⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Lengte: 360 mm. Breedte: 45 x 10 mm.	40193090
	Lengte: 310 mm. Breedte: 55 x 15 mm	40193620
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 400 mm	42932000
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 500 mm	42932100
	Handborstel NEB M40	40190020
	Handmondstuk met harde borstelrand Ø51 mm	43860001
	Handmondstuk met zachte borstelrand Ø51 mm	43860200
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 600 mm	42932200
	Handmondstuk met kartelrand Ø51 mm, zwart	43861001
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 400 mm	42932300
	Hygiënische borstel M40	40190030
	Reinigingsset compleet Ø51 mm / 400 mm	42932500
	Schoonmaakset 450 mm breed, Ø40 mm, EX, exclusief slang	40377086

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Reinigungsset completeet Ø51 mm / 400 mm	42932800
	Schoonmaakset 370 mm breed, Ø40 mm, EX, exclusief slang	40377083
	Lengte: 230 mm. Breedte: Ø32-38 mm.	40193130
	Lengte: 230 mm. Breedte: Ø25-32 mm.	40193110
	Handmondstuk kegelvormig, Ø51 mm	43862001
	Handborstel rond 70 mm D= 40 mm	40193080
	Rebuilding kit to new micro switch	30375936
	60x15 D=40	40377194

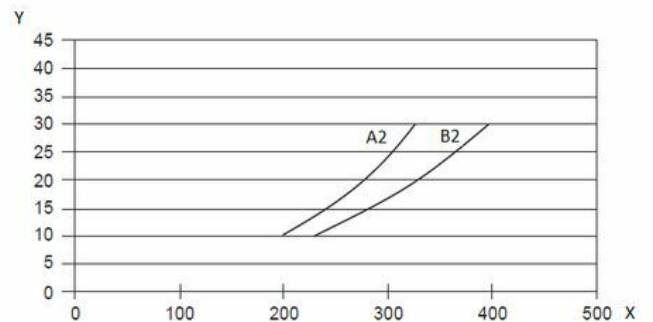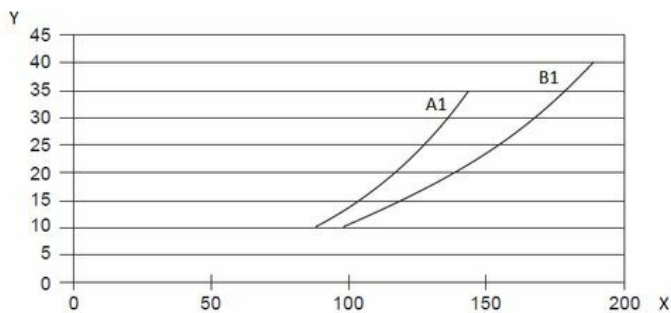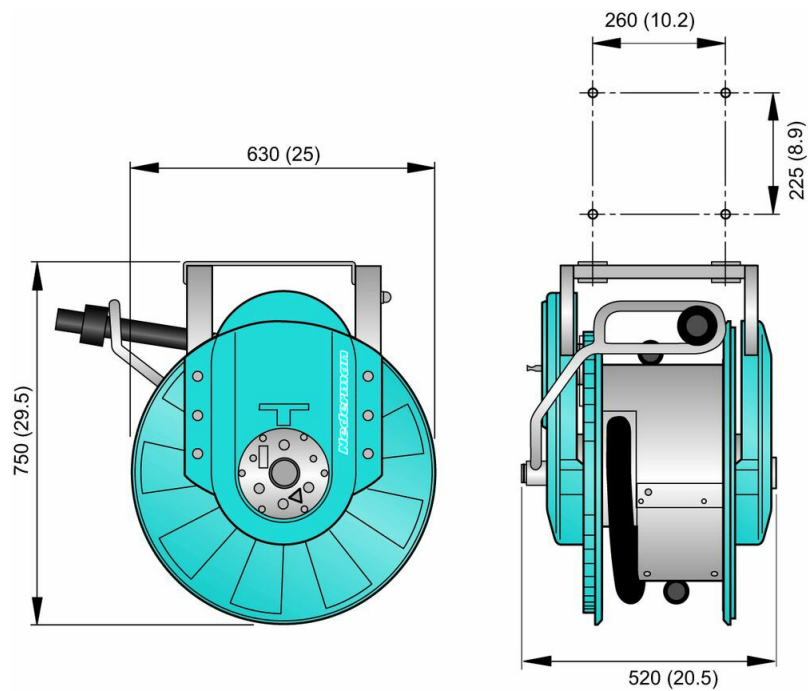

Y = Pressure drop (kPa) X = Airflow (m³/h) A1 = Hose 38 mm, coiled on reel B1 = Hose 38 mm, fully uncoiled on floor A2 = Hose 50 mm, coiled on reel B2 = Hose 50 mm, fully uncoiled on floor