

Forlængerarm

Forlængerarm designet til anvendelse ved behov for ekstra rækkevidde



Forlængerarm

Nedermans forlængerarm for udsugning er designet til anvendelse ved behov for ekstra rækkevidde. Forlængerarmen er fremstillet af robuste stålprofiler. Forlængerarmen kan tilsluttes direkte til en individuelt ventilator eller et kanalsystem.

Forlængerarmen er ophængt i en drejeligt vægbeslag tæt på væggen og har et led på midten, hvilket gør den fleksibel i alle retninger. Produktet er udstyret med et universalbeslag for enden, som passer til alle Nedermans udsugningsarme. Armen er udstyret med en slange med en diameter på 200 mm (7,78") til høj luftgennemstrømning.

Det er muligt at støtte andre produkter med forlængerarmen som f.eks. svejseapparater, slange- og kabelruller samt autogasruller. Alle forlængerarme er behandlet med Nedermans blå farve, udtagen kanalerne som er galvaniserede.

Forlængerarm

Installation	Indendørs
Materiale	Pulverlakeret stål
Punktudsugningsdiameter (mm)	200
Luft volumen (m ³ /h)	600 - 2000

Modeller

	Item number	Armlængde (m)	Farve	Vægt (kg)
	10506635 ^[1]	4,2	Blå	73
	10507735 ^[2]	6	Blå	93

^[1] Max. vægt på ydre arm, 100 kg


^[2] Maximum vægt på yderste arm, 60 kg. Max længde på udsugningsarme 4 m for original arme og 3 m for NEX MD/HD


Tilbehør

	Accessory	Item number
	Kanalkit Ø 200 mm til forlængerarm 6 mtr.	10374360
	Slangesæt HD Ø 200 mm til forlængerarm, 6 mtr.	10374374
	Kanalkit Ø HD Ø 200 mm til forlængerarm 4,2 meter	10374375
	Kanalkit Ø 200 mm til forlængerarm 4,2 meter	10374376
	Beslag til autogas-slangerulle	20374358
	Forlængerkabel til belysning	10345292

Original extraction arms	Maximum 4 m
NEX MD extraction arms	Maximum 3 m
NEX HD extraction arms	Maximum 3 m
Single and Twin exhaust equipment	All models
Exhaust Hose reels	All models

Recommended additional equipment

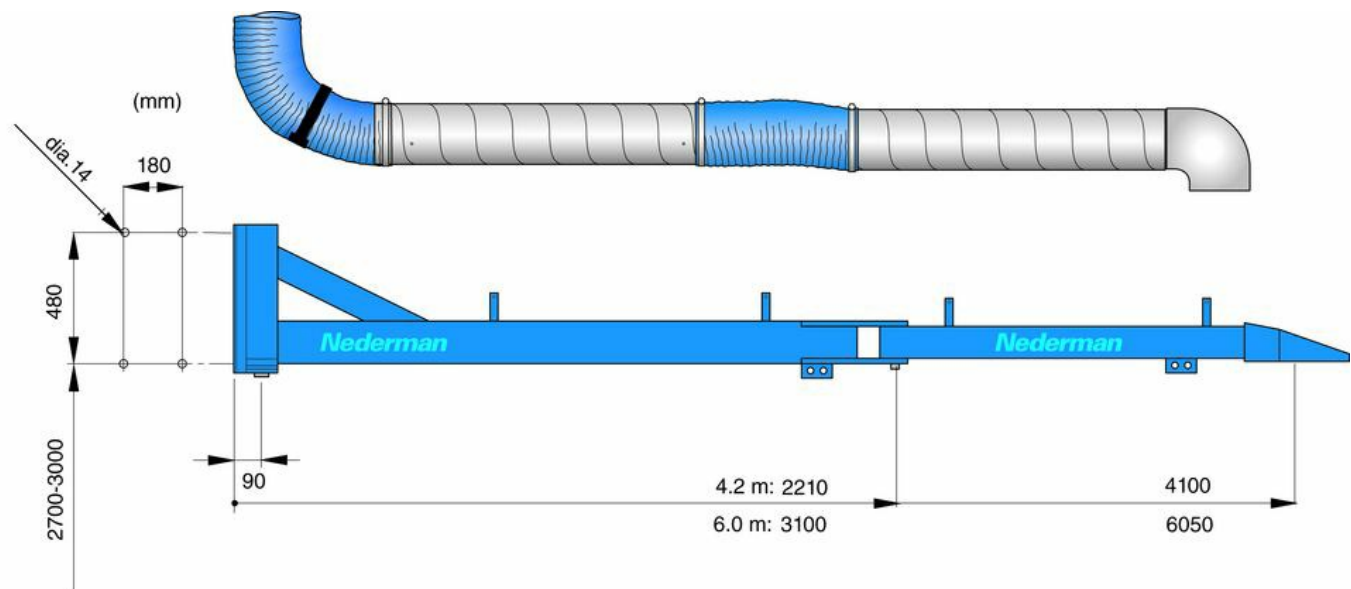

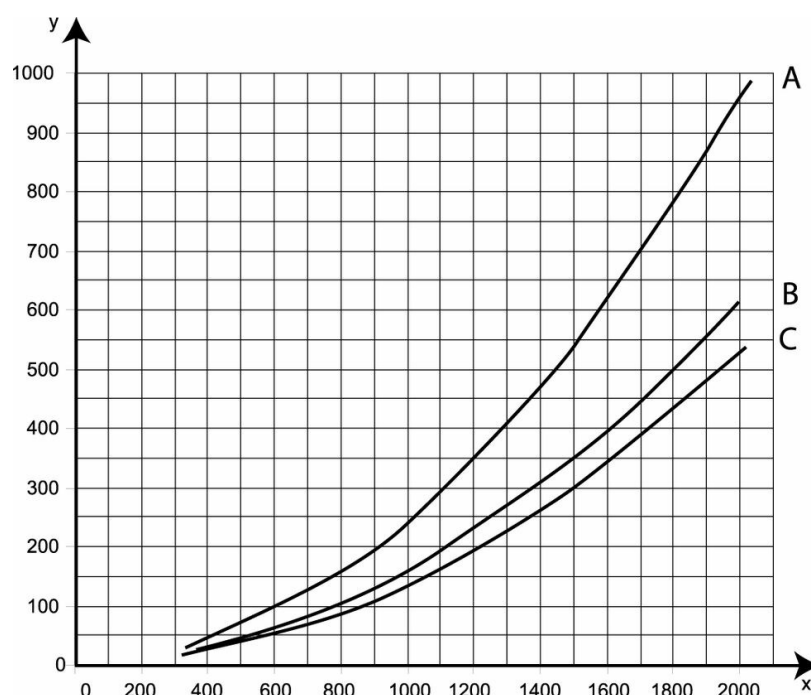

X-axis: m^3/h Y-axis: Static Pa A: Extension arm bent 40° (to its limit). B: Extension arm bent 90° . C Extension arm is straight.