

ALU 150/250

Un sistema avanzado de extracción de gases de escape para vehículos en movimiento



ALU 150/250

- ✓ Componentes de alta calidad
- ✓ Dos tamaños de riel estándar
- ✓ Programa completo de accesorios para unidades de extracción
- ✓ Amplio flujo de aire

ALU 150/250 es un avanzado sistema de rieles para gases de escape para uso de alta frecuencia, desarrollado para satisfacer los requisitos de, por ejemplo, fabricantes de vehículos y centros de inspección. El ALU 150/ 250 ofrece un gran número de características, como la desconexión automática de la boquilla, lo que hace que la conexión de la boquilla sea la única tarea manual. NOTA: Cuando se utiliza una solución de riel recto combinada con un vehículo en movimiento, debe montarse un tope hidráulico (accesorio) en el extremo del sistema de raíles.

Para longitudes > 50 m, póngase en contacto con su distribuidor Nederman.

ALU 150/250

Certificaciones	[ce]
-----------------	------

Modelos

	No. De Artículo	Tipo de manguera	[ItemHoseDiameter]	[ItemHoseLength]
	20900510 ^[1]			
	20900610 ^[2]			
	20900710 ^[3]			
	20900810 ^[4]			
	20900910 ^[5]			
	20901010 ^[6]			
	20901110 ^[7]			
	20901210 ^[8]			
	20901310 ^[9]			
	20901410 ^[10]			
	20901510 ^[11]			
	20901610 ^[12]			
	20901710 ^[13]			

Modelos

	No. De Artículo	Tipo de manguera	[ItemHoseDiameter]	[ItemHoseLength]
	20901810 ^[14]			
	20901910 ^[15]			
	20902010 ^[16]			
	20950010 ^[17]			
	20950110 ^[18]			
	20950210 ^[19]			
	20950310 ^[20]			
	20950410 ^[21]			
	20950510 ^[22]			
	20950610 ^[23]			
	20950710 ^[24]			
	20950810 ^[25]			
	20950910 ^[26]			

Modelos

	No. De Artículo	Tipo de manguera	[ItemHoseDiameter]	[ItemHoseLength]
	20951010 ^[27]			
	20951110 ^[28]			
	20951210 ^[29]			
	20951310 ^[30]			
	20951410 ^[31]			
	20951510 ^[32]			
	20900310 ^[33]	[NRCP]	100	5
	20900410 ^[33]	[NRCP]	150	5
	20902610 ^[33]	[NRCP]	150	7,5
	20902710 ^[33]	[NRCP]	150	7,5

- [1] Riel de escape recto ALU 150 incl. soportes de suspensión. Soporte de techo 2ud. Tapa 2ud. Tope final 2ud. Moldura de goma 2,5m. Fijaciones para montaje en riel.
- [2] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 2 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Molde de goma 5 m. Fijaciones para montaje en riel.
- [3] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 3 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 7.5 m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [4] Riel de escape recto ALU 150 incl. soportes de suspensión. Soporte de techo 3ud. Tapa 2ud. Tope final 2pc. Moldura de goma 10m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [5] Riel de escape recto ALU 150 incl. soportes de suspensión. Soporte de techo 4ud. Tapa 2ud. Tope final 2ud. Moldura de goma 12.5m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [6] Straight exhaust rail ALU 150 incl. suspension brackets. Ceiling Support 4 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 15m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [7] Straight exhaust rail ALU 150 incl. suspension brackets. Ceiling Support 5 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 17,5m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [8] Straight exhaust rail ALU 150 incl. suspension brackets. Ceiling Support 5 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 20m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [9] Riel de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 6 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 22.5 m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [10] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 6ud. Tapa 2 piezas. Tope final 2pc. Moldura de goma 25 m. Kit de conexiones y fijaciones para el montaje del riel.
- [11] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 7 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 27.5 m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [12] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 7 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2pc. Moldura de goma 30 m. Kit de conexiones y fijaciones para el montaje del riel.
- [13] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 8 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 35 m. Kit de conexiones y fijaciones para montaje en riel.
- [14] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 9 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 40 m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [15] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 10 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 45 m. Kit de conexiones y elementos de fijación para montaje en riel.
- [16] Riel para gases de escape recto ALU 150 incluye soportes de suspensión. Soporte de techo 11 piezas. Tapa 2 piezas. Tope final 2 piezas. Moldura de goma 50 m. Kit de conexiones y fijaciones para el montaje del riel.
- [17] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 2 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 2,5m, fasteners for rail assembly.
- [18] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 2 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 5m, fasteners for rail assembly. © Nederman Holding AB
- [19] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 3 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 7,5m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [20] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 3 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 10m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [21] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 4 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 12,5m, kit connections and fasteners for rail assembly.
- [22] Straight exhaust rail ALU 250 incl. suspension brackets. Ceiling Support 4 pcs., lid 2 pcs., end stop 2 pcs., rubber moulding 15m, kit connections and fasteners for rail assembly.

Nederman

ALU 150/250

Accessories

	Accesorio	No. De Artículo
	Tope hidráulico para ALU150/250	20941410
	Adaptador de suspensión para soporte 5pcs	20940110
	Soporte de pared 600mm	20947510
	Soporte interno para ALU150/250	20941110
	Refuerzo de riel	20373942
	Carro de extracción Maxi	20940310
	Carro de extracción para extractor de humos	20940210
	Soporte para carro equilibrador std	20941310
	Soporte para equilibrador MAXI	20941210
	Carro de extracción ALU150 Std ø150	20943210
	Carro de extracción ALU150 ø150 std amortiguador	20943410

	Accesorio	No. De Artículo
	Mecanismo de extracción Carrete sobre riel	20948610
	Lado de extracción ALU 150 ø200	20816264

Este contenido está protegido por la ley de derechos de autor, se proporciona únicamente con fines informativos y está sujeto a cambios sin previo aviso. © Nederman Holding AB




ALU 150/250

Accessories


	Accesorio	No. De Artículo
	Lado de extracción ALU 250 ø250	20377374
	Kit de unión	20377371
	Lado superior del extractor ø250	20377373
	Extractor superior ø250	20377372
	Kit ALU150 pieza de conexión	20373413
	Soporte de techo 5pcs, ALU250	20377370


Nederman

ALU 150/250

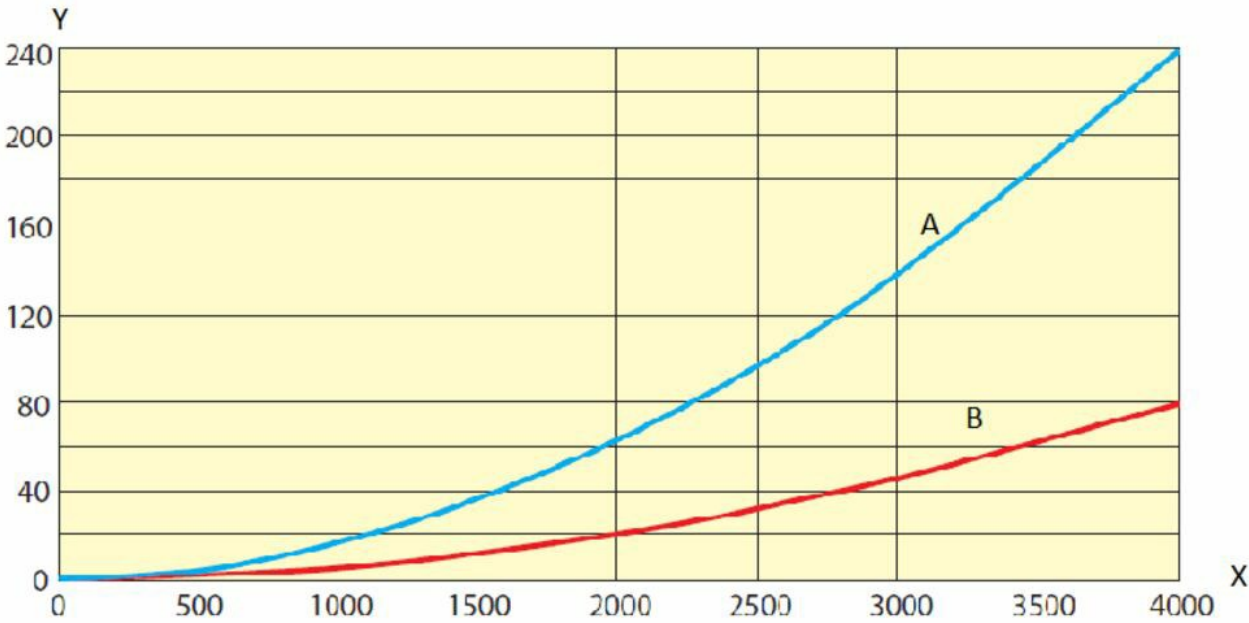

Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h) A = ALU Ø150 mm B = ALU Ø250 mm

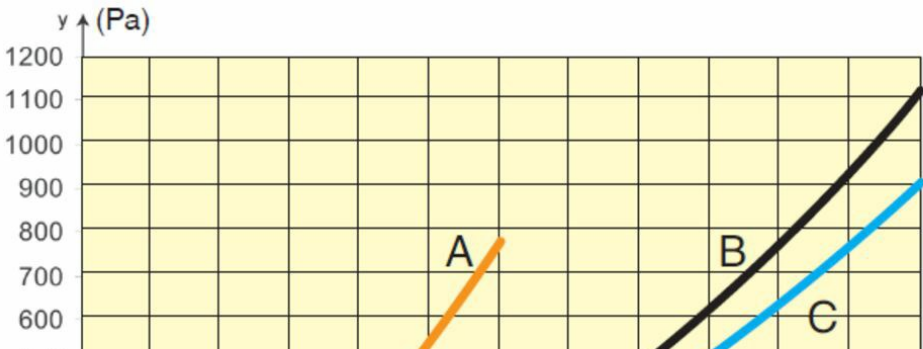

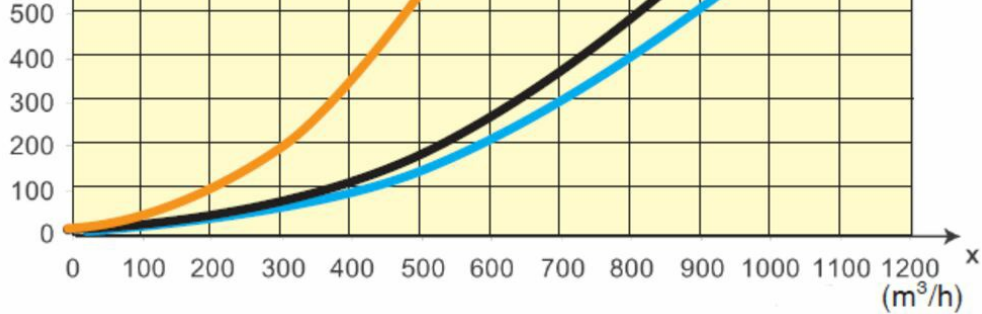

Pressure drop extraction units with A= hose Ø 100 mm, 5 m B= hose Ø 150 mm, 7.5 m C= hose Ø 150 mm, 5 m


Este contenido está protegido por la ley de derechos de autor, se proporciona únicamente con fines informativos y está sujeto a cambios sin previo aviso. © Nederman Holding AB

2025-12-04

9/10

Nederman

ALU 150/250

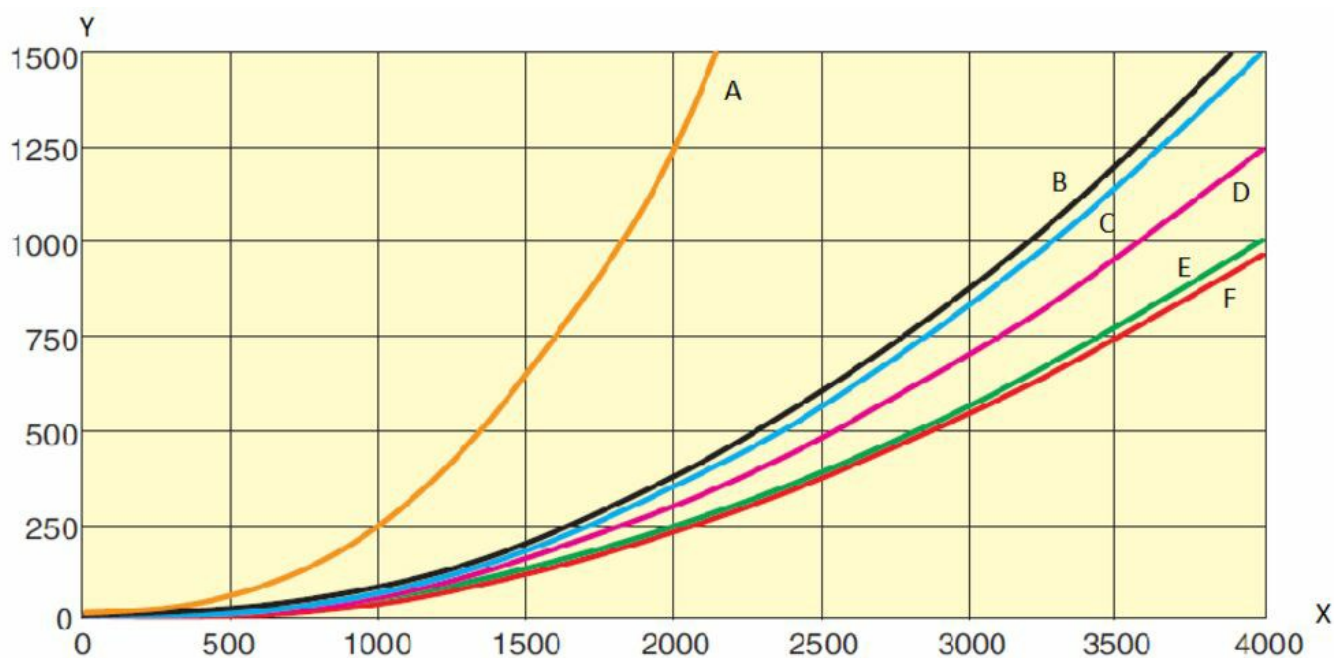

Y= Pressure drop (Pa), X= air flow (m³/h) A = Trolley fume extractor arm B = Top Outlet - side Ø250 C = Maxi Trolley Ø200 without hose D = Rail end outlet ALU 250 / Ø250 E = Top outlet Ø250 F = Rail end outlet ALU 150 / Ø250

Este contenido está protegido por la ley de derechos de autor, se proporciona únicamente con fines informativos y está sujeto a cambios sin previo aviso. © Nederman Holding AB