

L-PAK 150

Yüksek filtre etkinliğine ve geliştirilmiş esnekliğe sahip kompakt sabit yüksek vakum ünitesi



L-PAK 150

- ✓ Kurulumu kolay.
- ✓ Düşük gürültü seviyesi
- ✓ Düşük çalışma ve bakım maliyetleri

Nederman L-PAK her türlü endüstride tozların ve dumanların giderilmesi için ideal çözümü sunmaktadır. Genel uygulama alanları arasında kaynak atölyeleri, kaporta atölyeleri, inşaat endüstrileri, fırınlar, endüstriyel çamaşırhaneler vs. yer almaktadır. Buna ilaveten L-PAK çalışma atölyelerinin ve bunların zeminlerinin temizlenmesi için de mükemmeldir. Kompakt tasarımı, düşük ağırlığı ve forklift ile kullanım için çerçevesi nedeniyle L-PAK konumlandırması ve hareket ettirilmesi çok kolaydır. Bütünleşik PLC- kontrolü yüksek işlevsellik sağlar ve yeni fonksiyonlara kolayca güncellenebilir. Otomatik çalıştırma/durdurma ünitenin kullanım ömrünü uzatmanın yanı sıra enerji tasarrufu imkanı da sağlar. Uzaktan çalıştırma/durdurma fonksiyonu işten eve dönerken her şeyin kapatıldığından emin olmanızda kolaylık sağlar. Güvenli kullanım. İş rölantı ve sıcaklık kontrol fonksiyonları fanın aşırı ısınması riskini ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca servis gerektiğinde bir gösterge bunu göstermektedir. Benzersiz ve ekonomik filtre konsepti. L-PAK filtre konsepti benzersizdir çünkü yüksek filtre etkinliği ile uzun süreli kullanım ömrünü birleştirmektedir. Bir dinamik redüktör iri parçaları ayırmaktadır. İnce parçalar yüzey işleminde ayrılmaktadır ki bu da uzun süreli kullanım sağlar. Polipropilen fan filtresi gerektiği zaman anti statik filtre ile kolayca değiştirilebilir. Ayrıca en ince parçacıkları filtrelemek için mikro filtre de ilave edebilirsiniz. Standart olarak otomatik filtre temizleme.

Otomatik filtre temizleme (standart olarak) işlemi ile sürekli olarak yüksek performans sağlanmaktadır. L-PAK kısa bir ters atmosferik hava püskürtme yoluyla filtre temizleme işlemini kullanır. Filtrelerin üst kısmına yerleştirilmiş bir vananın hızlı bir şekilde açılmasıyla güçlü bir hava akımı oluşturulur ve filtre soketlerinden tozları etkin şekilde giderir. Komple ve kullanıma hazır.

Komple kurulum halinde temin edebiliriz ancak kendi sisteminizi kendiniz kurmayı tercih etmeniz durumunda bu yapması çok kolay bir işlem olacaktır. Ayrıca Nederman, temizleme donanımları, vakum vanaları, salınım kolları ve entegre duman ve toz ekstraksiyonuna sahip öğütme aletleri gibi çok geniş bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır.

L-PAK 150

Sertifikalar	CE
Standart	Designed for ISO 21904 compliance
Ses Düzeyi(dB(A))	72 (susturucu hazne ile 62)
Kompresor hava ihtiyacı	Kuru ve temiz (Ø6 bağlantı)
Kurulum	[Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [grit], [fumes], [swarf]
Çalışma Basıncı (kPa)	15
Maks. Hava debisi (m³/h)	290
Filtre alanı (m²)	1.1
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[bag]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	polipropilen
[ItemMaxAirFlow]	290
[ItemCapacityMax]	150 @ -15 kPa
[ItemMaxVaccum]	-22
[ItemInletAux]	Ø100 mm
Ağırlık (kg)	110
[ItemOutletAux]	Ø100 mm
Güç (kW)	3


Models

	Item number	Güç volt (V)
	40051910	230
	40051900	400

Accessories

	Accessory	Item number
	Filter pack P30/L-PAK150 PTFE	40119422
	Microfilter D=140 x 350	40114110
	Dirsek spiro BU 100mm 90dgr	40130820
	Susturucu gövde komple	40073020
	Izgara spiro 100mm	40130220
	Electrical mounting kit providing a pilot signal junction box, enabling connection and branching of multiple microswitches from the main power line.	40903520
	Inline compressed air filter captures oil, water, and solid particles within incoming air protecting valves and other sensitive components from clogging or damage, particularly in settings where compressed air quality standards may vary.	40620360

mm (in)

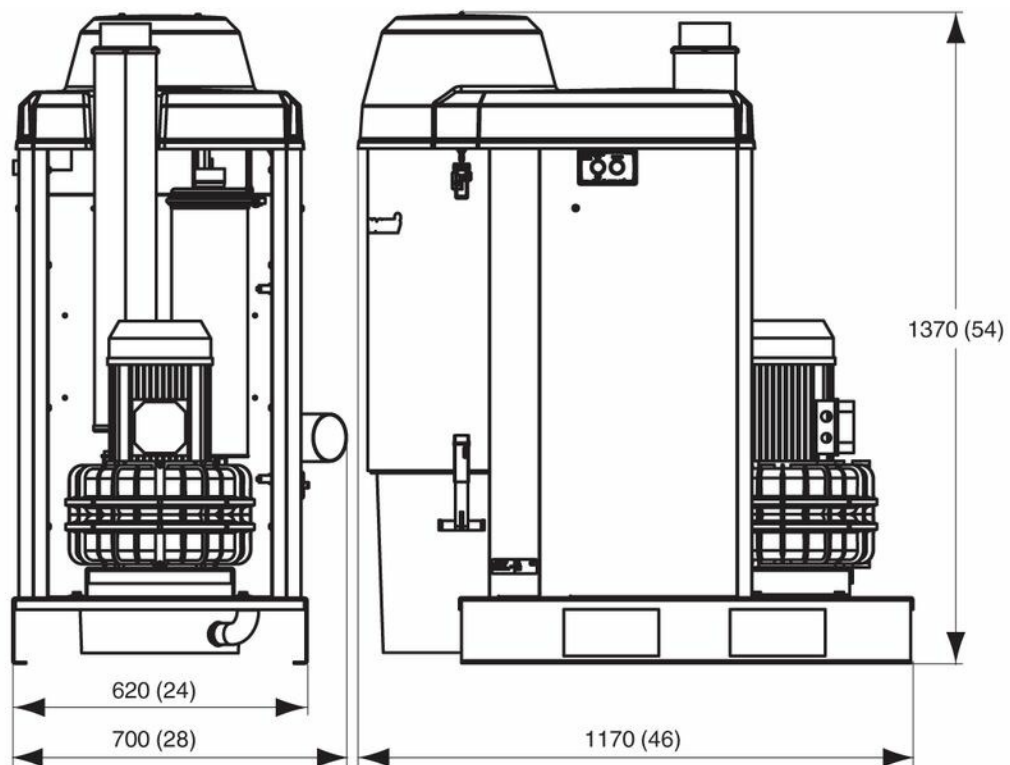

The plastic bin liner is easy to change

