

Magna Track ST

System för avgasutsug för räddningsstationer med färre uttryckningar



Magna Track ST

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: low level tail pipes
- ✓ Normal exit speed up to 15 km/h - 10 mph
- ✓ For reverse-in (or drive-through)
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: - Practical control of fan start/stop - Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

MagnaTrack ST är utformad för stationer med färre körningar. Den frihängande avgasslangen är utrustad med en svivel fäst vid ett balansblock, som rör sig på styrskenan. En switch på banan skiljer hela slangpaketet från fordonet i ett enstegsförfarande, vilket minimerar stress eller ansträngning från fordonet till avgasslangen eller takfästena. MagnaTrack ST finns i längder från 6 till 12 m (20 till 40 fot) och det passar fordon med lågmonterade avgasrör.

Kapacitet: 1 fordon per system

Avgasrör: lågnivå avgasrör

Normal utfartshastighet upp till 15 km/h - 10 mph

För inbackning (eller drive-through)

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:

- Praktisk kontroll av start/stopp av fläkt
- Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilationen startar automatiskt när fordonets motor startas)
- Enkel programmering
- Godkänd för radioutrustning enligt EG-direktiv, FCC (USA) och IC (Kanada)

Magna Track ST

Cerifikat	CE
-----------	----


Modeller

	Art.nr	Diameter, slang (mm)	Slanglängd (m)
	20807264 ^[1]	125	5
	20807164 ^[1]	125	5
	20807364 ^[1]	125	9
	20807464 ^[1]	125	11,5

^[1] Inklusive - Aluminiumspår (1), Monteringsfästen för 2,4 m avstånd (2), Stötdämpare (3), Glidblock (4), Balansblock (5), Svivel (6), Slanganslutning, Avgasslang (7), Lågnivåmunstycke (8), Elektromagnet (9), Frikopplingsbrytare (11), Transformator (12)

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Ankarplatta för magnatrack.	20372003
	Ankarplatta jalusi	20371853
	Ankarplatta, jalusi: i 3 delar	20371868
	Radiosändare fordon GHz	20376723
	Radiomottagare GHz	20376724
	Handhållen radiosändare GHz	20376725
	Programmeringskit för radiosystem	20376726
	Slangskydd Ø130/160 (Par)	20374428
	Vridningsfäste, HL munstycke	20374364
	Förlängningsskaft, HL munstycke	20374359

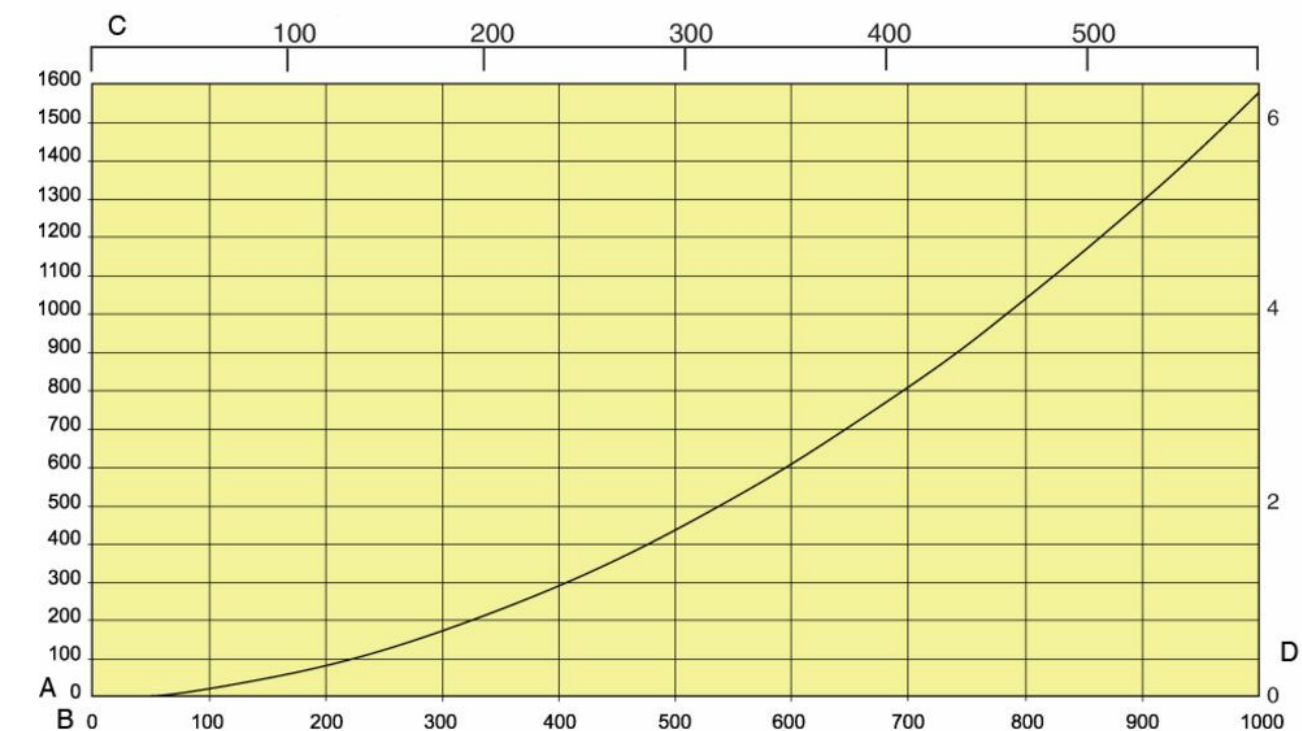

Tryckfall A: Pa, B: m³/h, C: CFM D: W.C Tryckfall gäller för 6 och 7 meters räls med 5 m slang, Ø 125 mm, och HB 600LL munstycke.

