

VAC 20

Lave driftsomkostninger, effektiv og pålidelig



VAC 20

- ✓ Pålidelig
- ✓ Let at installere
- ✓ Lavt støjniveau
- ✓ Lave driftsomkostninger

En VAC enhed er den rigtige løsning for højvakuum udsugning af svejserøg, støv fra sandblæsnings- og slibeopgaver samt generel rengøring. VAC systemer, en omkostningseffektiv løsning til opnåelse af bedre arbejdsmiljø, er baseret på en effektiv vakuum enhed, en modulopbygget støvopsamler samt en moderne styreenhed. En VAC enhed er den perfekte udsugningskilde når flere sugestationer kræver udsugning fra en samlet enhed. Hvis der er behov for ekstra sugesteder, kan kapaciteten øges ved at parallelforbinde to eller flere enheder. VAC enhederne er forsynet med en strømningsbegrænser. VAC enheder er designet til brug i moderne systemer med automatiske vakuum ventiler. Dette betyder at luftmængde kan variere hurtigt fra max luftmængde til nul. Strømforbruget tilpasses det aktuelle behov. VAC enheden stopper når den ikke er i brug takket være den automatiske start/stop funktion (option).

VAC 20

Cerifikat	CE
Standarder	Designed for ISO 21904 compliance
Lydniveau (dB(A))	VAC 20-1500, 71 (66 med optionel lyddæmper) VAC 20-2500, 74 (67 med optionel lyddæmper) VAC 20-3000, 74 (68 med optionel lyddæmper) VAC 20-4000, 74 (68 med optionel lyddæmper)
Installation	Udendørs, Indendørs
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Max Vakuum (kPa)	VAC 20-1500, 20,1 VAC 20-2500, 21,5 VAC 20-3000, 21,5 VAC 20-4000, 22,0
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	VAC 20-1500, 1500 ved 20 kPa VAC 20-2500, 2500 ved 20 kPa VAC 20-3000, 3000 ved 19 kPa VAC 20-4000, 4000 ved 16,5 kPa
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3

Modeller

	Item number	Max vakuum (kPa)	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Lydniveau (dB(A))
	40103132 ^[1]	20,1	505	22	
	40103252 ^[1]	21,5	616	30	74,5
	40103372 ^[1]	21,5		37	74,5
	40103492 ^[2]	22	698	45	74,5



^[1] Motor type - IE3^[2] Motor type - IE1/EFF2

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Lyddæmper HT indløb D=200	40097080
	LT 200-900 lyddæmper	40139100
	Bøjning spiro BU 200 90 grd.	40132540
	Taghætte D=200 mm	40097090
	Taghætte D=250 mm	40098000
	LT 100 lyddæmper afkast	40139081
	LT 160 lyddæmper	40139090
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-IoT	73008347
	Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370	73008344

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450	73008346
	Intrinsic Safety Relay Box EX HVCP	40377233
	Afbryder MS6-KG64	40122310
	Afbryder MS6-KG80	40122320
	Afbryder MS6-KG100	40122330

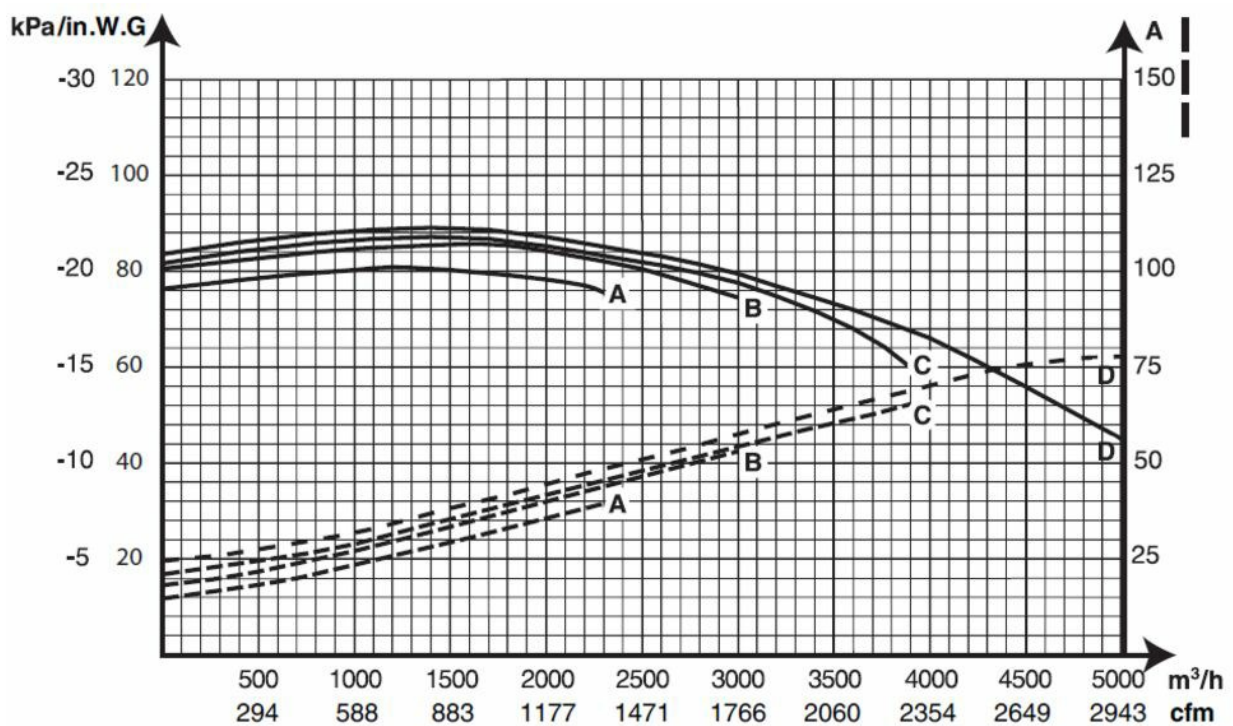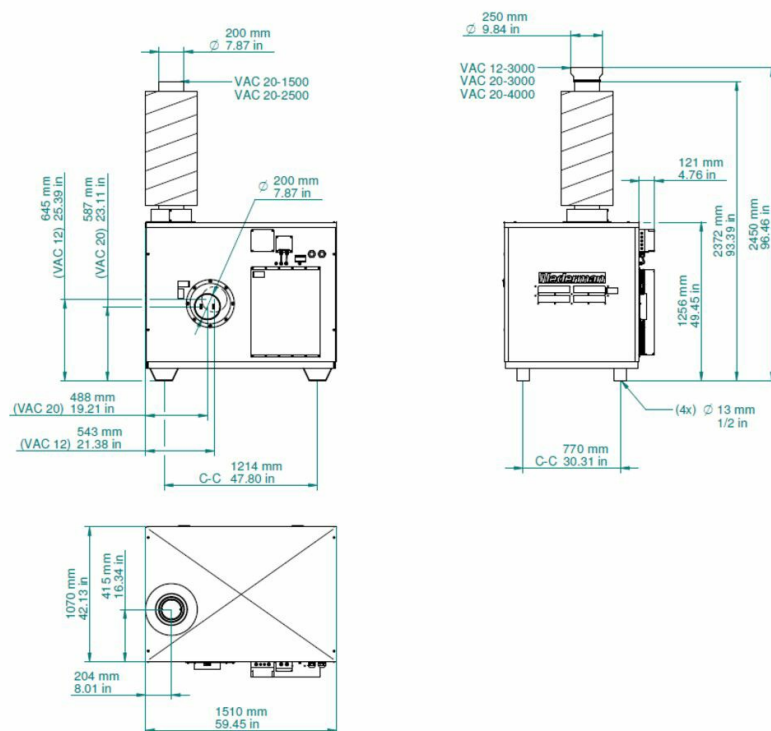

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000