

VAC 20

Lage bedrijfskosten, efficiënt en betrouwbaar.



VAC 20

- ✓ Betrouwbaar
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Lage bedrijfskosten

De VAC-unit is de juiste keuze voor hoog vacuüm afzuiging van lasrook, stof van schuren en slijpen en algemene opruimtoepassingen. VAC-systemen, een kosteneffectieve oplossing voor een betere werkomgeving, is gebaseerd op een krachtige vacuüm-unit, een filter met een modern ontwerp en een modern besturingsapparaat / starter. Een VAC-unit is de perfecte afzuigingsbron wanneer een groot aantal werkstations stofafzuiging nodig hebben en wanneer u een flexibele oplossing nodig hebt die past bij een uitbreiding van de productie. VAC-apparaten zijn beschikbaar in diverse maten. Veel afzuigpunten kunnen tegelijkertijd in werking zijn, bediend door een enkel apparaat. Als u meer afzuigpunten nodig hebt, kan elke capaciteit worden bereikt door parallelschakeling van twee of meer apparaten. VAC-apparaten worden beschermd tegen overbelasting door een stroombegrenzer. VAC-apparaten zijn ontworpen voor gebruik en moderne systemen met automatische vacuüm afsluiters. Dit betekent dat de luchtstroom snel kan variëren van max stroom tot nul. Het stroomverbruik wordt aangepast aan de actuele behoefte. De VAC-unit komt volledig tot stilstand wanneer deze niet wordt gebruikt, dankzij de automatische start/stop-functie (optie).

VAC 20

Certificeringen	CE
Standaard	Designed for ISO 21904 compliance
Installatie	Buiten, Binnen
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Capaciteit (max. luchtstroom m ³ per uur)	VAC 20-1500, 1500 bij 20 kPa VAC 20-2500, 2500 bij 20 kPa VAC 20-3000, 3000 bij 19 kPa VAC 20-4000, 4000 bij 16,5 kPa
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	3

Modellen

	Artikelnummer	Max. vacuüm	Gewicht (kg)	Vermogen (kW)	Geluidsniveau (dB(A))
	40103132 ^[1]	20,1	505	22	
	40103252 ^[1]	21,5	616	30	74,5
	40103372 ^[1]	21,5		37	74,5
	40103492 ^[2]	22	698	45	74,5



^[1] Motor type - IE3^[2] Motor type - IE1/EFF2

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Silencer HT inlet D=200	40097080
	Silencer LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	Jetcap D=200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Uitlaatdemper model LT100, Ø100 mm, voor het verminderen van geluid van de uitblaas terwijl een efficiënte luchtstroom behouden blijft.	40139081
	Silencer LT160	40139090
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-lot	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-lot	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-lot	73008347
	Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370	73008344

Accessoires

	Accessoires	Artikelnummer
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450	73008346
	Hoofdstroomonderbreker. Model MS6-KG64 met een capaciteit van 64 ampère, ontworpen om de stroom veilig uit te schakelen tijdens onderhoudswerkzaamheden.	40122310
	Switch disconnecter MS6-KG80	40122320
	Switch disconnecter MS6-KG100	40122330

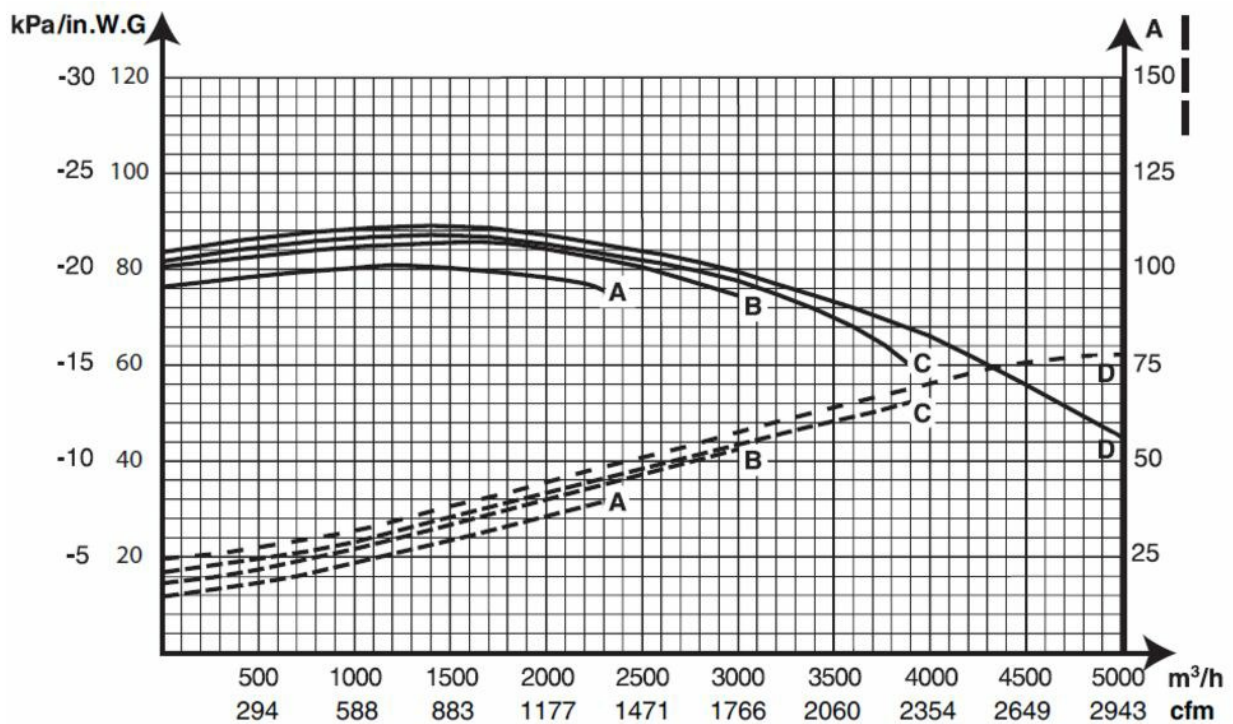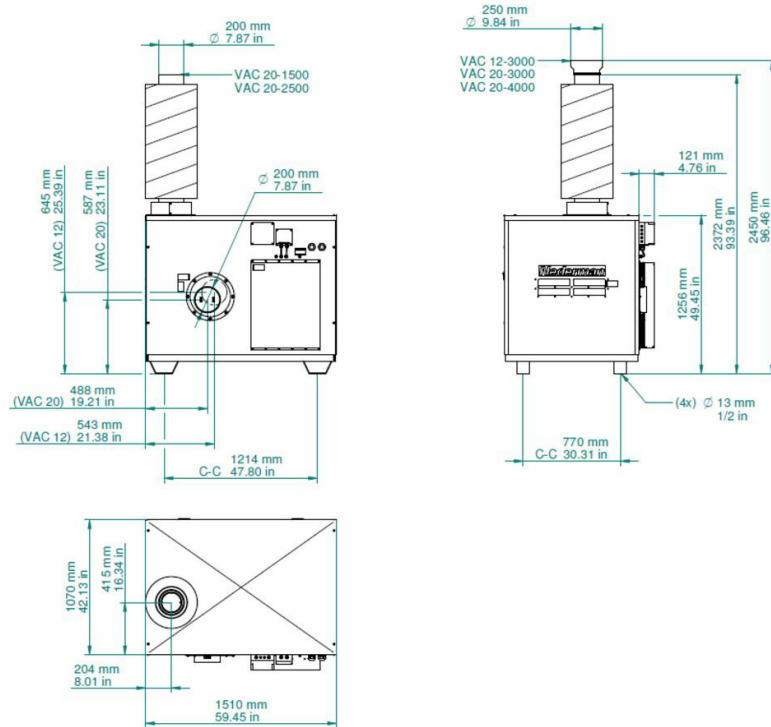

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000