

VAC 20

Niskie koszty eksploatacji; wydajny i solidny



VAC 20

- ✓ Solidny
- ✓ Prosta instalacja
- ✓ Niski poziom hałasu
- ✓ Niskie koszty eksploatacji

Jednostka VAC jest odpowiednim wyborem systemu wysokiego podciśnienia do odciągu dymów spawalniczych, pyłów z procesów szlifowania, polerowania. VAC jest efektywnym rozwiązaniem do poprawy środowiska pracy, opiera się na wysoko wydajnej jednostce podciśnieniowej, modułowej konstrukcji filtra i nowoczesnej skrzynce sterującej. Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla dużej liczby stanowisk odciągowych, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb. Jednostki VAC są dostępne w kilku rozmiarach, kilka stanowisk odciągowych może pracować jednocześnie, podłączonych do jednego systemu. Jeśli zachodzi konieczność podłączenia większej ilości punktów poboru, można zwiększyć wydajność, poprzez równoległe podłączenie dwóch lub więcej jednostek. Jednostki VAC są zabezpieczone przed przeciążeniem przepustnicą wylotową. Są przeznaczone do stosowania w nowoczesnych systemach z automatycznymi przepustnicami. Oznacza to, że przepływ powietrza może się szybko zmieniać od zera do maksymalnego przepływu. Pobór mocy dostosowuje się do potrzeb odbiorcy. Dzięki automatycznej funkcji start/stop (w opcji), jednostka jest wyłączana, gdy nie jest używana.

VAC 20

Certyfikaty	CE
Standard	Designed for ISO 21904 compliance
Poziom hałasu (dB(A))	VAC 20-1500, 71 (66 z opcjonalnym tłumikiem) VAC 20-2500, 74 (67 z opcjonalnym tłumikiem) VAC 20-3000, 74 (68 z opcjonalnym tłumikiem) VAC 20-4000, 74 (68 z opcjonalnym tłumikiem)
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
[ProductApplication]	pył, granulat, śrut, dymy, wióry
Maks. Podciśnienie (kPa)	VAC 20-1500, 20,1 VAC 20-2500, 21,5 VAC 20-3000, 21,5 VAC 20-4000, 22,0
Pojemność (maks. przepływ powietrza m ³ /h)	VAC 20-1500, 1500 przy 20 kPa VAC 20-2500, 2500 przy 20 kPa VAC 20-3000, 3000 przy 19 kPa VAC 20-4000, 4000 przy 16,5 kPa
Napięcie zasilania (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Waga (kg)	Moc (kW)
	40103132 ^[1]	20,1	505	22
	40103252 ^[1]	21,5	616	30
	40103372 ^[1]	21,5		37
	40103492 ^[2]	22	698	45



^[1] Motor type - IE3
^[2] Motor type - IE1/EFF2

Accessories

	Accessory	Item number
	Kolano izolowane śr. 200	40097080
	Silencer LT200	40139100
	Kolano spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	Wyrzutnia śr. 200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Silencer LT100 discharge	40139081
	Silencer LT160	40139090
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-IoT	73008347
	Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370	73008344

Accessories

	Accessory	Item number
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450	73008346
	Switch disconnectors MS6-KG64	40122310
	Switch disconnectors MS6-KG80	40122320
	Switch disconnectors MS6-KG100	40122330

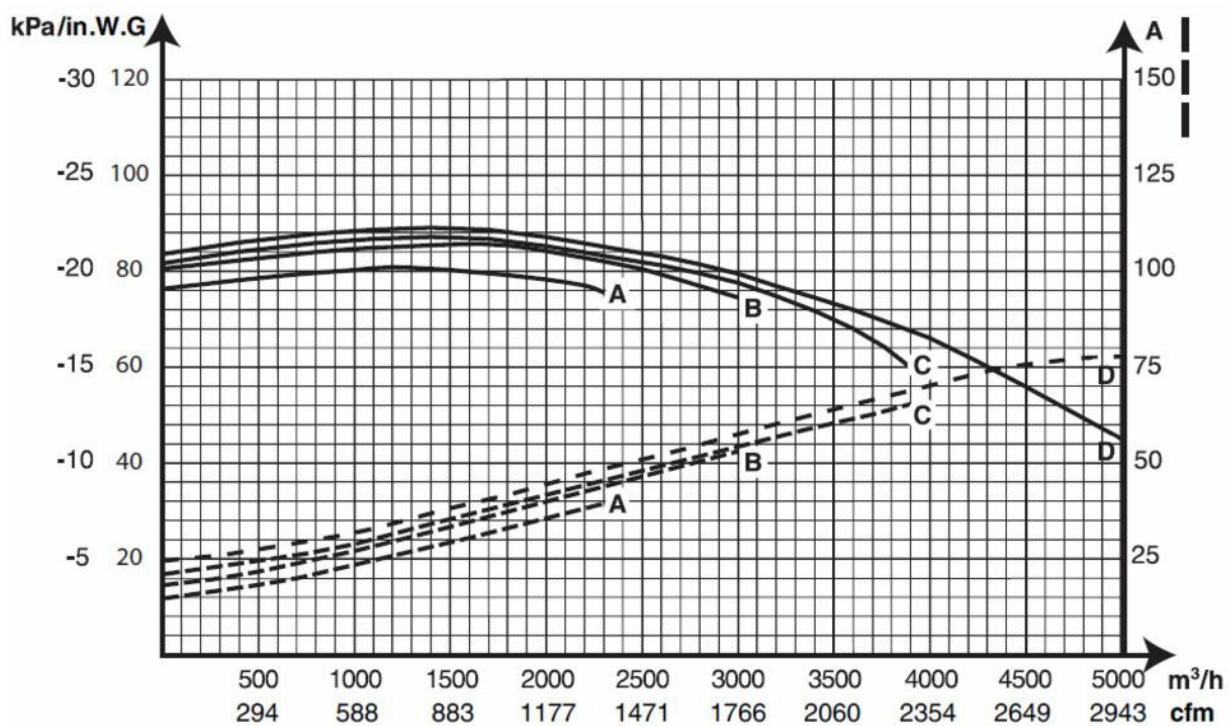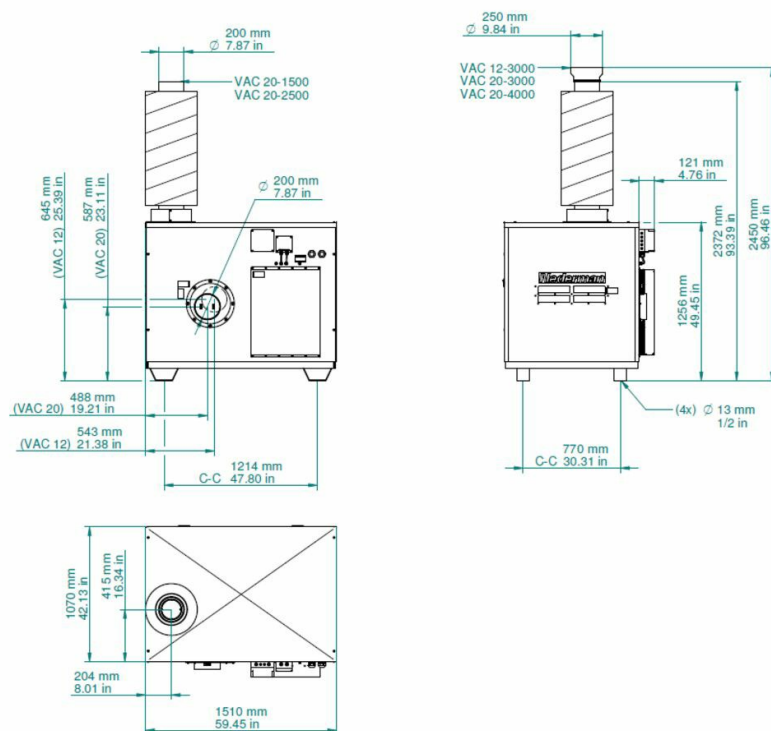

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000