

Product leaflet

VAC 20

Costes de operación bajos, eficiente y fiable



VAC 20

- ✓ Fiable
- ✓ De fácil instalación
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Bajo coste de operación

Una unidad VAC es la elección correcta para la extracción de alto vacío de humos de soldadura, polvo proveniente de aplicaciones de lijado y molienda y aplicaciones de limpieza general. Los sistemas VAC son una solución rentable para mejorar el mejor ambiente de trabajo. Se basa en una unidad de vacío potente, un diseño modular del colector de polvo y una moderna unidad de control de arranque. Una unidad VAC es la fuente perfecta de extracción cuando un gran número de estaciones de trabajo requiere la extracción de polvo y cuando se necesita una solución flexible para producciones variables. Las unidades VAC están disponibles en varios tamaños. Muchos puntos de extracción pueden estar en funcionamiento al mismo tiempo, servidos por una sola unidad. Si necesita más puntos de extracción, cualquier capacidad puede conseguirse mediante la conexión en paralelo de dos o más unidades. Las unidades VAC están protegidas contra sobrecargas mediante un limitador de caudal. Las unidades VAC están diseñadas para su uso en sistemas modernos con válvulas de vacío automáticas. Esto significa que el caudal de aire puede variar rápidamente de caudal máximo a cero. El consumo de energía se adapta a la necesidad en cada momento. La unidad VAC se detiene por completo cuando no se utiliza, gracias a la función automática de marcha/paro (opcional).

VAC 20

Certificaciones	CE
Estándar	Designed for ISO 21904 compliance
Instalación	Exterior, Interior
[ProductApplication]	Polvo, Granulado, Granalla, Humo, Viruta
Capacidad (Máx. caudal m3/h)	VAC 20-1500, 1500 a 20 kPa VAC 20-2500, 2500 a 20 kPa VAC 20-3000, 3000 a 19 kPa VAC 20-4000, 4000 a 16,5 kPa
Voltaje (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Fases	3

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Peso (kg)	Potencia (kW)	[ItemNoiselevel]
	40103132 ^[1]	20,1	505	22	
	40103252 ^[1]	21,5	616	30	74,5
	40103372 ^[1]	21,5		37	74,5
	40103492 ^[2]	22	698	45	74,5



^[1] Motor type - IE3
^[2] Motor type - IE1/EFF2

Accessories

	Accessory	Item number
	Silenciador HT entrada D=200	40097080
	Silenciador LT200	40139100
	Codo helicoidal BU 200mm 90dgr	40132540
	Jetcap D=200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Silenciador LT100 descarga	40139081
	Silenciador LT160	40139090
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-IoT	73008347
	Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370	73008344

Accessories

	Accessory	Item number
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450	73008346
	Interruptor de desconexión MS6-KG64	40122310
	Interruptor de desconexión MS6-KG80	40122320
	Interruptor de desconexión MS6-KG100	40122330

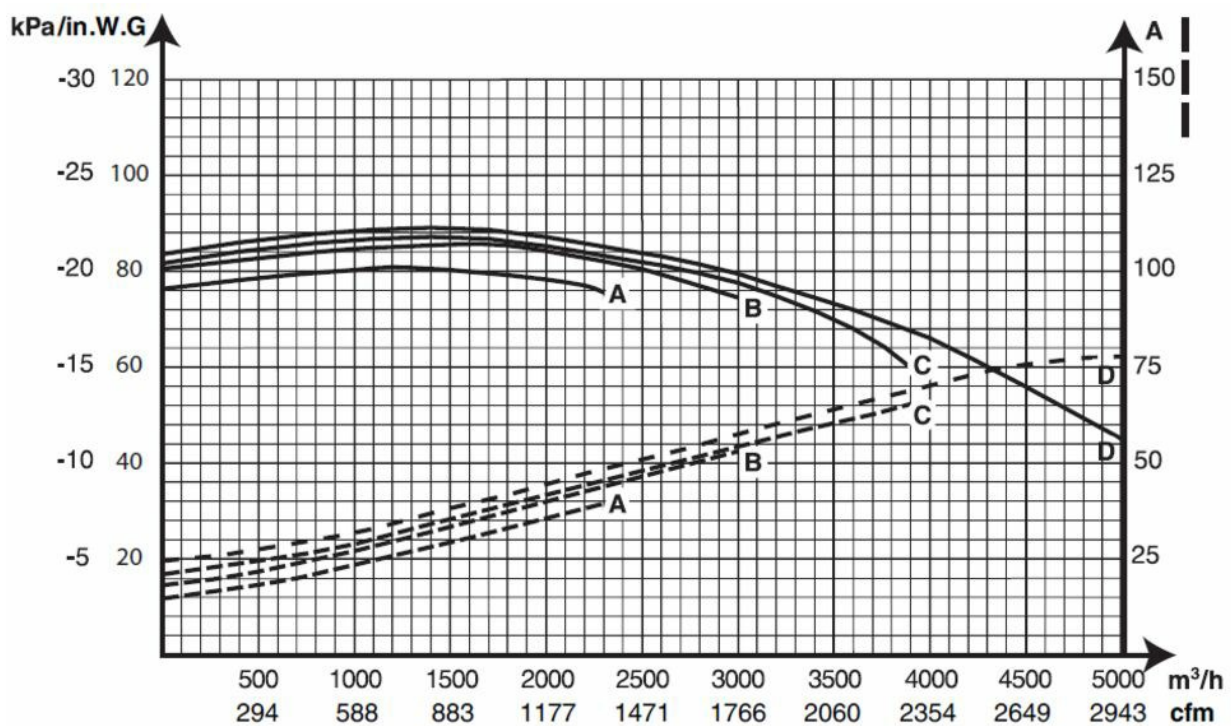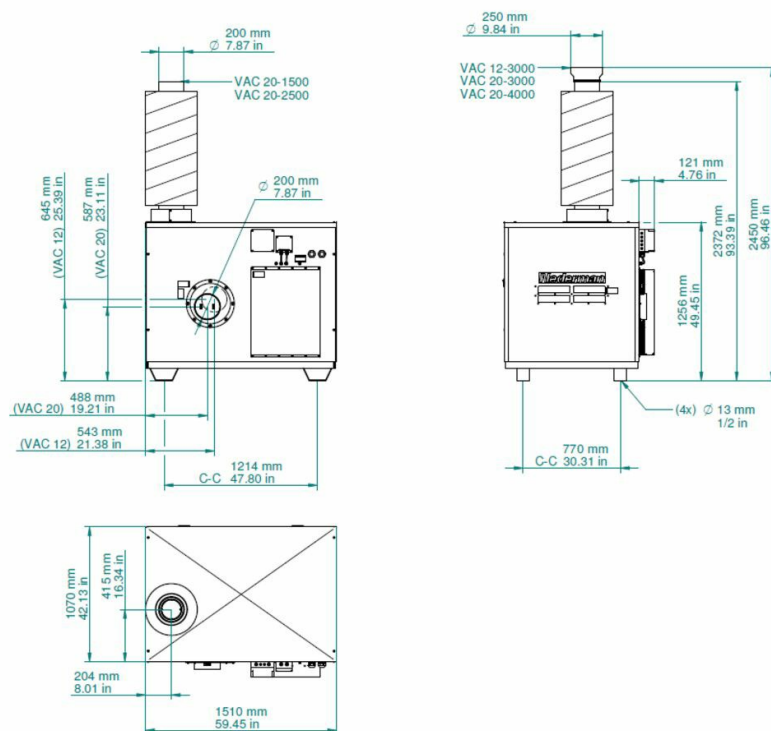

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000