

VAC 20

Düşük çalışma maliyetleri, etkili ve güvenilir



VAC 20

- ✓ Güvenilir
- ✓ Kurulumu kolay
- ✓ Düşük gürültü düzeyi
- ✓ Düşük çalışma maliyetleri

Bir VAC ünitesi kaynak dumanlarının, kumlama ve taşlama işlemlerinden çıkan tozların yüksek vakumlu ekstraksiyonları ve genel temizlik uygulamaları için doğru seçenektir. Daha iyi çalışma ortamları için ekonomik bir çözüm olan VAC sistemleri güçlü bir vakum ünitesine, bir modüler tasarımlı toz toplayıcıya ve modern bir kontrol ünitesi/başlatıcıya dayanmaktadır. Çok sayıda çalışma istasyonunun toz ekstrasyonu gerektirmesi durumunda ve üretim geliştirmelerine eşlik eden esnek bir çözüme ihtiyaç duymanız halinde bir VAC ünitesi mükemmel ekstraksiyon kaynağıdır. VAC üniteleri birkaç boyutta mevcut bulunmaktadır. Birçok ekstraksiyon noktası aynı zamanda işler durumda olabilir ve bunlar tek bir ünite tarafından hizmet alabilirler. Daha fazla ekstraksiyon noktasına ihtiyacınız olması durumunda iki ya da daha fazla ünitenin paralel bağlanması ile her türlü kapasite elde edilebilir. VAC üniteleri bir akış sınırlayıcı vasıtasıyla aşırı yüke karşı korunurlar. VAC üniteleri otomatik vakum vanalı modern sistemlerde kullanım için tasarlanmıştır. Bu, hava akışının maksimum akıştan sıfıra hızlı bir şekilde değişebileceği anlamına gelmektedir. Güç tüketimi ise anlık kullanıma uyum sağlamaktadır. VAC ünitesi, otomatik başlatma/durdurma fonksiyonu (opsiyonlu) sayesinde kullanılmadığı zaman tam olarak durur.

VAC 20

Sertifikalar	CE
Standart	Designed for ISO 21904 compliance
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [grit], [fumes], [swarf]
Kapasite(maks. Hava debisi m ³ /h)	20 kPa'da VAC 20-1500, 1500 20 kPa'da VAC 20-2500, 2500 19 kPa'da VAC 20-3000, 3000 16,5 kPa'da VAC 20-4000, 4000
Güç volt (V)	400
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3

Models

	Item number	[ItemMaxVaccum]	Ağırlık (kg)	Güç (kW)
	40103132 ^[1]	20,1	505	22
	40103252 ^[1]	21,5	616	30
	40103372 ^[1]	21,5		37
	40103492 ^[2]	22	698	45



^[1] Motor tipi - IE3^[2] Motor tipi - IE1/EFF2

Accessories

	Accessory	Item number
	Susturucu HT giriş D=200	40097080
	Susturucu LT200	40139100
	Dirsek spiro BU 200mm 90dgr	40132540
	Jetcap D=200	40097090
	Jetcap D=250	40098000
	Susturucu LT100 boşaltıcı	40139081
	Susturucu LT160	40139090
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370-IoT	73009402
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450-IoT	73009404
	Standard HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-370	73009401
	Standard HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-SY100-450	73009403
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450-IoT	73008347
	Premium HVCP control panel 37kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-370	73008344

Accessories

	Accessory	Item number
	Premium HVCP control panel 45kW - Y/D, ELC-HVCP-EY100-450	73008346
	Anahtar bağlantı kesici MS6-KG64	40122310
	Anahtar bağlantı kesici MS6-KG80	40122320
	Anahtar bağlantı kesici MS6-KG100	40122330

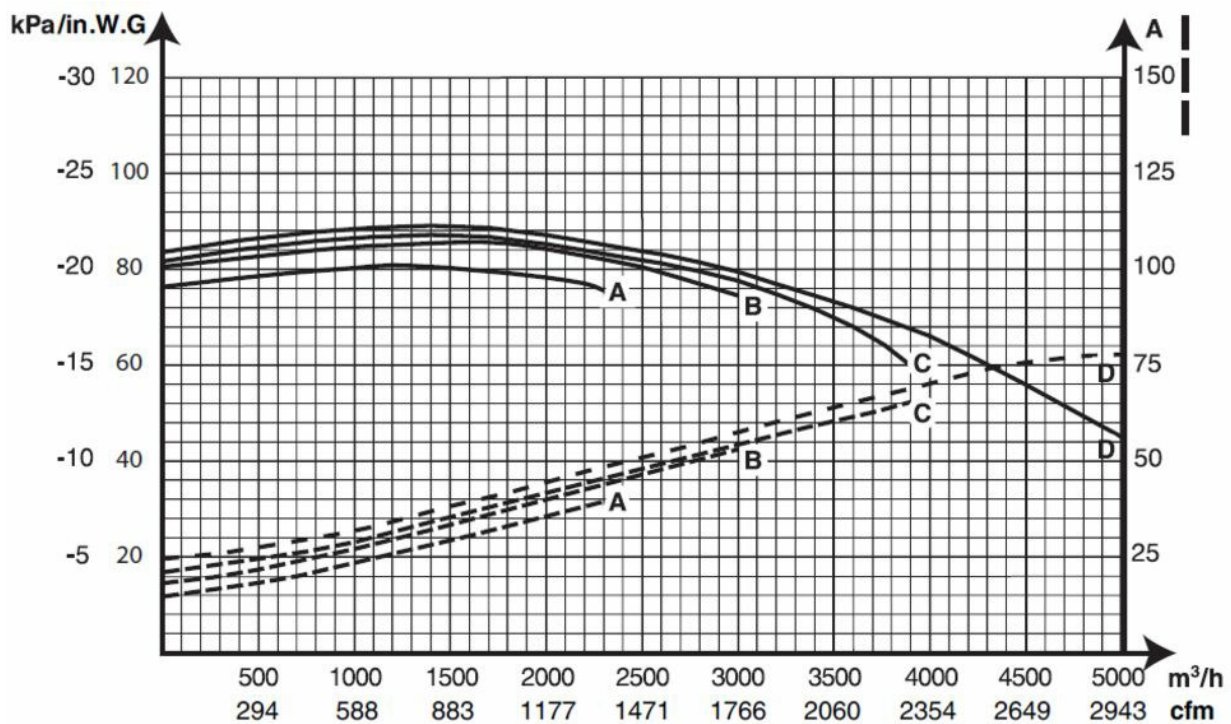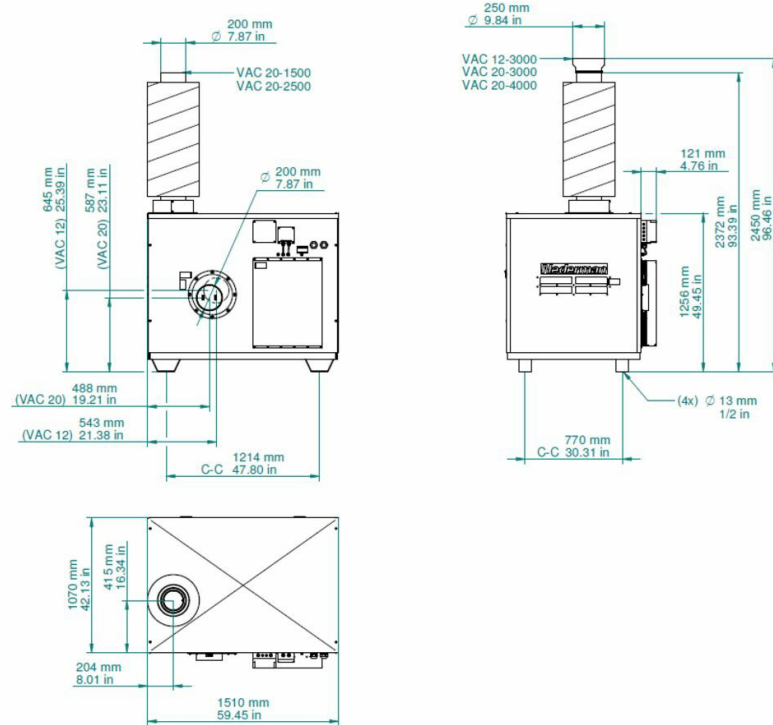

A: VAC20-1500, B: VAC20-2500, C: VAC20-3000, D: VAC20-4000