

306A

Včetně předseparátoru je tento suchý nebo mokrá vysávací systém určen pro vysávání a sběr a filtraci kapalin, prachů a granulovaných materiálů.

306A

- ✓ Jednoduché vyprázdnění díky otočné nádobě.
- ✓ Vysoká mobilita a vhodné i pro likvidaci úniků
- ✓ Recyklace kapalin - suché i mokré odsávání

Tento průmyslový vysavač s předseparátorem suchých / vlhkých částic je určen pro odsávání, sběr a třídění tekutin, písku a jiného materiálu. Průmyslový vysavač 306A je napájený stlačeným vzduchem a je vhodný pro suché i mokré vysávání. Tento vysavač obsahuje dvoustupňový filtr, který zajišťuje optimální účinnost filtrace. Odsávací zařízení je silné a robustní, vhodný pro stavební průmysl a strojírenství a obecné použití v průmyslu. Nádoba pro zachyt suchého a mokrého odpadu umožňuje volné otáčení pro snadné vyprazdňování. Plovák zabraňuje přeplnění sběrače. Vozík je vybaven velkými kolečky pro snadnou mobilitu.

306A

Certifikace	CE
Instalace	Vnější, Vnitřní
Použití	Tekutina, Granulát, Třísky
Objem sběrné nádoby (l)	40+ 47
Filtrační plocha (m ²)	0,35
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	PTFE na PET
Typ hadice	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	1,6 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	74.0
[ItemMaxVacuum]	-31
Hmotnost (kg)	69
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models


	Item number
	42130602

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čisticí aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001

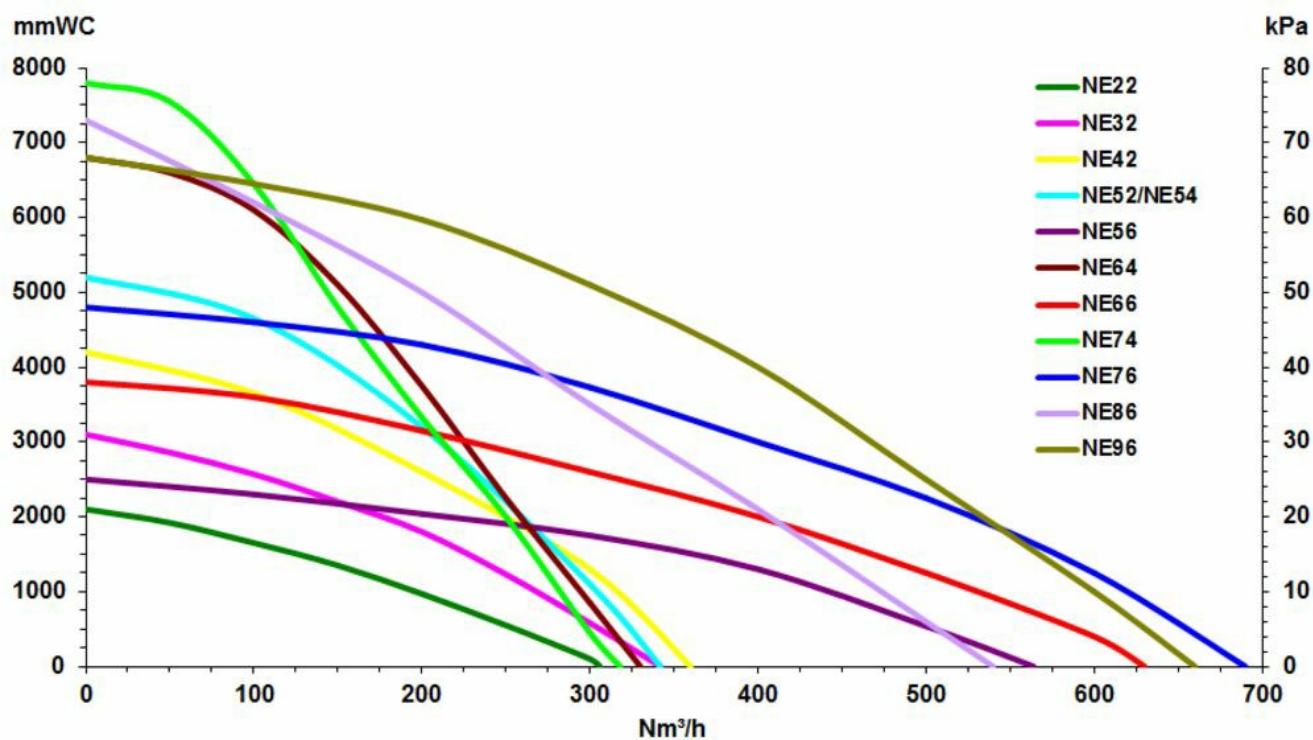

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů