

306A

With a pre-separator container this wet/dry vacuum extractor is designed for extraction, collection and separation of liquids, sand, and other granules.



306A

- ✓ Enkel å tømme med vippebar beholder.
- ✓ Høy mobilitet og flott for håndtering av industrielle utslipp.
- ✓ Væskeoppsamler - våt- og tørravsug.

Med en pre-separatorbeholder er denne våt-/tørrvakuumviften beregnet for ekstraksjon, samling og separering av væsker, sand og andre granuler. Industristøvsugeren 306A er luftdrevet og er egnet for våt- og tørrsuging. Enheten har to filtertrinn som gir optimal renseeffekt. Sugeutstyret er sterkt og holdbart, egnet for bygg- og anleggsbransjen samt generell industri. De våt-/tørrvakuumbeholderne kan lett vippes for tømning. Flottøren hindrer den første beholderen fra overfylling. Trallen er utstyrt med store hjul for enkel mobilitet.

306A

Sertifiseringer	CE
Installasjon	Utendørs, Innendørs
Bruksområde	[liquid], [granulate], [swarf]
Volum, støvbeholder (L)	40+ 47
Filterområdet (m²)	0,35
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	1
Filtermateriale	PTFE on PET
Slangetype	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	1,6 Nm³/min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	74.0
[ItemMaxVacuum]	-31
Vekt (kg)	69
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Models


	Item number
	42130602

Hose types

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PEC	For generell rengjøring. Maks vakuum -50kPa. Ledningsevne 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontroll Sfor NE86-96	43222008
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220026
	Kontroll Sfor NE 22-76	43220001

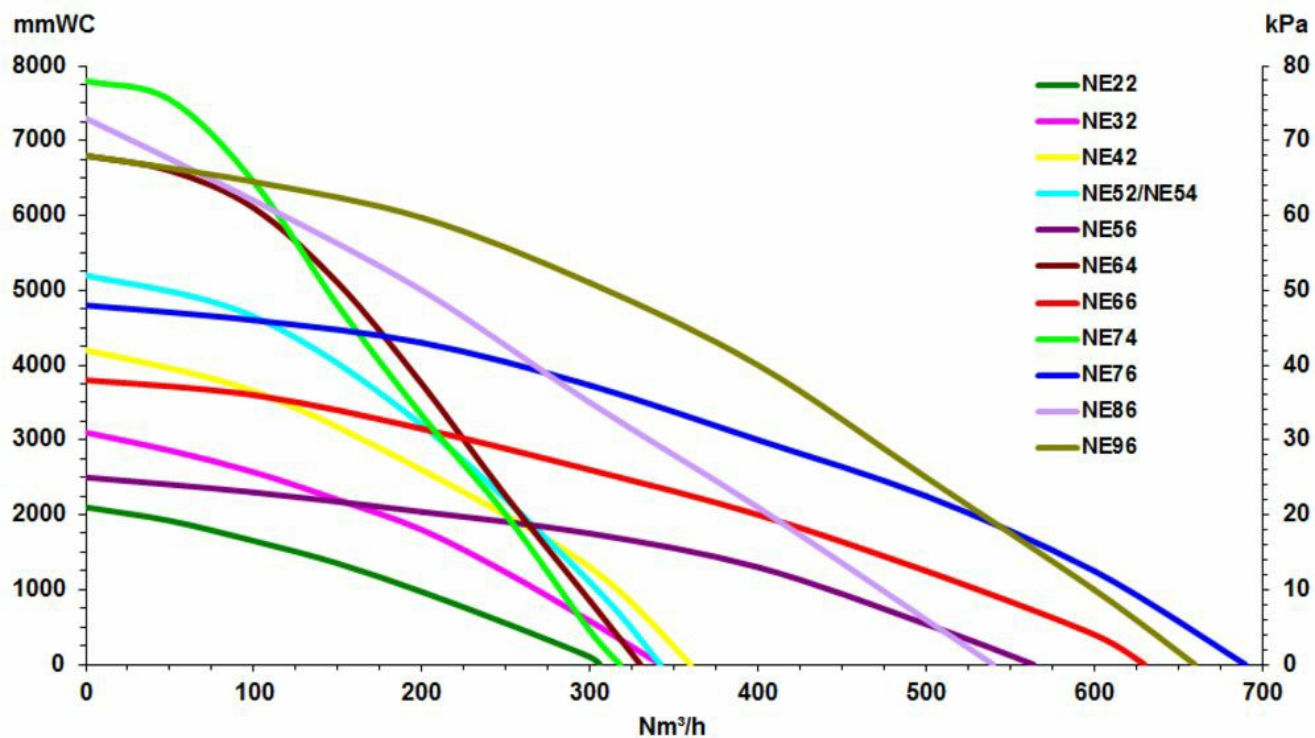

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure