

426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



426A

- ✓ Förseparering i silo
- ✓ Manuell filterrensning förlänger filtrets livstid
- ✓ Hantering med truck

Industriell torrsugare 426A är utformad för borttagning och uppsamling av industriavfall och spill. Denna kraftfulla torr vakuumsugenhet levereras med en silo och cyklonförseparator innan filtret, effektiv uppsamling av stora mängder material. 426A Industriell sugare kan också förse med ett HEPA-filter för finare partiklar. Industrisugaren har skenor för hantering med gaffeltruck. Speciella svivlande, låsbara hjul dimensionerade för att öka rörligheten och göra hanteringen av tunga laster särskilt lätt. Den cykloniska silon är utrustad med en manuell ventil

426A

Cerifikat	CE
Installation	Utomhus, Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Spån
Volym stoftbehållare (l)	58 l cyklonisk silo + 47 l stofttunna
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m ²)	1,56
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Mikrofiber
Vikt (kg)	119
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51

Modeller

	Art.nr	Slangtyp	Tryckluftsbehov	Max luftflöde (m³/h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vacuum (kPa)
	42142602 ^[1]	PVC	2,2 Nm³/min	360	73,5	-42
	42142600 ^[1]	PVC	3,0 Nm³/min	342	75,5	-52
	42142606 ^[1]	PVC	3,0 Nm³/min	342	75,5	-52
	42142601 ^[1]	PE/C	5,3 Nm³/min	318	75,0	-78


^[1] Manuell utloppsventil

Slangtyper

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPa Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Kontrollsystem för ejektor NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76, utan kontrolbox	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96 utan kontrollbox	43220008
	Plastsäck S50 - 25 st med hål, 630x660 för 47L	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 med hål, för 67L	43650103

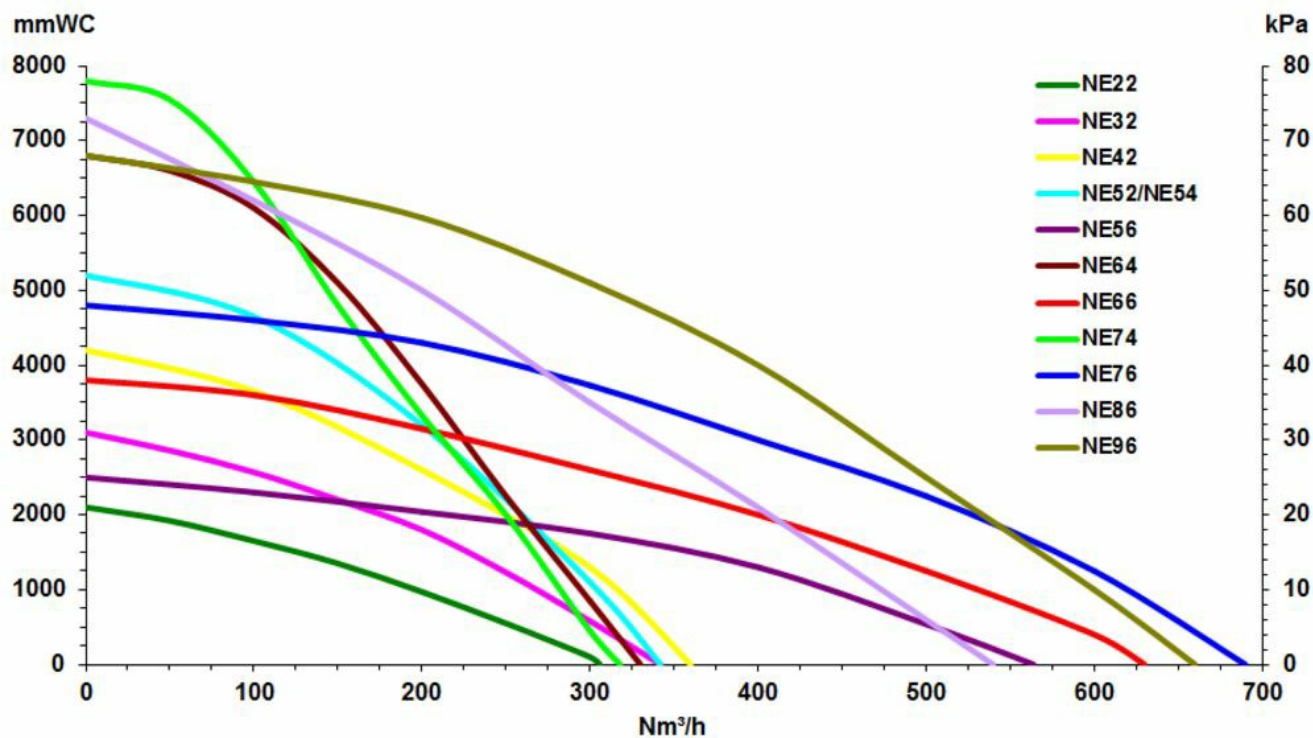

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure