


# Ejectorzuiger 426A

Robuuste dubbelopstelling met voorafsciddersilo ontworpen voor het verwijderen van industrieel afval.

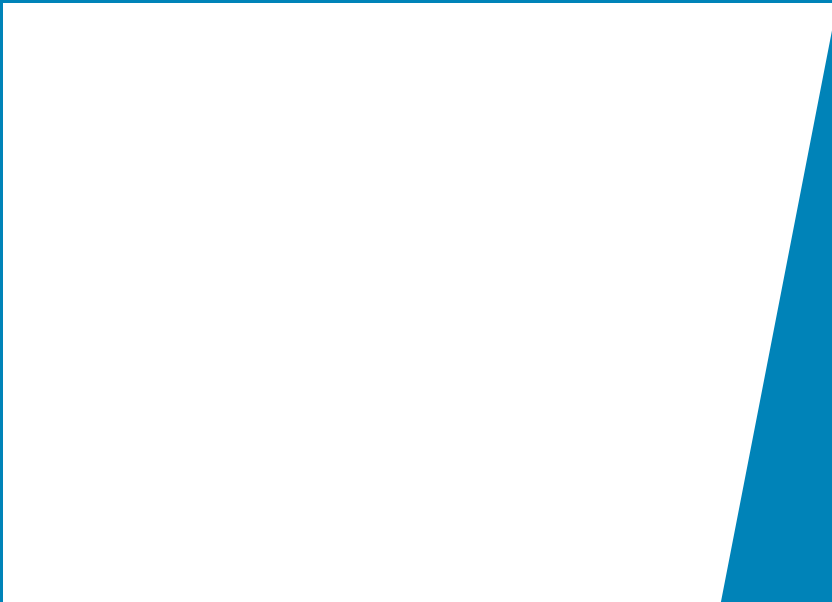

## Ejectorzuiger 426A

- ✓ Pre-scheiding in silo
- ✓ Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- ✓ Hanteren door heftruck

Onze Nederman ejectorzuiger 426A is de juiste oplossing voor het opzuigen van zware materialen en (zeer) fijne stoffen in industriële omgevingen, en verbetert ergonomie en veiligheid. Deze compacte dubbele opstelling is uitgerust met een voorafscheidersilo s50 om alle opgezogen materiaal op te vangen. Na gebruik kan de losklep moeiteloos geopend worden, waardoor het materiaal zonder inspanning de silo verlaat.

Hoewel de voorafscheiding de filterbelasting vermindert, is de keuze voor de Nederman ejectorzuiger 426A ergonomisch gezien superieur voor het opzuigen van fijne stoffen ten opzichte van de vergelijkbare 405A. Onze 216A leest geschoeide zuigunit is speciaal ontworpen voor granulaten, poeders en zeer fijne, vaak gevaarlijke stoffen. Dit model beschikt over een geïntegreerde cycloonafscheider die de filterbelasting laag houdt en verstopping voorkomt. Bovendien heeft het een zeer effectief retourlucht-reinigingssysteem, waardoor het standaard (HEPA) filter kan worden gereinigd zonder demontage of contact met opgezogen materiaal.

## Ejectorzuiger 426A

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Certificeringen                      | CE                                      |
| Installatie                          | Buiten, Binnen                          |
| Filter reinigingsmethode             | perslucht retour                        |
| Applicatie                           | Stof, Granulaten, Grit, Spaanders       |
| Volume opvangbak (l)                 | 58 l cyclonische silo + 47 l vuilnisbak |
| Slangdiameter (m)                    | 51                                      |
| [ProductHoseLength]                  | 7,5                                     |
| Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )  | 1,56                                    |
| Filtertype                           | Cartridge filter                        |
| Aantal filterelementen               | 1                                       |
| Filtermateriaal                      | Microfiber                              |
| Slangtype                            | PVC                                     |
| Persluchtsbehoefte                   | 3,0 Nm <sup>3</sup> /min                |
| Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h) | 342                                     |
| Geluidsniveau (dB(A))                | 75,5                                    |
| Max. vacuüm                          | -52                                     |
| Gewicht (kg)                         | 119                                     |
| [ItemHVBHoseLength]                  | 7,5                                     |
| [ItemHVBHoseDiameter]                | 51                                      |

## Modellen

|                                                                                   | Artikelnummer           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 42142606 <sup>[1]</sup> |


<sup>[1]</sup> Geleverd met schoonmaakset en voorzien van handbediende losklep

## Slangspecificaties

| Slang type | Specificaties                                                                                    | Temperatuurbereik, °C        | Slangkoppelingen einde werkslang | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PVC        | Maximale vacuüm 84 kPA. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal. | - 20 deg. C. to + 70 Deg. C. |                                  |                                    |                                          |                                            |

## Accessoires

|                                                                                   | Accessoires                                                 | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Control S for NE 22-76                                      | 43220001      |
|  | Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast | 43220026      |
|  | Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast | 43222008      |
|  | 500 x 600 mm met middengat (bin-balancing)                  | 43650102      |
|  | 630 x 800 mm met middengat (bin balancing)                  | 43650103      |

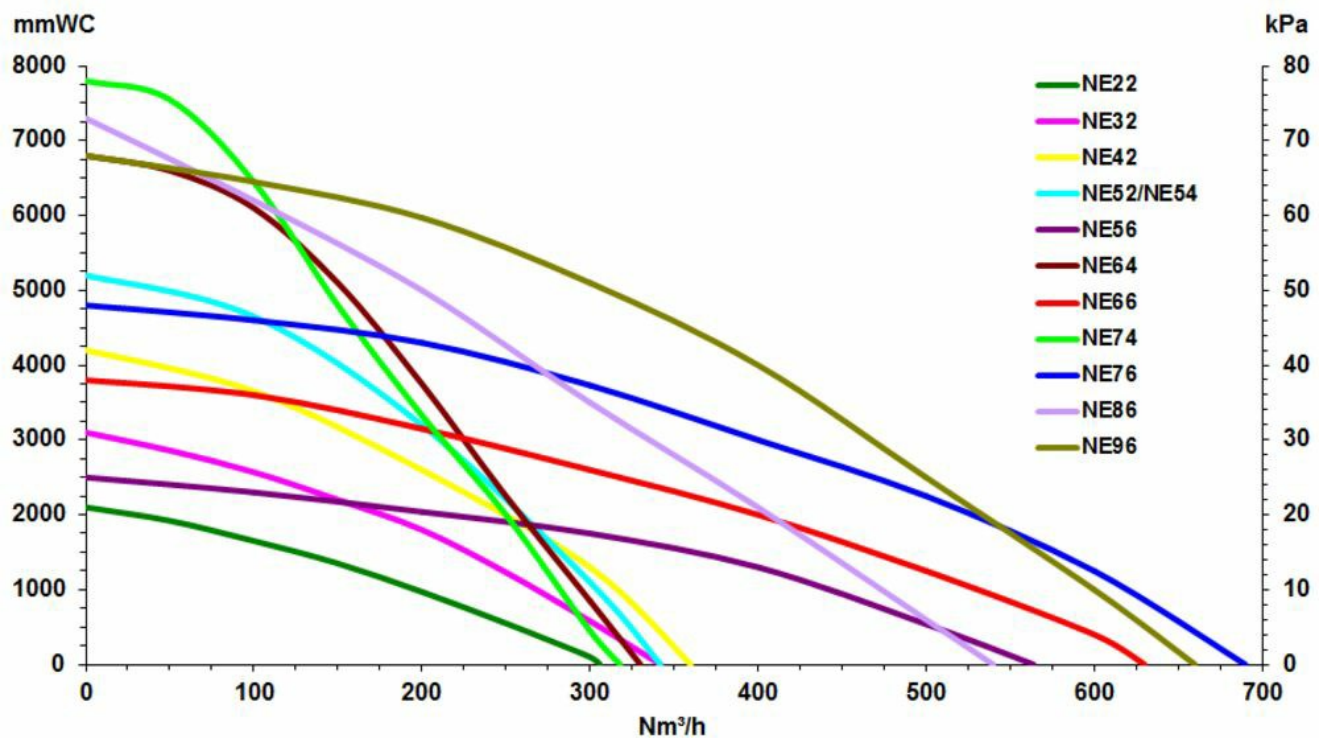

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure