

570A

Přenosný odlučovač hrubých částic



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

1/6

- ✓ Pro manipulaci vysokozdvížným vozíkem
- ✓ Samočisticí NCF filtr

570A je přenosný systém s vysokým sacím výkonem. Vysavač pro suché vysávání je určen pro sběr prašných materiálů a granulí, jako je například odpad z obrábění kovů, písek, hrubý prach a jiné prašné materiály. Díky silnému zdroji podtlaku je jednotka vhodná pro náročné vysávání i na velké horizontální i vertikální vzdálenosti.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

2/6

Nederman

570A

570A

Certifikace	CE
Instalace	Vnější, Vnitřní
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť
Objem sběrné nádoby (l)	146
Filtrační plocha (m²)	3,15 nebo 5,25 v závislosti na modelu (NCF) 0,59 (vločka)
Typ filtru	Hadicový filtr
Počet filtračních elementů	70

Hmotnost (kg)	203
---------------	-----

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

3/6

Nederman

570A

Models

	Item number	Materiál filtru	Typ hadice	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]
	42157011 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78	20
	42157047 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	690	78.0	-48	20
	42157049 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm3/min	660	78.0	-68	10
	42157086 ^[1]	Vyon 5,25 m2	bez	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	
	42157087 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm3/min	330	77.0	-68	20

^[1] Zařízení na čištění podlah

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PU12	Vhodné pro brusné materiály Transparentní polyuretan Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

4/6

Nederman


570A

Accessories

	Accessory	Item number
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008

Nederman

570A

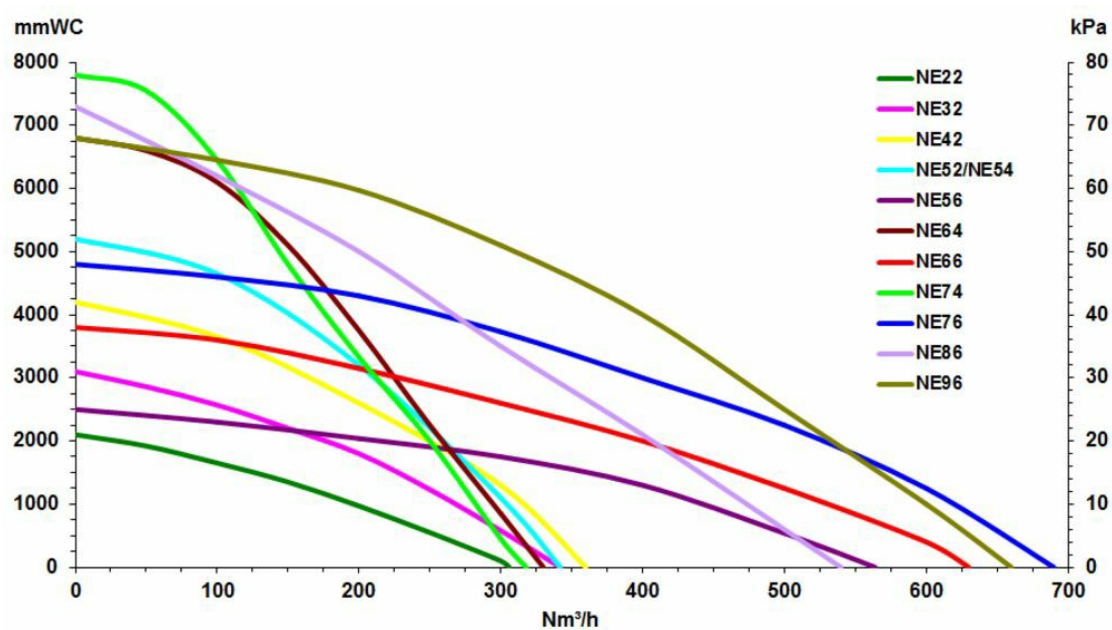

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů

