

570A

Colector de polvo portátil para la extracción de granulado



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

Nederman

570A

570A

- ✓ Sistema de silo con ruedas grandes
- ✓ Ranuras para carretilla elevadora



El colector de polvo portátil 570A tiene una alta capacidad de succión. Un vacío en seco diseñado para la recogida de materiales y granulados, tales como arena de acero, arena, polvos gruesos y otros materiales polvorientos. Este es un colector de polvo de gran alcance, excelente alto vacío para la succión en la distancia horizontal y vertical.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Nederman

570A

570A

Certificaciones	CE
Instalación	Exterior, Interior
Tipo de método de limpieza	Impulsos de aire inverso
[ProductApplication]	Polvo, Granulado, Granalla
Capacidad del contenedor (l)	146
Superficie de filtración (m²)	3,15 or 5,25 dependiente del modelo (NCF) 0,59 (bolsa)
Tipo de filtro	Filtro de vela
Número de elementos filtrantes	70
Peso (kg)	203

Nederman

570A

Models

	Item number	Material filtrante	Tipo de manguera	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]
	42157011 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm³/min	318	75.0	-78	20
	42157047 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	690	78.0	-48	20
	42157049 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	10
	42157086 ^[1]	Vyon 5,25 m2	Sin	8,6 Nm³/min	660	78.0	-68	
	42157087 ^[1]	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm³/min	330	77.0	-68	20

^[1] Con equipo de limpieza de suelo

Hose types

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de	Manguera de conexión en enrollador, manguera de
------------------	----------------	--------------------------	--	---	---	---

					distribución	entrada
PU12	Adecuada para material abrasivo. Poliuretano transparente. Reforzada con hélice de acero embebida.	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6

Nederman


570A

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76, sin caja de control	43220026
	Control S para NE86-96, sin caja de control	43222008

Nederman

570A

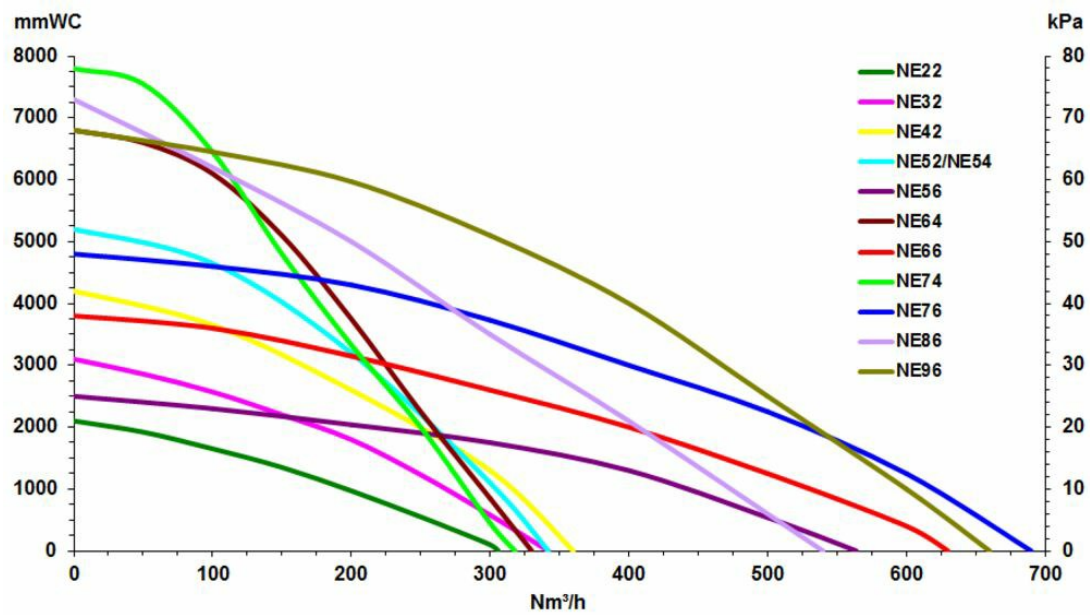

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure