

600A

Sabit çok amaçlı toz toplayıcı



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

Nederman

600A

600A

- ✓ Esnek kasnak sistemi üzerinde silolu vakum ünitesi
- ✓ Uzun mesafelerde ağır malzemelerin emişi için yüksek vakum

Sabit kurulumlar için yüksek emiř kapasiteli silo sistemi. Granül, elik kumu gibi tozlu malzemelerin toplanması ve deęerli metallerin geri kazanılması için tasarlanmıřtır. Silo manuel tahliye vanası ile donatılmıřtır. Otomatik iřlemler için denge aęırlığı veya pnömatik vanalar ile birlikte temin edilebilir. Etkili ve kendilięinden temizlenen NCF (mum) filtre ile donatılmıřtır (tüm modellerde deęil). Ünite otomatik uzaktan kumanda ile donatılabilir. Ünite, merkezi emiř sistemlerinde genellikle güç kaynaęı olarak kullanılır.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

600A



600A

Sertifikalar	CE
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
[ProductApplication]	[dust], [granulate], [grit], [swarf]
öp kovası (l)	46
Filtre türü	[NCF]
Filtre adedi	70
Filtre materyali	Vyon 3,15
Aęırlık (kg)	144

Nederman

600A

Models




	Item number	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemMaxVaccum]	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]	Kol uzunluğu (m)
	42160000 ^[1]	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	-68	10	63	
	42160081	[W]	5,4 Nm ³ /min	690	-48			0




[1] Temizleme seti, gulper başlığı ve kazıma aletli

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008

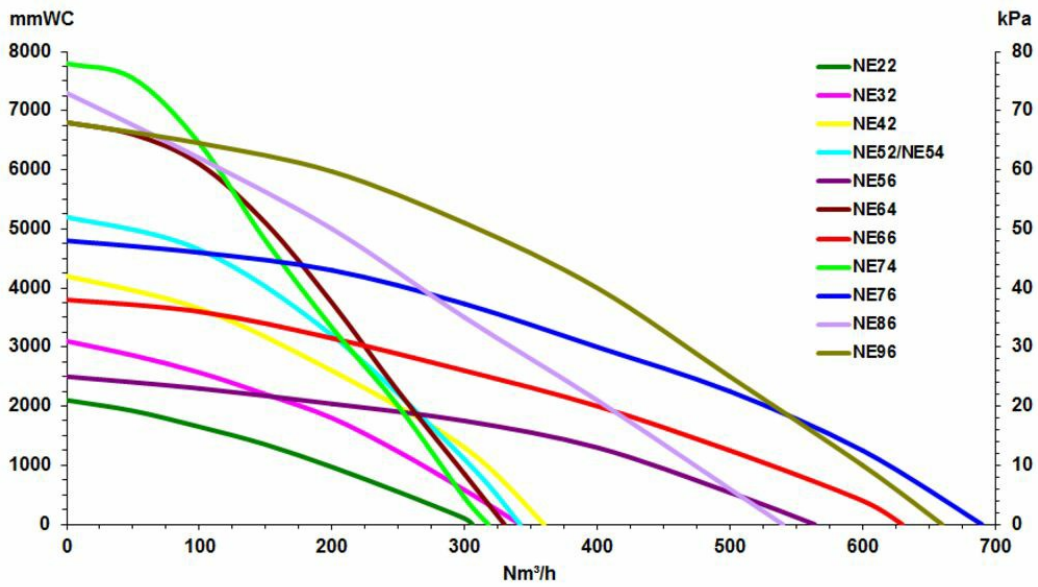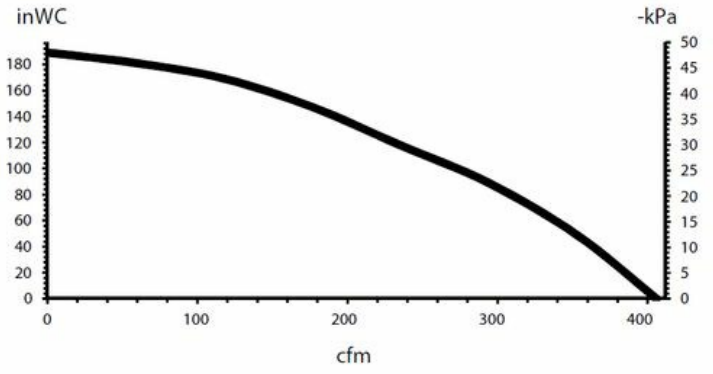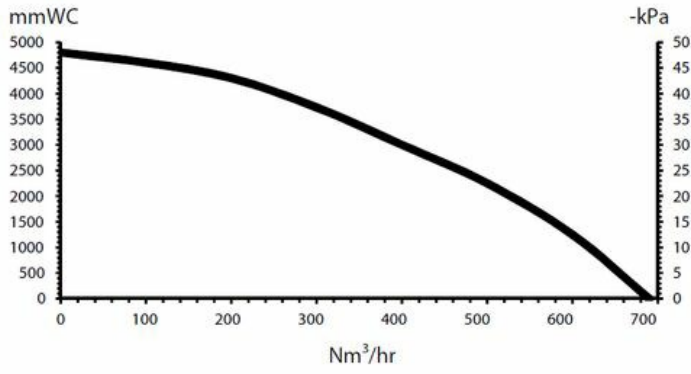

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure