


# Magna Stack

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer med opretstående udstødning

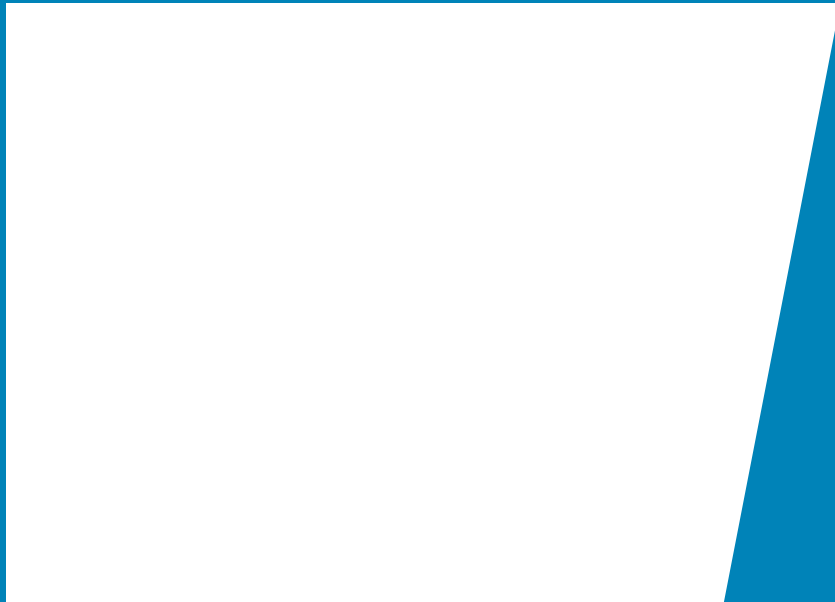

## Magna Stack

- ✓ Kapacitet: 1 køretøj per system
- ✓ Udstødningsrør: lodretstående
- ✓ Normal udkørselshastighed: op til 15 km/h, 10 mph
- ✓ For bak-ind
- ✓ Option automatisk start/stop: - Praktisk styring af ventilator start/stop - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter) - Simpel programmering - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

Nedermans MagnaStack er et fuldautomatisk udsugningssystem til udstødningsgas fra køretøjer. Enheden til udledning af udstødningsgas fra køretøjer med lodretstående udstødning er designet som et kabinetindelukke, som omslutter den lodrette udstødning, når køretøjet bakker ind i parkeringsbåsen. Styrearmen guider det lateralt regulerbare kabinet på plads på udstødningen. Udstødningen låses til kabinettet med en elektromagnet.

Når køretøjet kører mod udgangen, kører den horisontale slange og udsugningskabinettet jævnt langs styreskinnen. Ved udgangen afbrydes strømmen automatisk og udløser straks elektromagneten og udstødningen frigøres fra kabinettet.

Kapacitet på 1 køretøj per system

Udkørselshastighed op til 15 km/h (10 mph)

Udstødningsrør: Lodretstående rør

# Magna Stack

|           |    |
|-----------|----|
| Cerifikat | CE |
|-----------|----|

## Modeller

|                                                                                     | Item number             | Diameter, slange (mm) | Slangelængde (m) | Vægt (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
|    | 20804263 <sup>[1]</sup> | 160                   | 3                | 4,5 kg/m  |
|    | 20804363 <sup>[1]</sup> | 160                   | 6                | 4,5 kg/m  |
|    | 20804463 <sup>[1]</sup> | 160                   | 9                | 4,5 kg/m  |
|    | 20812663 <sup>[1]</sup> | 160                   | 9,8              | 4,5 kg/m  |
|    | 20804563 <sup>[1]</sup> | 160                   | 12               | 4,5 kg/m  |
|    | 20804663 <sup>[1]</sup> | 160                   | 15               | 4,5 kg/m  |
|    | 20805163                |                       |                  | 12        |
|   | 20371306                |                       |                  |           |
|  | 20371307                |                       |                  |           |

<sup>[1]</sup> Skinne med horisontal slange ø 160 mm (6")

## Tilbehør

|                                                                                   | Accessory                         | Item number |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  | Radiosender GHz                   | 20376723    |
|  | Radiomodtager GHz                 | 20376724    |
|  | Håndholdt radiosender GHz         | 20376725    |
|  | Programmeringssæt for radiosystem | 20376726    |

