


# Magna Stack

System för avgasutsug för räddningsfordon med vertikala avgasrör

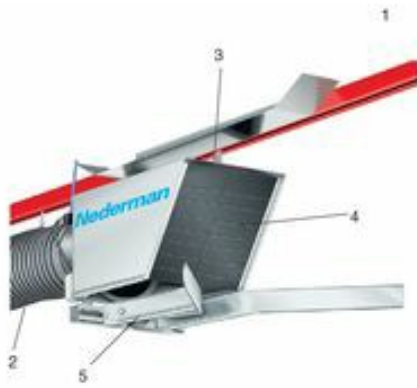

## Magna Stack

- ✓ Capacity: 1 vehicle per system
- ✓ Exhaust pipes: vertical stacks
- ✓ Normal exit speed: up to 15 km/h, 10 mph
- ✓ For reverse-in vehicles
- ✓ Optional automatic start/stop device that offers: -Practical control of fan start/stop -Safe control of air quality (source ventilation automatically starts when vehicle engine starts) - Simple programming - Approval for radio equipment acc. to EC directives, FCC (USA) and IC (Canada)

MagnaStack är en helautomatisk avgasutsugssystem. Utsugsenheten är konstruerad som en huvainslutning som automatiskt kopplar med det vertikala (uppåtriktade) avgasröret när fordonet backas in till parkeringsplatsen. Guidearmar positionerar den justerbara huven i sida till avgasröret. Avgasröret är låst till huven med en elektromagnet. När fordonet rör sig mot utfarten så följer den horisontella slangen och utsugshuven smidigt med längs styrskenan. Vid porten stängs strömmen automatiskt av och släpper omedelbart elektromagneten och avgasröret från huven.

Kapacitet: 1 fordon per system  
Avgasrör: vertikala avgasrör  
Normal utfartshastighet: upp till 15 km/h, 10 mph  
För inbackning av fordon

Valfri automatisk start/stopp-enhet som erbjuder:  
-Praktisk Styrning av start/stopp för fläkt  
-Säker kontroll av luftkvaliteten (ventilation en startar automatiskt när fordonets motor startar)  
-Enkel programmering

# Magna Stack

|           |    |
|-----------|----|
| Cerifikat | CE |
|-----------|----|

## Modeller

|                                                                                     | Art.nr                  | Diameter, slang (mm) | Slanglängd (m) | Vikt (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|    | 20804263 <sup>[1]</sup> | 160                  | 3              | 4,5 kg/m  |
|    | 20804363 <sup>[1]</sup> | 160                  | 6              | 4,5 kg/m  |
|    | 20804463 <sup>[1]</sup> | 160                  | 9              | 4,5 kg/m  |
|    | 20812663 <sup>[2]</sup> | 160                  | 9,8            | 4,5 kg/m  |
|    | 20804563 <sup>[1]</sup> | 160                  | 12             | 4,5 kg/m  |
|    | 20804663 <sup>[1]</sup> | 160                  | 15             | 4,5 kg/m  |
|    | 20805163                |                      |                | 12        |
|   | 20371306                |                      |                |           |
|  | 20371307                |                      |                |           |

<sup>[1]</sup> Guidespår med horisontell slang Ø160 mm (6")

<sup>[2]</sup> Guideskena med horisontell slang Ø160 mm (6")

## Tillbehör

|                                                                                   | Tillbehör                         | Art.nr   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|  | Radiosändare fordon GHz           | 20376723 |
|  | Radiomottagare GHz                | 20376724 |
|  | Handhållen radiosändare GHz       | 20376725 |
|  | Programmeringskit för radiosystem | 20376726 |

