

Industristøvsuger 105A EX

Kraftig tørsugeenhed



Industristøvsuger 105A EX

- ✓ Let håndteret ved bekrænset plads
- ✓ ATEX godkendt
- ✓ Slange og gulvmundstykke medfølger
- ✓ Rustfrit stål AISI 316 for krævende miljøer

Ideel til effektiv indsamling af granulat og gulvaffald med specialiserede sugeopgaver. Forøg produktiviteten med en højtydende enhed, der problemfrit håndterer en række forskellige materialer.

Luftdrevet ATEX certificeret industristøvsuger med let sugeudstyr til rengøring af gulve, vægge, bjælker og maskiner. Denne meget robuste industristøvsuger er velegnet til industrihåndtering af potentielt eksplosivt støv såsom kompositindustri og kemisk industri.

ATEX godkendt udstyr:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb

II 2D Ex h IIC T60°C (T6) Db

Industristøvsuger 105A EX

Cerifikat	CE, EX
Type af filter	Filterpatron
Slangetype	PE/C
Maks. luftmængde (m³/h)	306
Max vakuum (kPa)	21
Vægt (kg)	56
Slangelængde (m)	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB


Modeller

	Item number
	42270001 ^[1]

^[1] SF51 slangekobling

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 ⁶ Ohm	-40°C - +60°C				

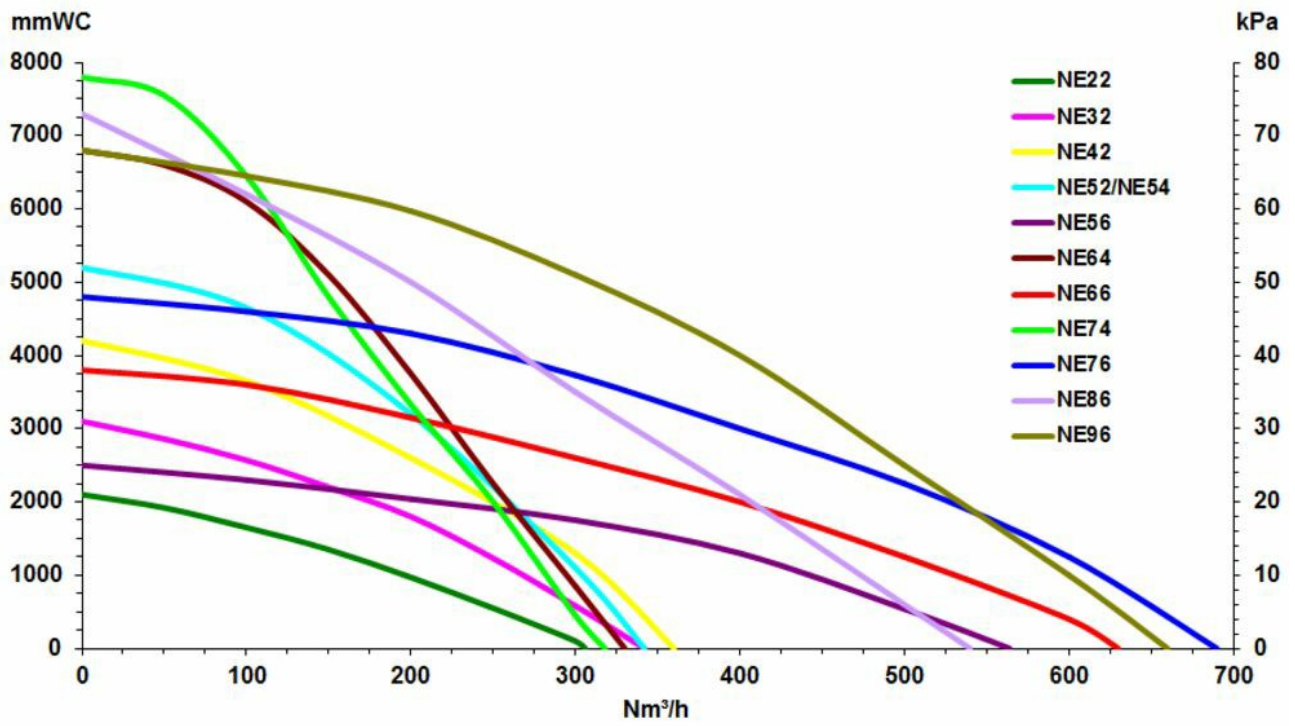

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure