

105 A

Aspiradora neumática por vacío seco con equipamiento para limpieza de suelos, paredes, vigas y similares



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

1/6

- ✓ Vacío seco simple y robusto
- ✓ La unidad de vacío viene con bolsa desechable
- ✓ Fácil manejo móvil

Equipo neumático de limpieza industrial con un equipamiento de succión ligera para la limpieza de suelos, paredes, vigas, y similares. El colector de polvo es un sistema simple y robusto con capacidad superior a la mayoría de las aspiradoras portátiles en el mercado. La aspiradora industrial viene con bolsa de polvo desechable. El vacío es adecuado para el manejo de composites en la industria de la construcción y para el manejo de materiales secos tales como polvo, arena y gránulos en la industria en general. También está disponible con certificado ATEX para polvos combustibles.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

105 A

105 A

Certificaciones	CE
Tipo de filtro	Cartucho
Peso (kg)	67

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

105 A

Models

	Item number	Número de elementos filtrantes	Material filtrante	Tipo de manguera	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42110500 ^[1]	1	Paper	PE/C	1,0 Nm3/min	306	73,1	-21
	42110513 ^[2]	2	paper+Polyester-teflon	Sin	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78
	42110516 ^[1]	1	paper	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74	-31

^[1] Con kit de limpieza, cepillo, boquerel cónico y dentado

^[2] Sin accesorios

Hose types

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de distribución	Acoplamientos de manguera ene extremos libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
PEC	Para aplicaciones de limpieza. Máximo vacío 50kPa. Conductividad < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04


4/6

Nederman

105 A

Accessories

	Accessory	Item number
	Control S para NE 22-76	43220001
	Control S para NE 22-76, sin caja de control	43220026
	Control S para NE86-96, sin caja de control	43222008

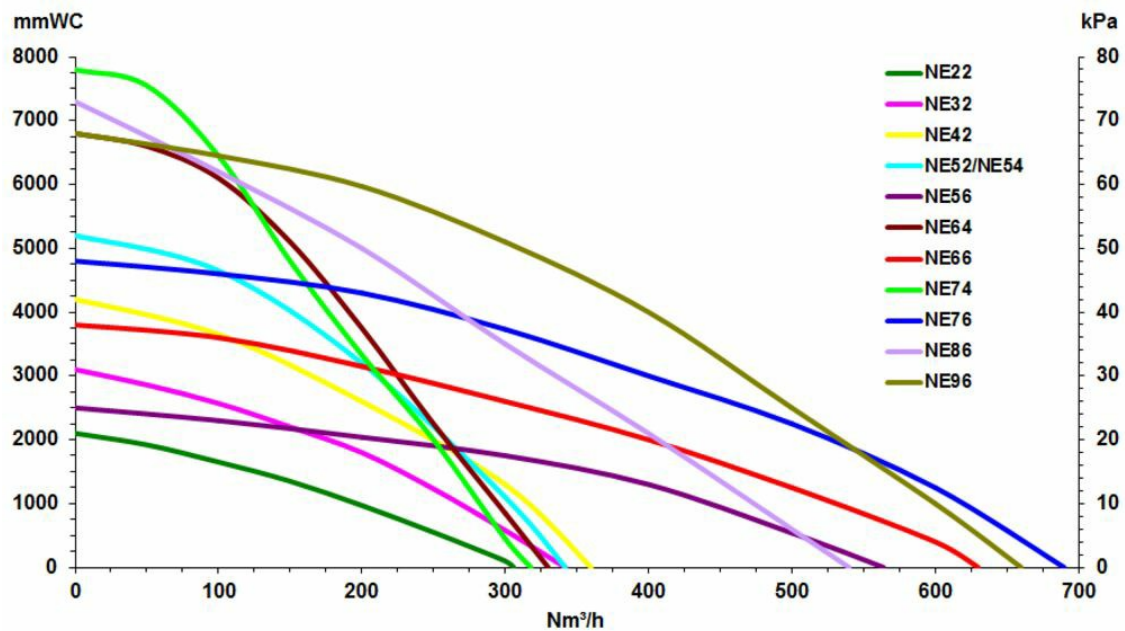

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

