

105 A

Zeminlerin, duvarların, hüzmelerin ve benzerlerinin temizlenmesi için ısık emiş donanımına sahip hava tahrikli veya pnömatik kuru vakumlu temizleyici.



105 A

- ✓ Sade ce dayanıklı kuru vakum
- ✓ Vakum tek kullanımlık toz torbası ile birlikte gelmektedir.
- ✓ Kolayca mobil kullanım

Zeminlerin, duvarların, hüzmelerin ve benzerlerinin temizlenmesi için hava ile veya pnömatik olarak çalışan endüstriyel kuru vakumlu temizleyicidir. Toz toplayıcı piyasadaki taşınabilir vakumların çoğundan daha üstün kapasiteye sahip, sade ve dayanıklı bir sistemdir.

Endüstriyel vakumlu temizleyici tek kullanımlık toz torbasiyla birlikte gelir. Bu vakum, kompozit uygulama endüstrisi, bina ve inşaat endüstrileri, toz, kum ve granüller gibi kuru malzemelerin kullanıldığı genel endüstri kullanımı için uygundur. Ayrıca yanıcı tozlar için ATEX sertifikalı bir versiyon da mevcuttur.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

2/6

Nederman

105 A

105 A

Sertifikalar	CE
Filtre türü	[cartridge]

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

3/6

Nederman

105 A

Models

	Item number	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
	42110500 ^[1]	1	Kağıt	PE/C	1,0 Nm3/dakika	306	73,1	-21
	42110513 ^[2]	2	Kağıt+Polyester-teflon	[W]	5,3 Nm3/dakika	318	75.0	-78
	42110516 ^[1]	1	Kağıt	PE/C	1,6 Nm3/dakika	342	74	-31

	Item number	Filtre adedi	Filtre materyali	Hortum tipi	[ItemCompressedAirRequirement]	[ItemMaxAirFlow]	[ItemNoiselevel]	[ItemMaxVaccum]
								

[1] Temizleme seti, fırça, konik ve dişli nozula sahip

[2] Akseuarsız

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.İletkenlik 10 < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-04

4/6

Nederman


105 A

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008

Nederman

105 A

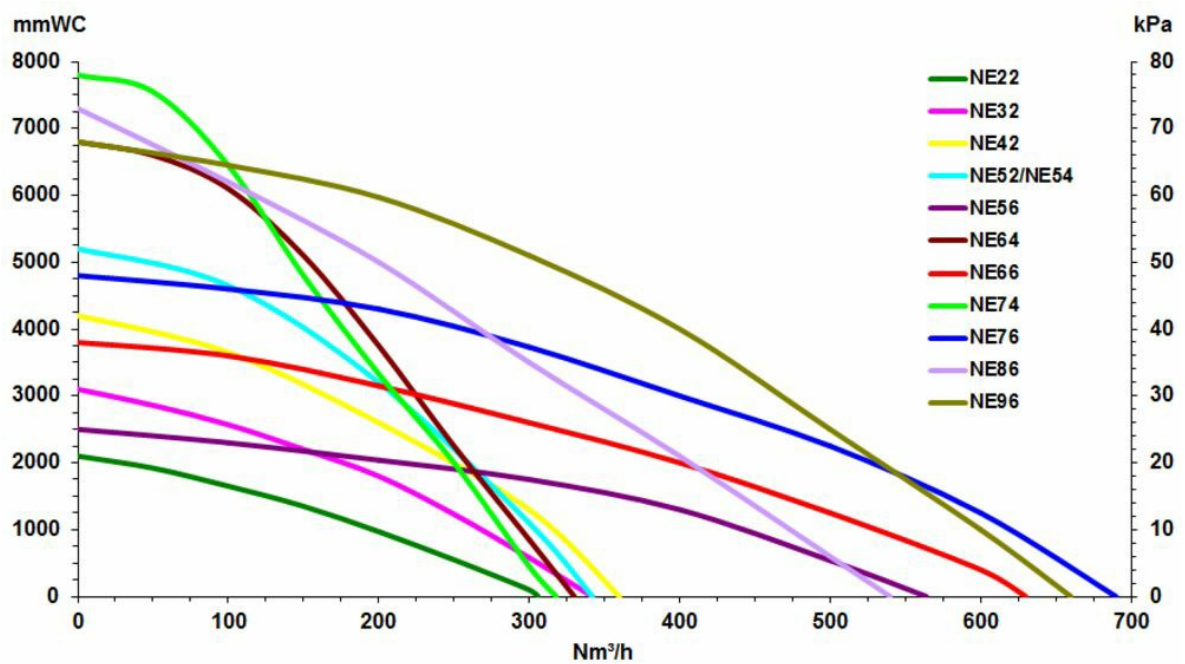

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure

