

Product leaflet

112A

Removal of grease and high viscosity material



112A

- ✓ Comes with NE 74 powerhead
- ✓ Wet cleaning
- ✓ Vacuuming capacity
- ✓ Easy handling

A high capacity vacuum unit for suction and transportation of grease and other high viscosity material. The material is collected in a plastic bag for easier discharge. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

112A

Certifikace	CE
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-teflon
[ItemCompressedAirRequirement]	5,3 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	318
[ItemNoiselevel]	75.0
[ItemMaxVaccum]	-78

Models

	Item number	Typ hadice	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42111202 ^[1]	PVC	7,5	51
	42111203 ^[1]	PU12	5	38


^[1] Se štětkou a kuželovou tryskou

Hose types

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vložkou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Vhodné pro brusné materiály Transparentní polyuretan Vyztuženo vložkou ocelovou spirálou	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	Ovládání Spro NE86-96, bez control boxu	43222008
	Ovládání Spro NE 22-76, bez control boxu	43220026
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001

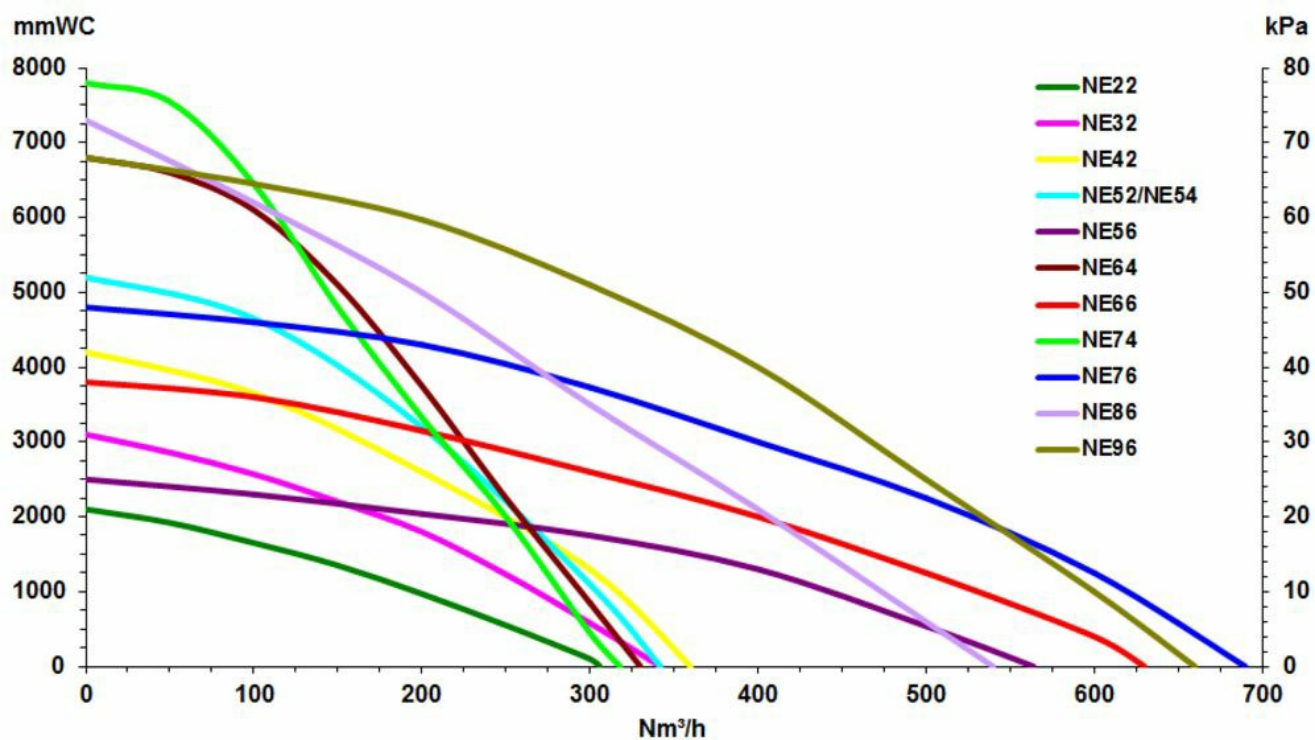

Vzduchové ejektory Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů