

Product leaflet

405A

Çift konteynerli güçlü hava tahrikli vakum



405A

- ✓ Manuel çıkış vanalı silo ön ayırıcı
- ✓ Forklift kullanımı
- ✓ Engebeli zeminler için geniş tekerleklerle sahip sağlam trolley sistemi

Endüstriyel atıkların giderilmesi için tasarlanmış çift konteyner sistemi. Bu güçlü endüstriyel vakumlu temizleyici endüstriyel atık maddelerinin temizlenmesi için bir silo ve filtre konteyneri ile donatılmış olarak gelir. Özel döner kilitleme diskleri hareket kabiliyetini artırmak ve ağır yüklerin taşınmasını basitleştirmek için boyutlandırılmıştır. Silo malzemelerin merkezde toplanması için malzemelerin ızgaralar veya oluklar üzerinden boşaltılmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ünite torbalara boşaltımı sağlamak için bir ayarlanabilir denge ağırlığı vanası ve bir tutucu ile donatılabilir. Bu model forklift ile taşıma için girişlere sahiptir.

405A

Sertifikalar	CE
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
[ItemNoiselevel]	75,5
[ItemMaxVaccum]	-52
Ağırlık (kg)	119
[ItemHWHoseDiameter]	51

Models


	Item number	Filtre türü	Filtre adedi	Hortum tipi	[ItemHVBHoseLength]
	42140500	[cartridge]	1	PVC	7,5
	42140521			PU12	2

Hose types

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

Accessories

	Accessory	Item number
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S, kontrol kutusuz	43220026
	NE86-96 için kontrol S, kontrol kutusuz	43222008

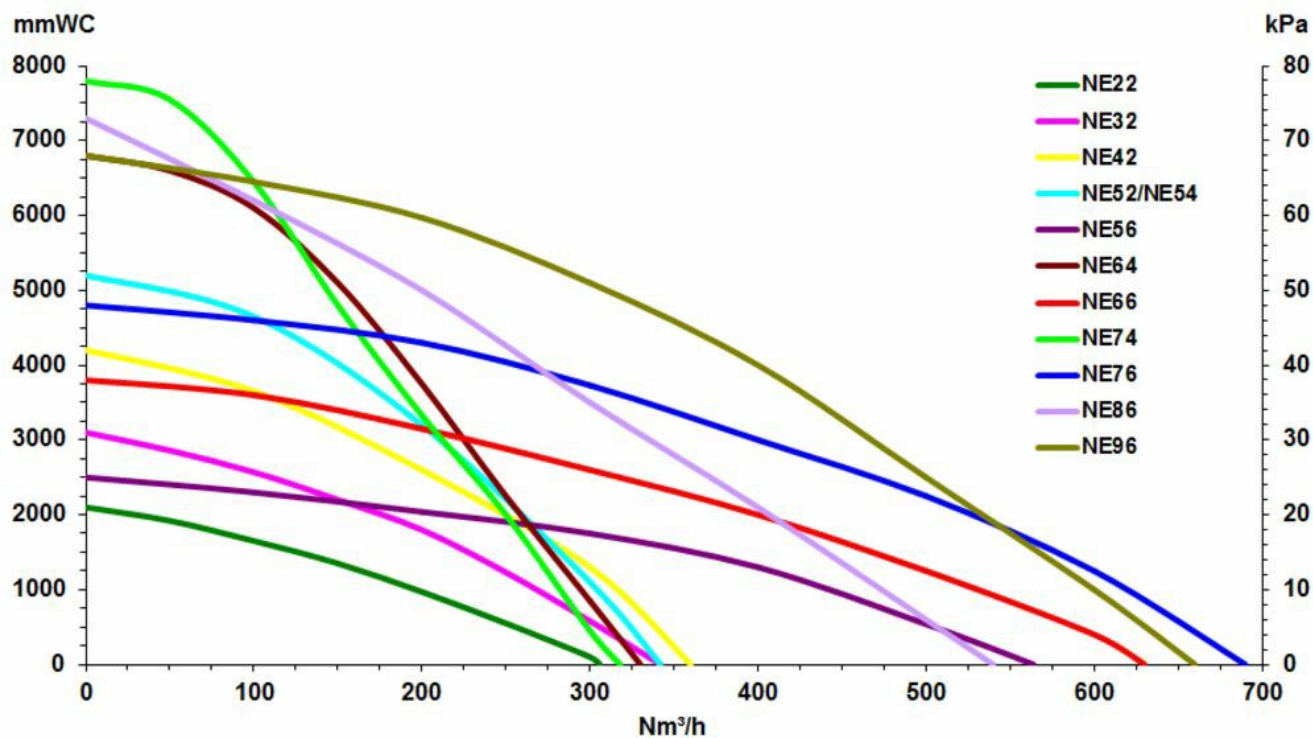

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure