

# Ejectorzuiger 581A

Krachtige ejectorzuiger met voorafscheider voor het terugwinnen van materiaal.



## Ejectorzuiger 581A

- ✓ Zeer hoge luchtstroom en hoge opvangcapaciteit
- ✓ Werken met heftruck met een hoge mobiliteit
- ✓ Efficiënte filter en gruis/stof scheiding

In de wereld van industriële reiniging is de industriële stofzuiger 581A een waardevolle held. Stel je een krachtige machine voor, gemonteerd op een wagen, met een geavanceerd gruis/stofafvoersysteem op de voorafscheidingsilo. Deze machine biedt niet alleen prestaties, maar ook een handige manier om opgevangen materialen leeg te maken in een emmer, aanvoersysteem of vloerbak.

Onze industriële stofzuiger 581A schittert in straalhallen, waar hij niet alleen gruis terugwint, maar ook moeiteloos gestraalde oppervlakken en staalconstructies schoonmaakt. Beeld je in hoe dit krachtige apparaat de klus klaart, met efficiëntie en precisie.

Met de industriële stofzuiger 581A kies je voor een betrouwbare partner in industriële reiniging. Laat ons je helpen om jouw werkplaats weer te laten stralen en je productieprocessen te optimaliseren.

## Ejectorzuiger 581A

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Certificeringen                      | CE                       |
| Installatie                          | Binnen, Buiten           |
| Filter reinigingsmethode             | Perslucht                |
| Applicatie                           | Stof, Granulaten, Grit   |
| Slangdiameter (m)                    | 76                       |
| [ProductHoseLength]                  | 10                       |
| Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )  | 3,15/5,25                |
| Aantal filterelementen               | 70                       |
| Slangtype                            | PU12                     |
| Persluchtsbehoefte                   | 5,4 Nm <sup>3</sup> /min |
| Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h) | 660                      |
| Geluidsniveau (dB(A))                | 78.0                     |
| Max. vacuüm                          | -48                      |
| Gewicht (kg)                         | 290                      |
| [ItemHoseLength]                     | 10                       |
| [ItemHoseDiameter]                   | 76                       |

## Modellen

|                                                                                   | Artikelnummer           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 42158100 <sup>[1]</sup> |


<sup>[1]</sup> With gulper head and scraping tool, 3,15 m2 filterarea

## Slangspecificaties

| Slang type | Specificaties                                                                                                 | Temperatuurbereik, °C       | Slangkoppelingen einde werkslang | Slangkoppelingen einde koppelslang | Slangaansluiting op de haspel, werkslang | Slangaansluiting op de haspel, koppelslang |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PU12       | Geschikt voor abrasieve materialen.<br>Transparante polyurethaan.<br>Versterkt met ingewerkte stalen spiraal. | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. |                                  |                                    |                                          |                                            |

## Accessoires

|                                                                                   | Accessoires                                                 | Artikelnummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96, excl. schakelkast | 43222008      |
|  | Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76, excl. schakelkast | 43220026      |
|  | Control S for NE 22-76                                      | 43220001      |

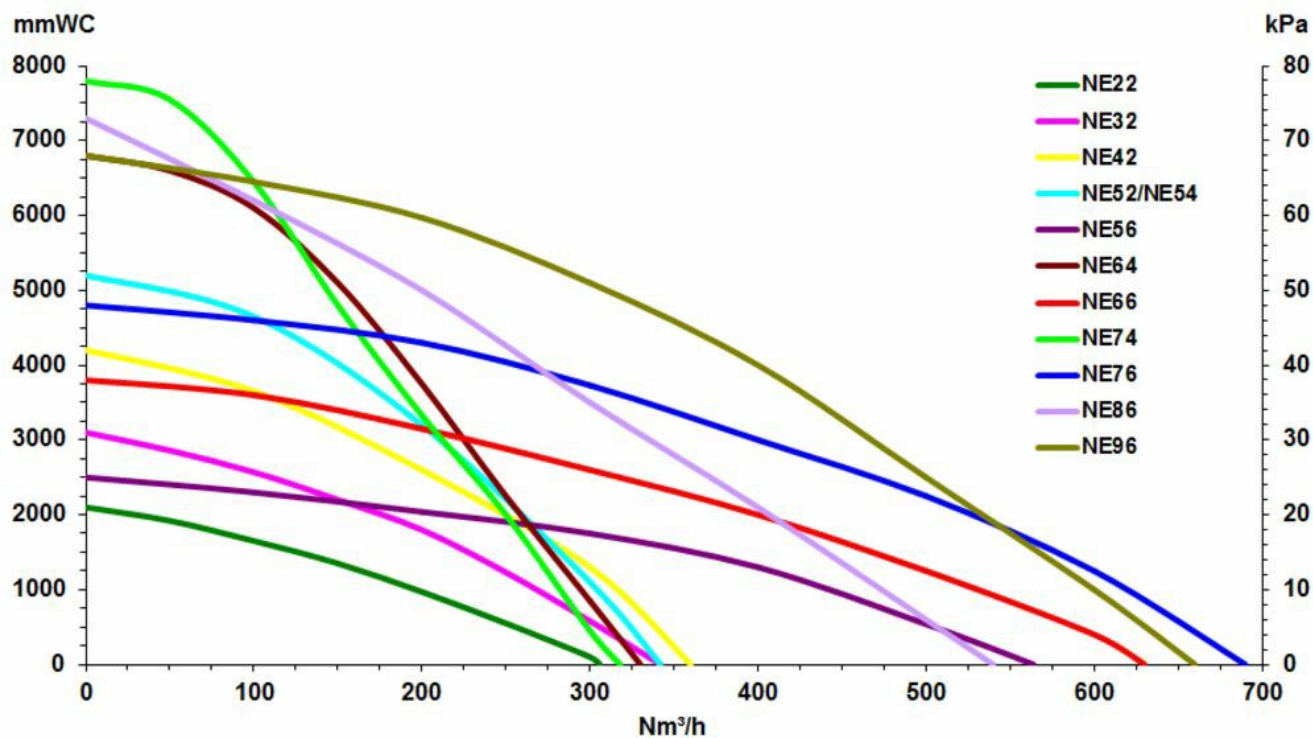

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure