

221A



221A

221A

Certifications	CE
Type de filtre	Filtre à cartouche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Microfibre
Type de tuyau	PE/C
[ItemCompressedAirRequirement]	3,0 Nm ³ /min
[ItemMaxAirFlow]	342
Volume sonore (dB(A))	75,3
[ItemMaxVaccum]	-52
[ItemHVBHoseLength]	7,5
[ItemHVBHoseDiameter]	51

Modèles

	Item number
	42122106 ^[1]


^[1] Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

Hose types

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	[HoseFittingDistribution]	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	[HoseConnectionInlet]
PEC	Pour des applications de nettoyages. Vide max. 50kPa. Conductivité < 10^6 Ohm.	-40°C - +60°C				

Accessories

	Accessory	Item number
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande Sfor NE 22-76, sans boîtier de commande	43220026
	Commande Sfor NE 86, ss boîtier de commande	43222008

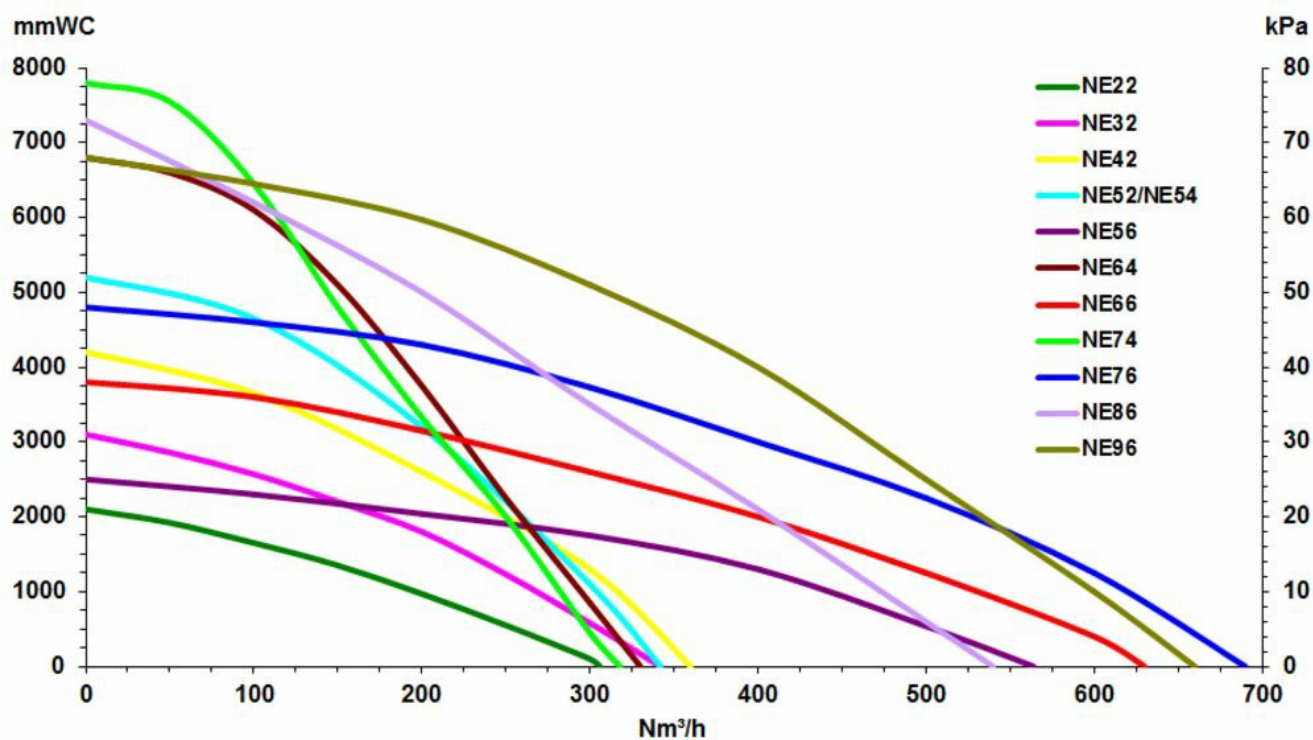

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure