

Luftflödes larm

För övervakning av det inställda luftflödet i ett rör



Luftflödes larm

- ✓ Assures optimal usage of system and secured functionality
- ✓ Support the customer with their responsibility on air quality.
- ✓ Comply with Health and Safety legal requirements and recommendations.
- ✓ Continuous service and maintenance for prolonging system length of life.

Luftflödesalarm övervakar tryckförhållandena i en kanal. En tryckströmställare som är ansluten till kontrollboxen tillhandahåller signalingången.

Luftflödesalarmet är anslutet till Fan Startern och startar automatiskt med fläkten. Ett larm triggas (rött LED-ljus och reläterminal) när lufttrycket i kanalen är utanför förinställda gränser. LED-lamporna är kraftfulla för att ses på avstånd. 2 oberoende terminaler för strömförsörjning.

Luftflödesalarmet består av styrdonet, tryckvakt, slang, inlinefilter, kabelgenomföring och 9V batteri.

Luftflödes larm

Cerifikat	CE
Skyddsklassning	IP54
Installation	Inomhus
Omgivningstemperatur	0 - 50 C (32 F to 122 F)
Övrig teknisk data	Matning: 85-230V AC, 50-60Hz Säkring: Max 13 A Tryckswitch: Extern kontakt < 100 Ohm 12 VDC out alarm: +12 VDC max 200 mA
Dimensioner	320 x 185 x 80 mm


Modeller

	Art.nr	Vikt (kg)
	40780434 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780435 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780436 ^[1]	1,5 + 0,3
	40780437 ^[1]	1,5 + 0,3

^[1] Temperaturområde - 15 < Ta < +70 grader C., ingång separerad av dubbel isolering

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	Blixtlampa orange 12-24 V DC 2 W	12374651

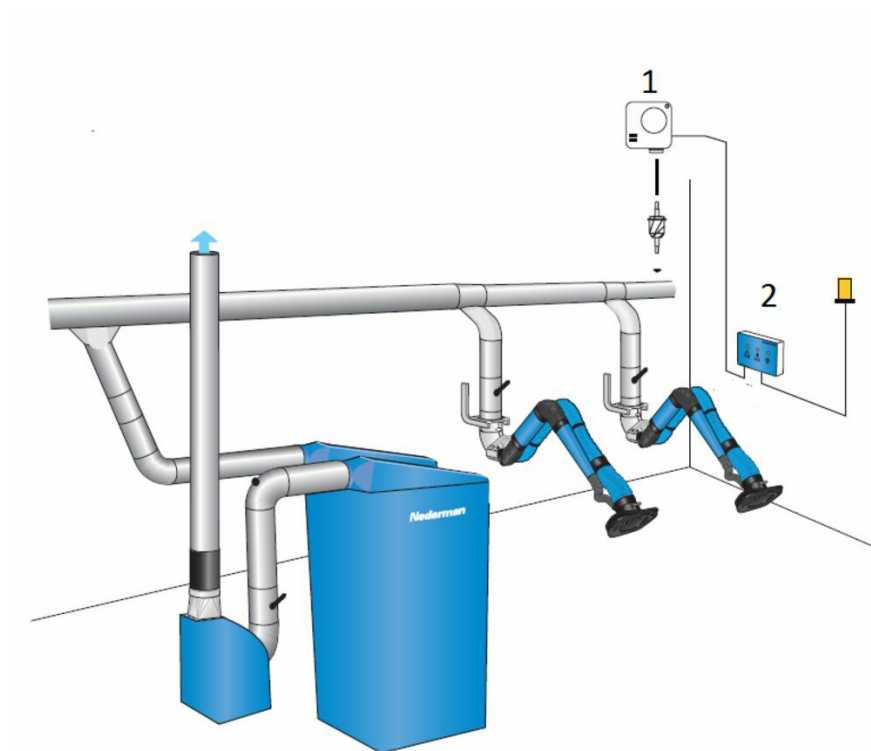

Airflow alarm and pressure switch mounted 1) Pressure switch 2) Airflow Alarm