

OSF 1000 FC

FibreDrain® olietågefilter (ren olie) for kontinuerlig drift.



OSF 1000 FC

- ✓ Tre filter trin
- ✓ Målere til registrering af trykfald over hvert filter trin
- ✓ Kompakt design
- ✓ To indløb ø 200 mm med spændering
- ✓ Starter og motorbeskyttelse inkluderet

Nederman OSF olietågefilter er designet til at håndtere store mængder af ren olietåge under kontinuerlig drift. Filteret er udviklet med fokus på effektiv filtrering og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Nederman OSF 1000 FC har som standard filtrering på 3 trin, hvor de første 2 trin er forsynet med filterkassetter med Nederman's FibreDrain® teknologi. Nederman har en bred vifte af filtre, der passer til mange forskellige anvendelsesområder. Det tredje trin er forsynet med et HEPA filter i filterklasse H13 med en effektivitet på 99,95% for MPPS i henhold til EN1822. OSF 1000 FC har indbygget radial ventilator.

OSF 1000 FC


Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volumen (for fragt m ³)	1,72
Lydniveau (dB(A))	50 Hz: 65 dB(A) @1,5 m fra service side 60 Hz: 67 dB(A) @1,5 m fra service side
Beskyttelsesklasse	IP55
Filter udskilningsgrad (%)	99,95
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplade, malet både ind- og udvendigt
Metode for filterrensning	[Draining]
Arbejdstryk (kPa)	Max 2500 Pa
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	1000
Driftstemperatur	40°C (indbygget ventilator)
Spænding (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Strøm (A)	4,2 / 2,4
Farve	NCS-S 1005 B20G
Lydniveau (dB(A))	65 dB(A) @1,5 m fra service side
Vægt (kg)	200
Effekt (kW)	1,1

Modeller

	Item number
	12400005
	12400196

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Drænpumpeboks, 50 Hz	12400054
	Opsamlingsbeholder med rør	12400764
	FibreDrain Filter F66 OSF 1	12400006
	FibreDrain Filter F66 OSF 2	12400007
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC: 4 pcs distance holders and 1 pc HEPA filter 610x610x292mm	12400984
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frekvensomformer med 2kPa tryktransmitter. 1,5 kW indbygget i IP66 skab	73008913

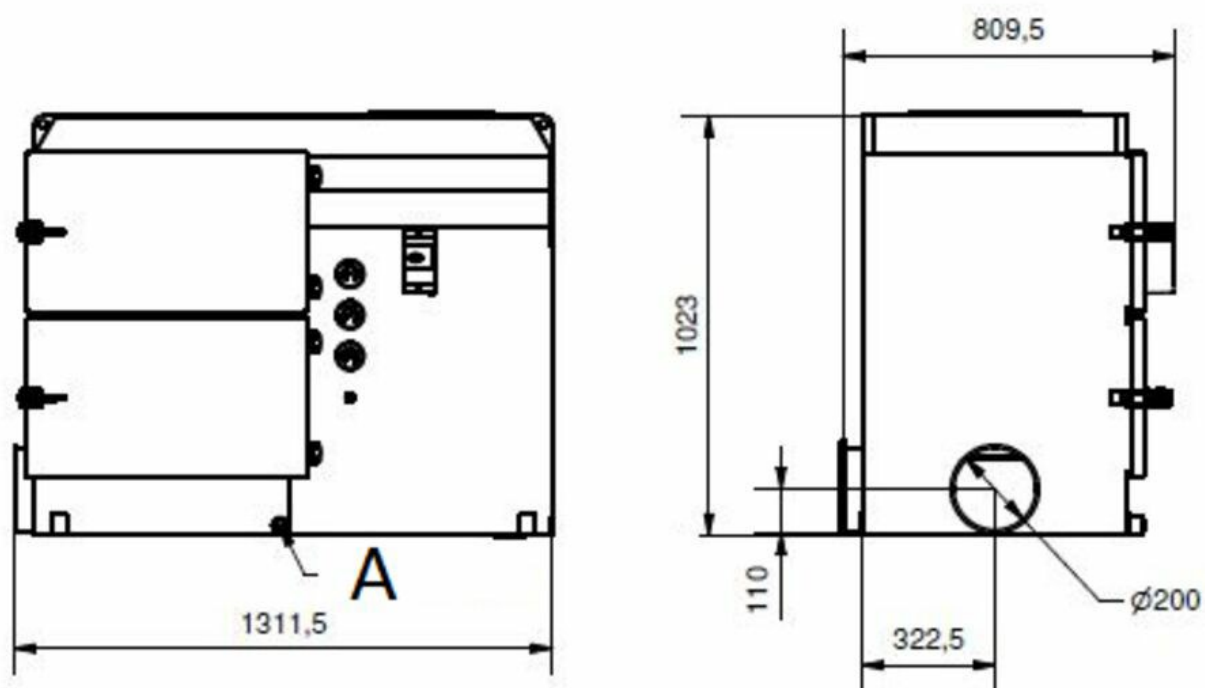

A) Drænstuds (x2)

