

Product leaflet

OSF 3500

Sabit çalışma için FibreDrain® yağ buhar. Toplayıcı.



OSF 3500

- ✓ Üç filtre aşamalı, opsiyonlu ön filtre
- ✓ Her bir filtre kademesinde basınç düşüşlerini okumak için ölçüm aletleri
- ✓ Uzatma ayakları
- ✓ Kavrama halka bağlantılı iki giriş ø 315

Nederman OSF yağ dumanı toplayıcıları kesintisiz çalışma sırasında düzenli şekilde büyük miktarlarda yağ buharı işlemek üzere tasarlanmıştır. Düşük bakım giderleriyle birlikte yüksek etkinliğe sahip filtreleme işlemlerine odaklanarak geliştirilmişlerdir.

Nederman_Filtac OSF 3500 standart olarak ilk 2 kademesi Nederman FibreDrain® teknolojisine sahip filtre kasetlerinden oluşan toplamda 3 adet filtre kademesine sahiptir. Nederman birçok farklı uygulamaya uyum sağlayabilmek için geniş bir yelpazeye sahip farklı filtre çeşitliliğine sahiptir. Üçüncü kademe, EN1822'ye göre MPPS için %99,95 etkinlik oranına sahip H13 filtre sınıfında bir HEPA filtreden oluşmaktadır. OSF 3500 özel bir ön filtre çerçevesinde bir ön filtre ile donatılabilir ve üst montajlı bir radyal fana sahiptir.

OSF 3500

Sertifikalar	CE
Standart	2009/125/EC
Ses Düzeyi(dB(A))	Servis tarafından susturucu haricinde 1,5 m altında 70 dB(A)
Koruma sınıfı	IP55
Filtreleme kalitesi (%)	99,95
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Hem içi hem dışı boyalı sac metal
Filtre temizlik metodu	kendiliğinden boşaltma
Çalışma Basıncı (kPa)	Maksimum 4000 Pa
Kapasite(maks. Hava debisi m3/h)	4000
[ProductOperatingTemperature]	60 derece C (filtre ile sınırlama)
Kol uzunluğu (m)	0
Güç volt (V)	400/690
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre adedi	3
Amper(A)	13 / 7,5
Renk	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	Ext. Silencer ile servis alanından 1.5 metrede 70 dB(A)
Ağırlık (kg)	655
Güç (kW)	7,5


Models

	Item number
	12400031 ^[1]

^[1] Artı 1 opsiyonlu filtre elemanı Uzanrı ayakları dahil.

Accessories

	Accessory	Item number
	Tahliye pompa kutusu	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF Susturucu 90/Ø315	12400016
	Tranzisyon NF 7,5 kW / Ø 315 / 1005	12400988
	FibreDrain Pre Filter ORF 890x770x96	12400917
	FibreDrain Filter 1 OSF; 915x915x700mm	12400032
	FibreDrain Filter 2 OSF; 915x915x700mm	12400033
	Hepa filter H13 915x915x292	12400034
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW. IP66 enclosure	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. IP66 enclosure.	73008918

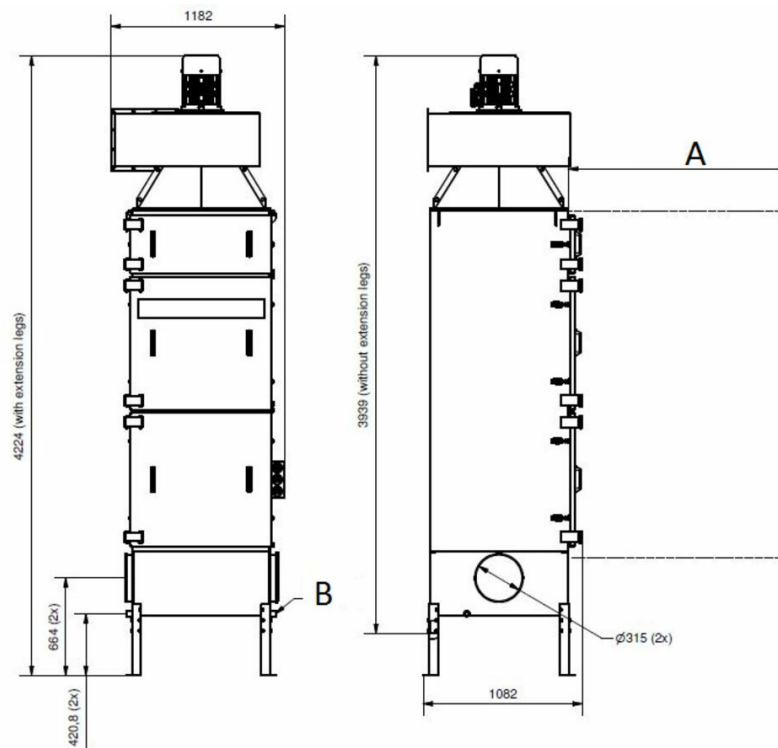

A) 1500 mm min filler service space B) Drainage DN25 (2x)