

OMF 4000

FibreDrain[®] oljetåke oppsamler for kontinuerlig drift.



OMF 4000

- ✓ Tre filternivåer, valgfritt forfilter
- ✓ Målere for lesing av trykkfall ved hvert filtertrinn
- ✓ Forlengerbein
- ✓ To innløp Ø315 mm med klemringtilkobling

Nederman OMF oljetåkelimator er utformet for å håndtere store mengder damp under kontinuerlig drift. De er utviklet med fokus på høyeffektiv filtrering med lave vedlikeholdskostnader.

Nederman OMF 4000 har som standard tre filternivåer der de to første nivåene består av filterkassetter med Nedermans FibreDrain®-teknologi. Nederman har et bredt spekter av ulike typer filtre for mange ulike typer programmer. Det tredje nivået består av et HEPA-filter i filterklassen H13 med en virkningsgrad på 99,95 % for MPPS iht. EN1822. Alle Nederman OMF-enhetene er klargjort for bruk av pre-filteet.

OMF 4000

Sertifiseringer	CE
Standard	2009/125/EC
Støynivå (dB(A))	50 / 60 Hz: 70 dB(A) @1,5 m fra serviceside med lyddemper
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99,95
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplater malt både innvendig og utvendig
Arbeidstrykk (kPa)	Max 4000 Pa
Kapasitet (maks. luftstrøm m³/t)	4000
Driftstemperatur	60°C (begrænset af filter)
Spennning (V)	400/690
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Antall filterelementer	6
Strømstyrke (A)	13 / 7,5
Farge	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	70
Vekt (kg)	355
Kraft (kW)	7,5


Models

	Item number
	12400030 ^[1]

^[1] Plus 2 valgfrie filterelementer . Inkl skjøte ben.

Accessories

	Accessory	Item number
	Avløpspumpeboks, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	OMF/OSF lyddemper 90/Ø315	12400016
	Transition NF 7,5 kW / Ø 315 / 1005	12400988
	Forfilter ORF 610x610x96 G4I	12400039
	Fiber,dreneringsfilter F66 OMF 1	12400009
	Fiber,dreneringsfilter F66 OMF 2	12400010
	Hepa DCM H13 610x610x292	12400012
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW. IP66 enclosure	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. IP66 enclosure.	73008918

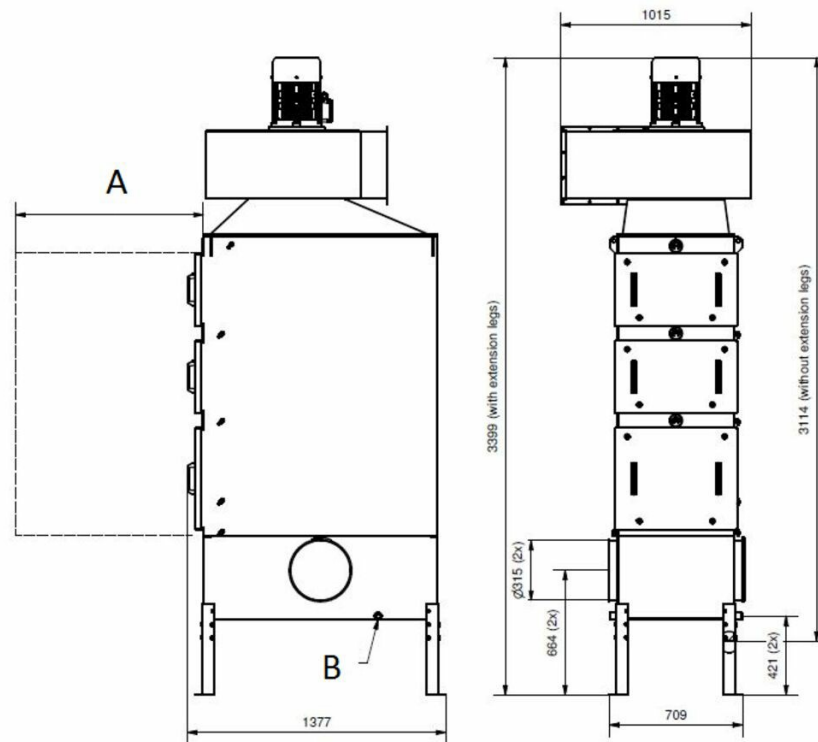

A) 1000 min filler service space B) Drainage DN25 (2x)