

OMF 6000

FibreDrain® filtr do mgły olejowej przy pracy ciągłej.



OMF 6000

- ✓ Trzy poziomy filtracji, opcjonalny filtr wstępny
- ✓ Wskaźniki odczytu spadku ciśnienia na każdym etapie filtracji
- ✓ Przedłużenie nóg
- ✓ Dwa króćce wlotowe Ø400mm z opaską zaciskową

Filtry do mgły olejowej OMF firmy Nederman są przeznaczone do odciągu dużych ilości mgły olejowej w trybie pracy ciągłej. Są opracowane z uwzględnieniem wysokiej wydajności filtracji oraz niskimi kosztami utrzymania. Filtr OMF 6000 firmy Nederman posiada w standardzie trzy stopnie filtracji. Dwa pierwsze stopnie filtracji to kasety filtracyjne z technologią FibreDrain®. Firma Nederman ma szeroką ofertę różnych typów wkładów filtracyjnych dostosowanych do wielu różnego rodzaju zastosowań. Trzeci stopień filtracji to wkład filtracyjny typu HEPA, klasy H13 o skuteczności 99,95% dla MPPS zgodnie z EN1822. Wszystkie jednostki OMF firmy Nederman są przygotowane do zastosowania filtra wstępnego.

OMF 6000

Certyfikaty	CE
Standard	2009/125/EC
Poziom hałas (dB(A))	51 / 60 Hz: 70 dB(A) mierzony 1.5 m od strony serwisowej z tłumikiem
Klasa zabezpieczenia	IP55
Wydajność filtracyjna (%)	99,95
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Blacha, malowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Ciśnienie robocze (kPa)	Max 4500 Pa
Pojemność (maks. przepływ powietrza m ³ /h)	6000
Napięcie zasilania (V)	400/690
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	3
Ilość elementów filtracyjnych	9
Natężenie prądu (A)	19,5 / 11,3
Kolor	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	70
Waga (kg)	580
Moc (kW)	11


Models

	Item number
	12400036 ^[1]

^[1] Plus 2 optional filter elements. Incl extension legs.

Accessories

	Accessory	Item number
	Drain Pump box 50Hz	12400054
	Plastic Waste Container incl drain pipe.	12400764
	OMF/OSF Silencer 90/Ø500	12400038
	Fan transition NF 11kW/Ø500mm/1005	12400989
	Pre-Filter ORF 610x610x96 G4I	12400039
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292mm	12400010
	Hepa DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	OSF/OMF Instruction Mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW. IP66 enclosure.	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW. IP66 enclosure	73008919

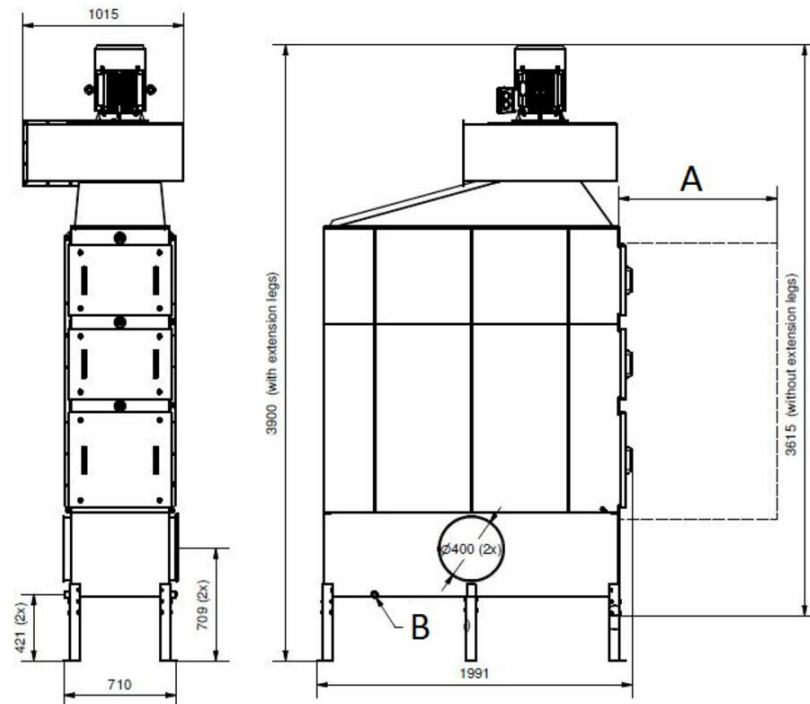

A) 1000 mm przestrzeni serwisowej B) Spust DN25 (x2)