

OMF 1000 FC

FibreDrain[®] oljetåke oppsamler for kontinuerlig drift.



OMF 1000 FC

- ✓ Tre filternivåer
- ✓ Målere for lesing av trykkfall ved hvert filtertrinn
- ✓ Kompakt design
- ✓ To innløp Ø150mm med klemringtilkobling
- ✓ Starter og motorbeskyttelse inkludert

Nederman OMF oljetåkelimator er utformet for å håndtere store mengder damp under kontinuerlig drift. De er utviklet med fokus på høyeffektiv filtrering med lave vedlikeholdskostnader.

Nederman OMF1000 FC har som standard tre filternivåer der de to første nivåene består av filterkassetter med Nedermans FibreDrain®-teknologi. Nederman har et bredt spekter av ulike typer filtre for mange ulike typer programmer. Det tredje nivået består av et HEPA-filter i filterklassen H13 med en virkningsgrad på 99,95 % for MPPS iht. EN1822.

OMF 1000 FC



Sertifiseringer	CE
Standard	2009/125/EC
Støynivå (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m fra serviceside 60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m fra serviceside
Beskyttelsesklasse:	IP55
Filtereffektivitet (%)	99,95
Installasjon	Innendørs
Materiale	Metallplater malt både innvendig og utvendig
Rengjøringsmetode, filter	Automatisk filter rens
Arbeidstrykk (kPa)	Max 2500 Pa
Kapasitet (maks. luftstrøm m3/t)	1000
Driftstemperatur	40°C (indbygget ventilator)
Spenning (V)	230/400
Frekvens Hz	50
Antall faser	3
Antall filterelementer	3
Strømstyrke (A)	4,2 / 2,4
Farge	NCS-S 1005 B20G
[ItemNoiselevel]	66
Vekt (kg)	150
Kraft (kW)	1,1

Models

	Item number
	12400001

Accessories

	Accessory	Item number
	Avløpspumpebox, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	Fiber, dreneringsfilter F36 OMF1	12400002
	Fiber, dreneringsfilter F36 OMF2	12400003
	Hepa DCM H13 595x595x100	12400004
	Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913

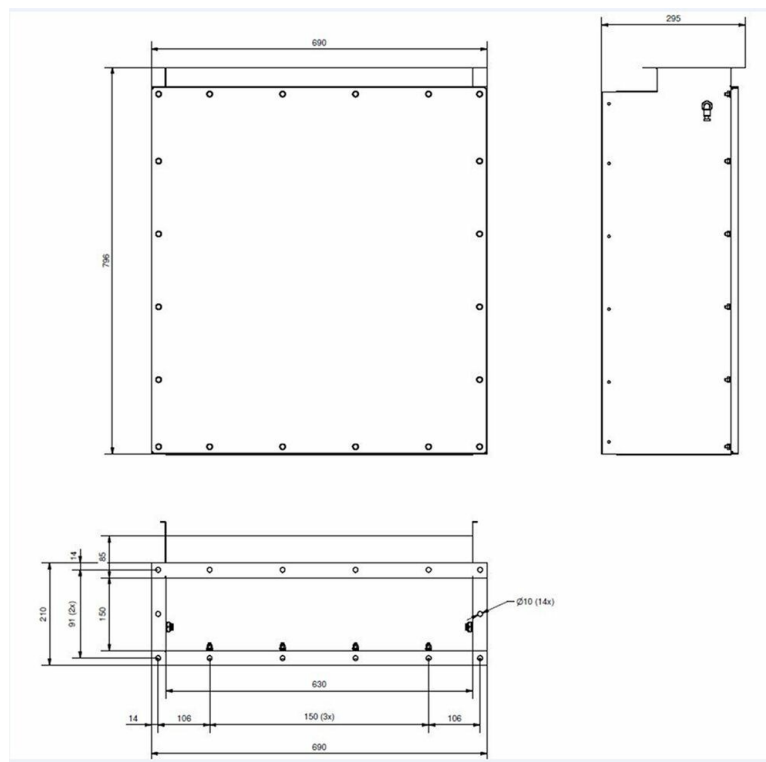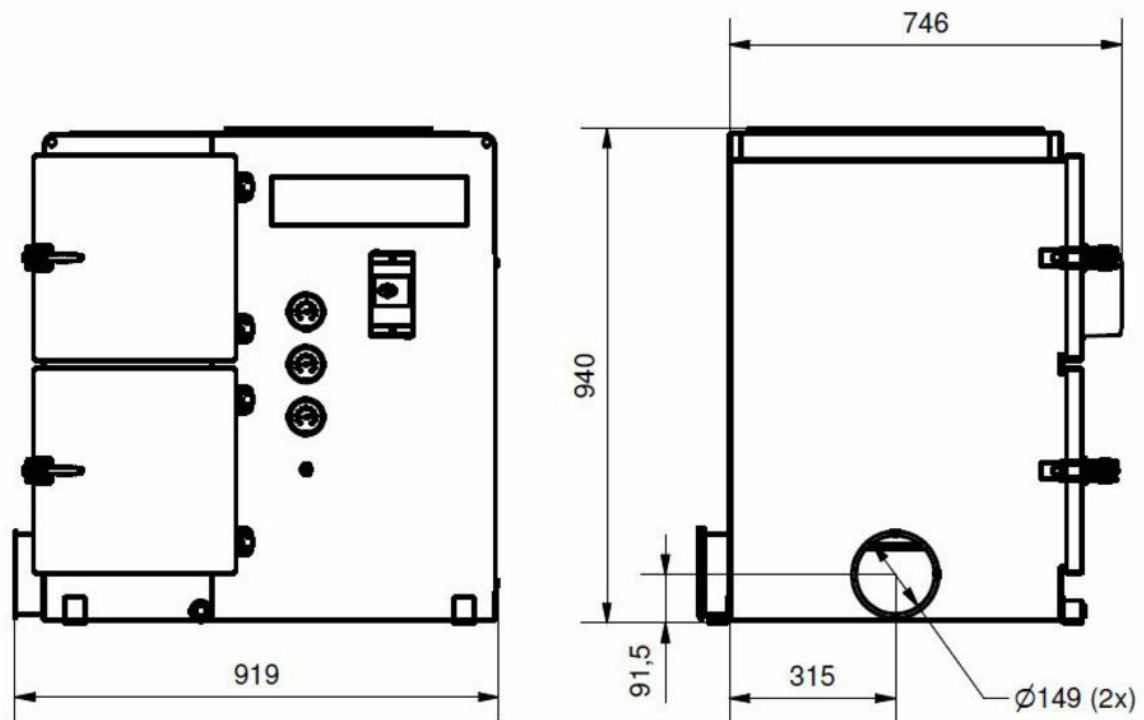

Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC