

OMF 1000 FC

FibreDrain® coletor de névoas de óleo para operação em contínuo.



OMF 1000 FC

- ✓ Três estágios de filtragem
- ✓ Sondas para leitura de queda de pressão em cada estágio de filtragem
- ✓ Design compacto
- ✓ Duas entradas Ø150mm com ligação com braçadeira de aperto
- ✓ Arrancador e proteção do motor incluídos

Os eliminadores de vaporizações de óleo Nederman OMF são projetados para lidar com grandes quantidades de névoas de óleo durante operação contínua. São desenvolvidos com foco na alta eficiência de filtragem, juntamente com baixos custos de manutenção. O Nederman OMF1000 FC tem como padrão duas fases de filtragem em que a primeira consiste em cassetes de filtro com a tecnologia Filtac FibreDrain[®]. A Nederman possui uma vasta gama de diferentes tipos de filtros para várias aplicações. A segunda fase consiste de um filtro HEPA de classe de filtragem H13 com uma eficiência de 99,95% para MPPS de acordo com EN1822. Todas as unidades Nederman OMF estão preparados para uso de pré filtro.

OMF 1000 FC


Certificações	CE
Standard	2009/125/EC
Nível de ruído (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m das portas de manutenção 60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m das portas de manutenção
Classe de proteção	IP55
Eficiência de filtragem (%)	99,95
Instalação	Interior
Material	Chapa de aço, pintada por fora e por dentro.
Método de limpeza do filtro	Auto-Drenagem
Pressão de serviço (kPa)	Max 2500 Pa
Capacidade (máx. caudal m3/h)	1000
[ProductOperatingTemperature]	40 deg C (ventilador embutido)
Voltagem (V)	230/400
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	3
Número de elementos filtrantes	3
Amperagem (A)	4,2 / 2,4
[ItemNoiselevel]	66
Peso (kg)	150
Potência /kW)	1,1

Modelos

	Item nº
	12400001

Accessories

	Accessory	Item n°
	Caixa com bomba para dreno, 50 Hz	12400054
	Drain container with piping	12400764
	Filtro FibreDrain F36 OMF1	12400002
	Filtro FibreDrain F36 OMF2	12400003
	Hepa DCM H13 595x595x100	12400004
	Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC	12400548
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW. IP66 enclosure	73008913

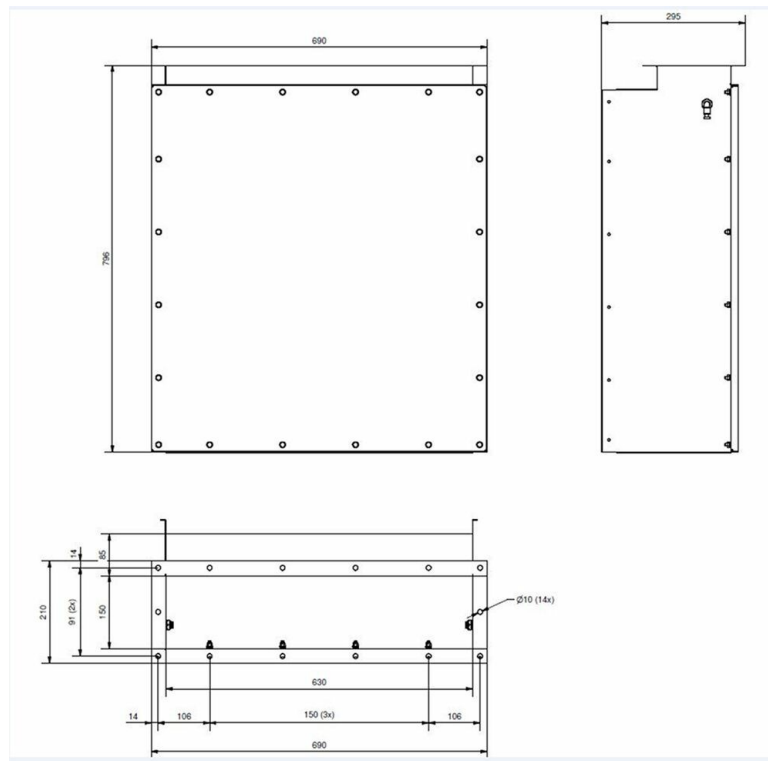

Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC