

OMF 2000 FC

FibreDrain® oljetågefilter (emulsion) for kontinuerlig drift.



OMF 2000 FC

- ✓ Tre filter trin
- ✓ Målere til registrering af trykfald over hvert filter trin
- ✓ Kompakt design
- ✓ To indløb Ø200mm med spændebåndsforbindelse
- ✓ Starter og motorbeskyttelse inkluderet

Nederman OMF olietåge eliminator er designet til at håndtere store mængder af emulsionståge under kontinuerlig drift. De er udviklet med fokus på høj effektivitet og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Nederman OMF 2000 FC har som standard tre filter trin, hvor de første to trin består af filterkassetter med Nederman's FibreDrain® teknologi. Nederman har flere forskellige typer af filter til forskellige typer af applikationer. Det tredje trin består af et HEPA filter i filterklasse H13 med en effektivitet på 99,95% for MPPS iht. EN1822.

OMF 2000 FC


Cerifikat	CE
Standarder	2009/125/EC
Volumen (for fragt m ³)	1,72
Lydniveau (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m fra service side 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m fra service side
Beskyttelsesklasse	IP55
Filter udskilningsgrad (%)	99,95
Installation	Indendørs
Materiale	Metalplade, malet både ind- og udvendigt
Metode for filterrensning	[Draining]
Arbejdstryk (kPa)	Max 2500 Pa
Kapacitet (max luftvolumen m ³ /h)	2000
Driftstemperatur	40°C (indbygget ventilator)
Spænding (V)	230/400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3
Antal filter	3
Strøm (A)	7,6 / 4,4
Farve	NCS-S 1005 B20G
Lydniveau (dB(A))	66 dB(A) @1,5 m fra service side
Vægt (kg)	200
Effekt (kW)	2,2

Modeller

	Item number
	12400021
	12400200

Tilbehør

	Accessory	Item number
	Drænpumpeboks, 50 Hz	12400054
	Opsamlingsbeholder med rør	12400764
	FibreDrain Filter F66 OMF 1	12400009
	FibreDrain Filter F66 OMF 2	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC: 4 pcs distance holders and 1 pc HEPA filter 610x610x292mm	12400984
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	FibreDrain Pumpbox KTF82-200 / 50Hz	12401330
	Frekvensomformer med 2kPa tryktransmitter, 2,2 kW indbygget i IP66 skab	73008914

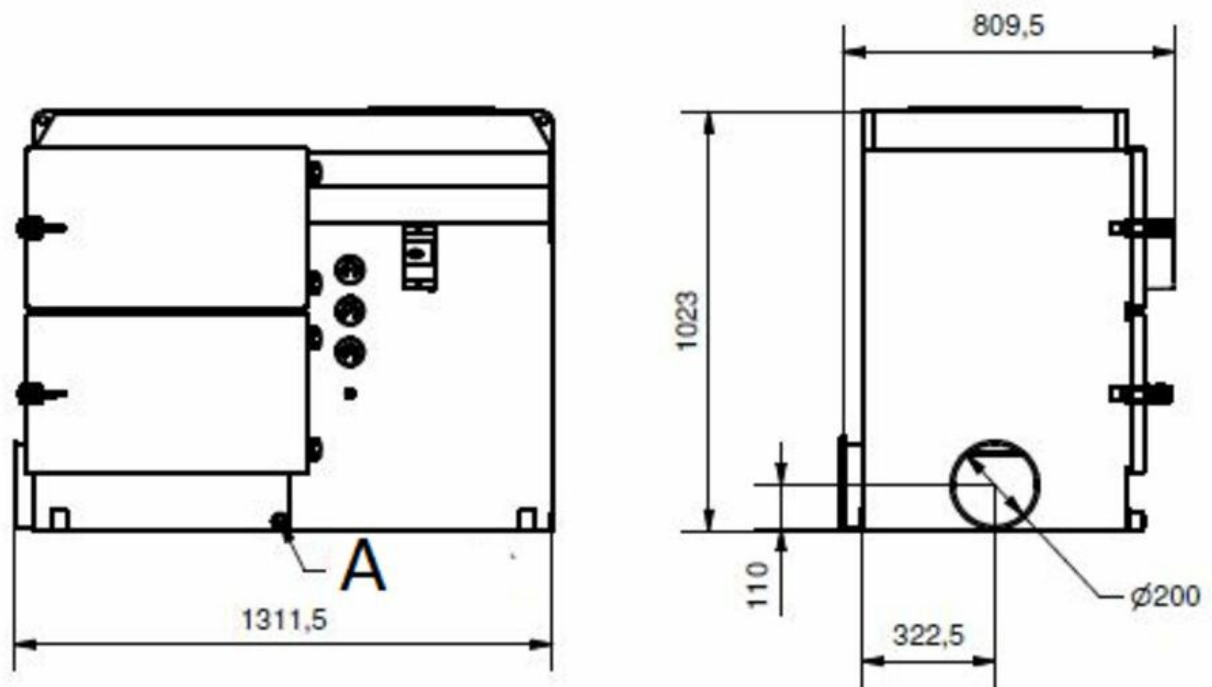

A) Drænstuds (x2)

